

### INFOS TECHNIQUE

#### GÉNÉRAL

Encastré, Semi-encastré, Apparent, Suspendu

Corp en aluminium thermo-laqué

Finition RAL 9002 (Blanc-gris)

IP20 / IP44 IK06

Classe énergétique D (ancienne norme A)

#### LED

3000K / 4000K

IRC 80

Durée de vie LED 80 / 50000 h

MacAdam 3

Risque photo-biologique G0

#### OPTIQUE

Diffuseur en PMMA microprismatique

Diffusion direct, extra large et homogène

UGR <19

#### ELECTRIQUE

18W

STD / DALI

Flux lumineux du luminaire 1500 Lm

Classe de protection III


Câble standard 1 mètre

#### DIMENSION


300 x 300 mm (diffuseur 295 x 295 mm)

Hauteur 12.50 mm


Poids 1.40 Kg

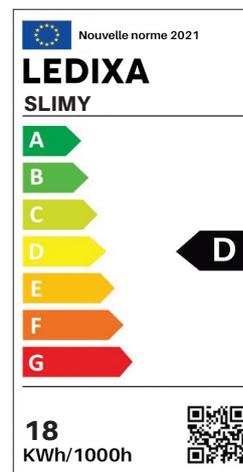

### DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

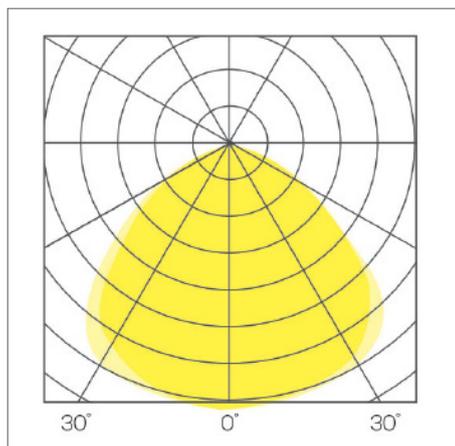

### DESSIN TECHNIQUE

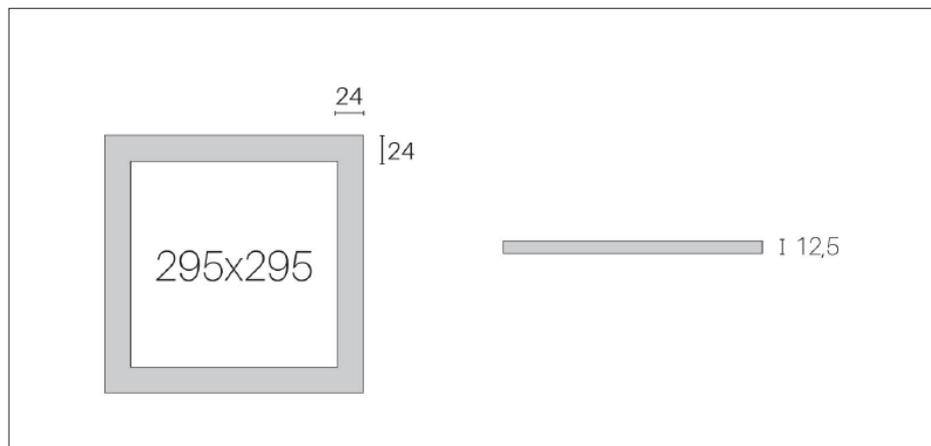

#### LEDIXA SÀRL

Chemin de Cousson 23

CH - 1032 Romanel-sur-Lausanne

T +41 21 320 21 21

E info@ledixa.com

LEDIXA.COM

Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression.  
© LEDIXA SÀRL 5 ANS DE GARANTIE SELON NOS CONDITIONS DE GARANTIE.

