

INFOS

GÉNÉRAL

Type de montage: Encastré

Forme: Rond

Corps: Aluminium injecté

Couleur: Blanc

IP20 / IP44

LED

3000K / 4000K

CRI >80

L80 50'000h Ta 20°C

MacAdam: 3

OPTIQUE

Faisceau 90°

UGR <22

Vitre de protection PMMA

ELECTRIQUE

23 W 350mA

STD / DALI Dim. 1% - 100%

Flux lumineux: 1850 lm

Lambda: 0.95

Classe de protection: III

DIMENSION

Diamètre 230 mm

Hauteur 28 mm

Poids 0.550 Kg

ENCASTREMENT

Découpe 200 mm

Ep. plafond 1-25 mm

BLANC




DESSIN TECHNIQUE


23W



200mm

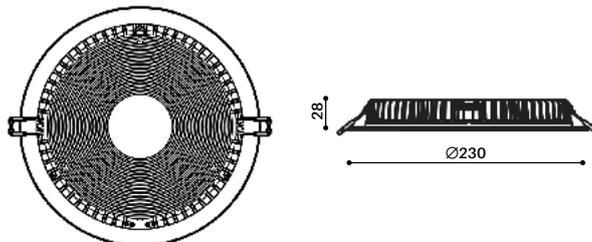

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



Faisceau 90°

LEDIXA SÀRL

Chemin de Cousson 23

CH - 1032 Romanel-sur-Lausanne

T +41 21 320 21 21

E info@ledixa.com

Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression.

© LEDIXA SÀRL 5 ANS DE GARANTIE SELON NOS CONDITIONS DE GARANTIE.





RÉFÉRENCÉS									NO. COMMANDE	
Smart 200	Blanc	LED	23 W	1850 lm	3000K	90°	80	STD	208.23.30.90.W	
Smart 200	Blanc	LED	23 W	1850 lm	4000K	90°	80	STD	208.23.40.90.W	
Smart 200	Blanc	LED	23 W	1850lm	3000K	90°	80	DALI	208.23.30.90.W.DA	
Smart 200	Blanc	LED	23 W	1850 lm	4000K	90°	80	DALI	208.23.40.90.W.DA	

