

INFOS TECHNIQUE

GÉNÉRAL

Montage : Apparent, mural, suspendu

Forme : Rectangulaire

Boitier en aluminium thermolaqué

Finition : Blanc (RAL 9016)

IP20 IK08

Classe énergétique : D (ancien A+)

LED

Température couleur 3000K / 4000K

IRC : 80

Durée de vie : L80 50'000h

OPTIQUE

Diffuseur opale

Faisceau 120°

UGR <22

ELECTRIQUE

22W 3100lm / 38W 4900lm

Driver : STD / DALI2 / Avec détecteur

Classe de protection : I

Tension 220-240 V

DIMENSION (en mm)

Dim. 1205 x 65 x 66 mm


Poids : 1,4 Kg

PLUS


Module de secours disponible en option



DESSIN TECHNIQUE

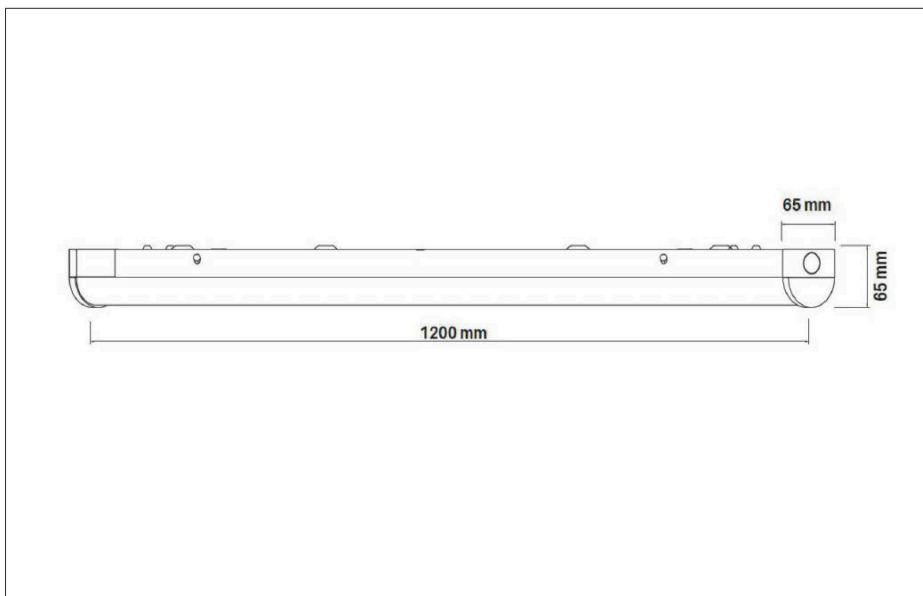

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

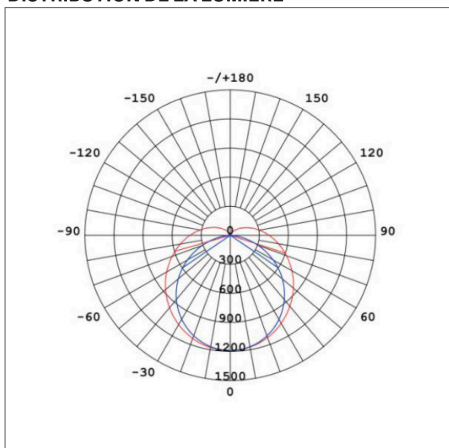

LEDIXA SARL

Chemin de Cousson 23

CH - 1032 Romanel-sur-Lausanne

LEDIXA.COM


T +41 21 320 21 21

E info@ledixa.com

Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression.
© LEDIXA SARL 5 ANS DE GARANTIE SELON NOS CONDITIONS DE GARANTIE.

Nouvelle norme 2021

LEDIXA
LINEAL BASIC



22W

KWh/1000h

