

LITEN C

LINEAR LIGHTING SOLUTIONS



LEDIXA
LED LIGHTING

INFOS

GÉNÉRAL

Type de montage: encastré et applique

Forme: linéaire

Corps en aluminium anodisé

Couleur: aluminium

IP20 / IP67

LED

Disponible en ECO+ et PRO+

7 LED par section de 62,50mm

De 2000K à 6200K

IRC>80 / IRC>90

L80 50'000h Ta 20°C

MacAdam: 3

ELECTRIQUE

6W / 12W / 23W

Flux lumineux: de 480lm à 3120 lm

Classe de protection: III

DIMENSION


Dim. 16x13 mm

Longueur max. 6000 mm

Poids 0.196 (Kg/m)IP20 / 0.281 (Kg/m)IP67



DESSIN TECHNIQUE

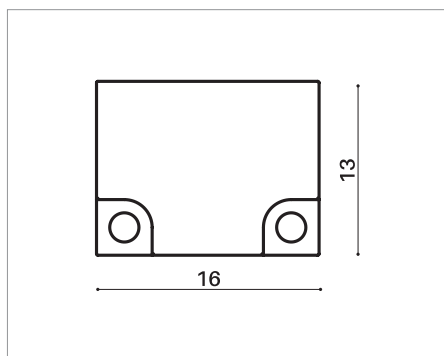

PUISSANCE

6W

12W

23W

TPOLOGIE



APPLIQUE
HORIZONTALE
ET VERTICALE
PLAFOND
MUR



ENCASTRÉ
PLAFOND
MUR
ENCASTRÉ MEUBLE



DISPONIBLE

ENCAPSULED LED




LITEN C

LINEAR LIGHTING SOLUTIONS



LEDIXA
LED LIGHTING

ACCESSOIRES

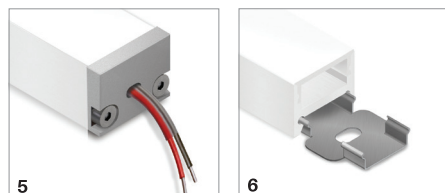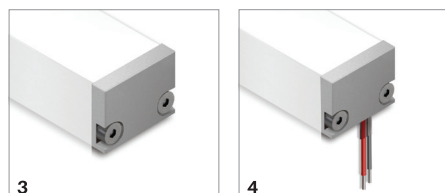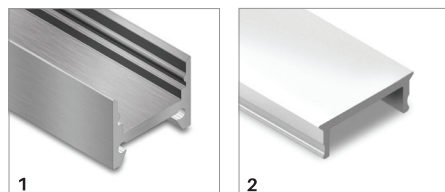

MONTAGE AVEC CLIP INVISIBLE

INDEX	DESCRIPTION (CONFIGUREZ EN VRAC - SANS GARANTIE)	UNITÉ	N° DE COMMANDE
1	Picolinea LITEN C Profile (longueur max. 6000 mm)	m	112.162.001
2	Picolinea LITEN C Diffuseur (longueur max. 6000 mm)	m	112.161.002
3	Picolinea LITEN C Embout	pc	112.162.005
4	Picolinea LITEN C Embout sortie de câble arrière	pc	112.162.006
5	Picolinea LITEN C Embout sortie de câble latérale	pc	112.162.007
6	Picolinea LITEN C Clip invisible	pc	112.162.004

RÉFÉRENCE (CONFIGUREZ MONTÉ D'USINE)

										N° DE COMMANDE		
ECO +		LITEN C Eco	6 w/m	690 lm	2700 K	IRC >80	24 vdc			162.E06.827		
		LITEN C Eco	6 w/m	720 lm	3000 K	IRC >80	24 vdc			162.E06.830		
		LITEN C Eco	6 w/m	750 lm	4000 K	IRC >80	24 vdc			162.E06.840		
		LITEN C Eco	12 w/m	1380 lm	2700 K	IRC >80	24 vdc			162.E12.827		
		LITEN C Eco	12 w/m	1450 lm	3000 K	IRC >80	24 vdc			162.E12.830		
		LITEN C Eco	12 w/m	1500 lm	4000 K	IRC >80	24 vdc			162.E12.840		
		LITEN C Eco	23 w/m	2760 lm	2700 K	IRC >80	24 vdc			162.E23.827		
		LITEN C Eco	23 w/m	2880 lm	3000 K	IRC >80	24 vdc			162.E23.830		
		LITEN C Eco	23 w/m	3000 lm	4000 K	IRC >80	24 vdc			162.E23.840		
		PRO +		LITEN C Pro	6 w/m	480 lm	2000 K	IRC >80	24 vdc			162.P06.820
LITEN C Pro	6 w/m			550 lm	2200 K	IRC >80	24 vdc			162.P06.822		
LITEN C Pro	6 w/m			624lm	2500 K	IRC >80	24 vdc			162.P06.825		
LITEN C Pro	6 w/m			560 lm	2700 K	IRC >90	24 vdc			162.P06.927		
LITEN C Pro	6 w/m			570 lm	3000 K	IRC >90	24 vdc			162.P06.930		
LITEN C Pro	6 w/m			590 lm	3500 K	IRC >90	24 vdc			162.P06.935		
LITEN C Pro	6 w/m			600 lm	4000 K	IRC >90	24 vdc			162.P06.940		
LITEN C Pro	6 w/m			830lm	5000 K	IRC >80	24 vdc			162.P06.850		
LITEN C Pro	12 w/m			960 lm	2000 K	IRC >80	24 vdc			162.P12.820		
LITEN C Pro	12 w/m			1100 lm	2200 K	IRC >80	24 vdc			162.P12.822		
LITEN C Pro	12 w/m			1250 lm	2500 K	IRC >80	24 vdc			162.P12.825		
LITEN C Pro	12 w/m			1120 lm	2700 K	IRC >90	24 vdc			162.P12.927		
LITEN C Pro	12 w/m			1140 lm	3000 K	IRC >90	24 vdc			162.P12.930		
LITEN C Pro	12 w/m			1180 lm	3500 K	IRC >90	24 vdc			162.P12.935		
LITEN C Pro	12 w/m			1200 lm	4000 K	IRC >90	24 vdc			162.P12.940		
LITEN C Pro	12 w/m			1560 lm	5000 K	IRC >80	24 vdc			162.P12.850		
LITEN C Pro	23 w/m			1920 lm	2000 K	IRC >80	24 vdc			162.P23.820		
LITEN C Pro	23 w/m			2200 lm	2200 K	IRC >80	24 vdc			162.P23.822		
LITEN C Pro	23 w/m			2500 lm	2500 K	IRC >80	24 vdc			162.P23.825		
LITEN C Pro	23 w/m			2260 lm	2700 K	IRC >90	24 vdc			162.P23.927		
LITEN C Pro	23 w/m			2280 lm	3000 K	IRC >90	24 vdc			162.P23.930		
LITEN C Pro	23 w/m			2360 lm	3500 K	IRC >90	24 vdc			162.P23.935		
LITEN C Pro	23 w/m			2400 lm	4000 K	IRC >90	24 vdc			162.P23.940		
LITEN C Pro	23 w/m			3120 lm	5000 K	IRC >80	24 vdc			162.P23.850		
RGB				LITEN C Pro	20 w/m	650 lm	RGB		24 vdc			162.RGB.000
				RGBW		LITEN C Pro	26 w/m	1130 lm	RGB + 2000 K	IRC >80	24 vdc	
		LITEN C Pro	26 w/m			1200 lm	RGB + 2200 K	IRC >80	24 vdc			162.RGBW.822
		LITEN C Pro	26 w/m			1274 lm	RGB + 2500 K	IRC >80	24 vdc			162.RGBW.825
		LITEN C Pro	26 w/m			1210 lm	RGB + 2700 K	IRC >90	24 vdc			162.RGBW.927
		LITEN C Pro	26 w/m			1220 lm	RGB + 3000 K	IRC >90	24 vdc			162.RGBW.930
		LITEN C Pro	26 w/m			1240 lm	RGB + 3500 K	IRC >90	24 vdc			162.RGBW.935
		LITEN C Pro	26 w/m			1250 lm	RGB + 4000 K	IRC >90	24 vdc			162.RGBW.840
LITEN C Pro	26 w/m	1480 lm	RGB + 5000 K			IRC >80	24 vdc			162.RGBW.850		
DYNAMIC (W)		LITEN C Pro	12 w/m	1050 lm	2000 - 3000 K	IRC >80	24 vdc			162.DW12.2030		
		LITEN C Pro	12 w/m	1160 lm	2700 - 4000 K	IRC >90	24 vdc			162.DW12.2740		
		LITEN C Pro	12 w/m	1260 lm	2000 - 5000 K	IRC >80	24 vdc			162.DW12.2050		
		LITEN C Pro	23 w/m	2100 lm	2000 - 3000 K	IRC >80	24 vdc			162.DW23.2030		
		LITEN C Pro	23 w/m	2320 lm	2700 - 4000 K	IRC >90	24 vdc			162.DW23.2740		
		LITEN C Pro	23 w/m	2520 lm	2000 - 5000 K	IRC >80	24 vdc			162.DW23.2050		

LITEN C **ENCAPSULED**

LINEAR LIGHTING SOLUTIONS



LEDIXA
LED LIGHTING



		RÉFÉRENCE (CONFIGUREZ MONTÉ D'USINE)					N° DE COMMANDE	
Résine transparente								
PRO +		LITEN C IP67	6 w/m	480 lm	2500 K	IRC >80	24 vdc	PE1.162.P06.820
		LITEN C IP67	6 w/m	550 lm	3000 K	IRC >80	24 vdc	PE1.162.P06.822
		LITEN C IP67	6 w/m	624 lm	3300 K	IRC >80	24 vdc	PE1.162.P06.825
		LITEN C IP67	6 w/m	560 lm	3700 K	IRC >90	24 vdc	PE1.162.P06.927
		LITEN C IP67	6 w/m	570 lm	4200 K	IRC >90	24 vdc	PE1.162.P06.930
		LITEN C IP67	6 w/m	590 lm	5100 K	IRC >90	24 vdc	PE1.162.P06.935
		LITEN C IP67	6 w/m	600 lm	6200 K	IRC >90	24 vdc	PE1.162.P06.940
		LITEN C IP67	12 w/m	960 lm	2500 K	IRC >80	24 vdc	PE1.162.P12.820
		LITEN C IP67	12 w/m	1100 lm	3000 K	IRC >80	24 vdc	PE1.162.P12.822
		LITEN C IP67	12 w/m	1250 lm	3300 K	IRC >80	24 vdc	PE1.162.P12.825
		LITEN C IP67	12 w/m	1120 lm	3700 K	IRC >90	24 vdc	PE1.162.P12.927
		LITEN C IP67	12 w/m	1140 lm	4200 K	IRC >90	24 vdc	PE1.162.P12.930
		LITEN C IP67	12 w/m	1180lm	5100 K	IRC >90	24 vdc	PE1.162.P12.935
LITEN C IP67	12 w/m	1200 lm	6200 K	IRC >90	24 vdc	PE1.162.P12.940		
		LITEN C IP67	20 w/m	650 lm	RGB	24 vdc	PE1.162.RGB.000	
		LITEN C IP67	26 w/m	1130 lm	RGB + 2500 K	IRC >80	24 vdc	PE1.162.RGBW.820
		LITEN C IP67	26 w/m	1200 lm	RGB + 3000 K	IRC >80	24 vdc	PE1.162.RGBW.822
		LITEN C IP67	26 w/m	1274 lm	RGB + 3300 K	IRC >80	24 vdc	PE1.162.RGBW.825
		LITEN C IP67	26 w/m	1210 lm	RGB + 3700 K	IRC >90	24 vdc	PE1.162.RGBW.927
		LITEN C IP67	26 w/m	1220lm	RGB + 4200 K	IRC >90	24 vdc	PE1.162.RGBW.930
		LITEN C IP67	26 w/m	1240 lm	RGB + 5100 K	IRC >90	24 vdc	PE1.162.RGBW.935
		LITEN C IP67	26 w/m	1250 lm	RGB + 6200 K	IRC >90	24 vdc	PE1.162.RGBW.840
		LITEN C IP67	12 w/m	1160 lm	2500 - 4200 K	IRC >90	24 vdc	PE1.162.DW12.2030
		LITEN C IP67	12 w/m	1260 lm	2500 - 6200 K	IRC >80	24 vdc	PE1.162.DW12.2040