

FOCUS GIRO

SPOT ENCASTRÉ



LEDIX A
LED LIGHTING

INFOS

GÉNÉRAL

Type de montage: Encastré

Forme: Rond

Orientable: 20°

Corps: Aluminium injecté

Couleur: Blanc

IP20 / IP44

LED

2700K / 3000K / 4000K

CRI >90

L80 50'000h Ta 20°C

MacAdam: 3

OPTIQUE

Faisceau 20° / 40°

UGR <19

Réflecteur miroité

Vitre de protection PMMA

ELECTRIQUE

10W 350mA / 15W 500mA

STD / DALI Dim. 1% - 100%

Flux lumineux: 940lm / 1020 lm

Lambda: 0.95

Classe de protection: III

DIMENSION

Diamètre 88 mm

Hauteur 89 mm

Poids 0.160 kg

ENCASTREMENT

Découpe 75 mm


Ep. plafond 1-25 mm

BLANC




DESSIN TECHNIQUE


10W

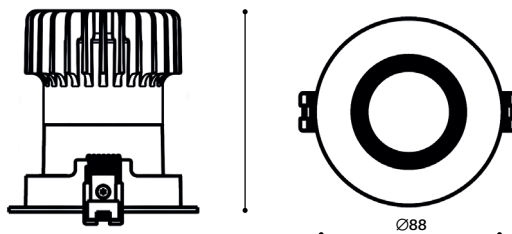

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

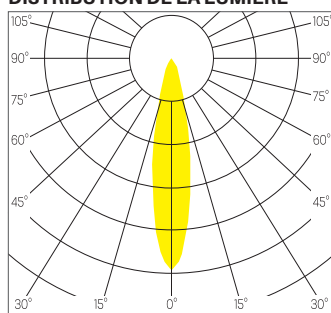

Faisceau 20°



Faisceau 40°

LEDIXA SARL · CHEMIN DE COUSSON 23 · 1032 ROMANEL-SUR-LAUSANNE · SWITZERLAND · +41 21 320 21 21 · INFO@LEDIXA.COM · LEDIXA.COM

Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression.
© LEDIXA Sarl 5 ans de garantie selon nos conditions de garantie.