


LEDIXA
LIGHTING








SPOTS

ENCASTRÉS

LEDIXA.COM




INDEX

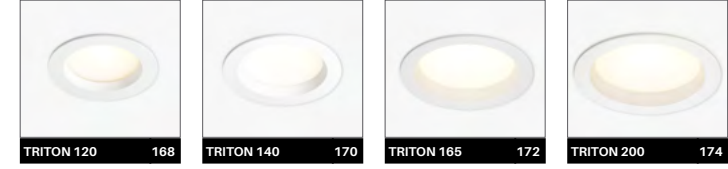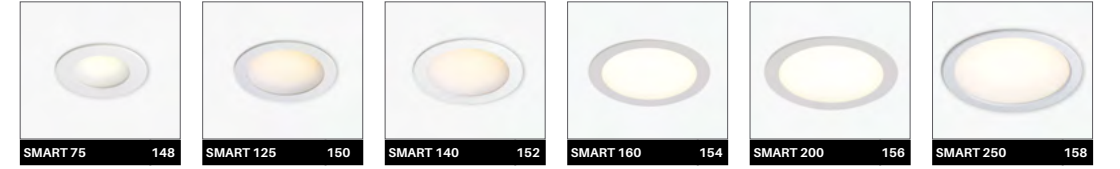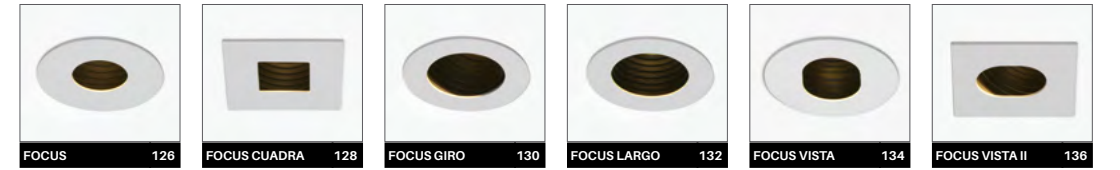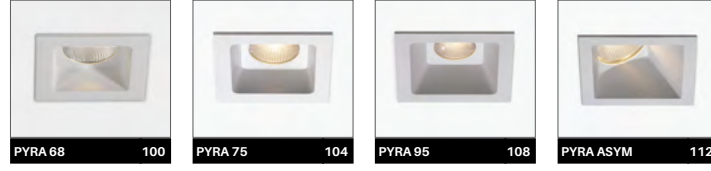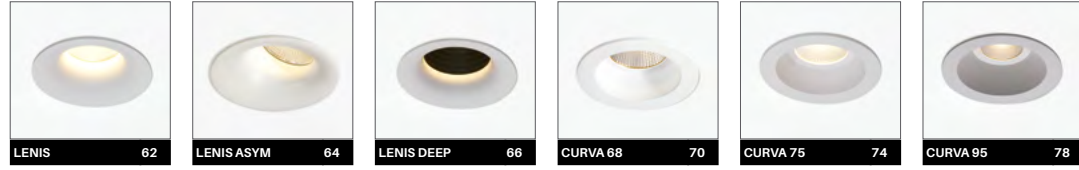

ACCESSOIRES




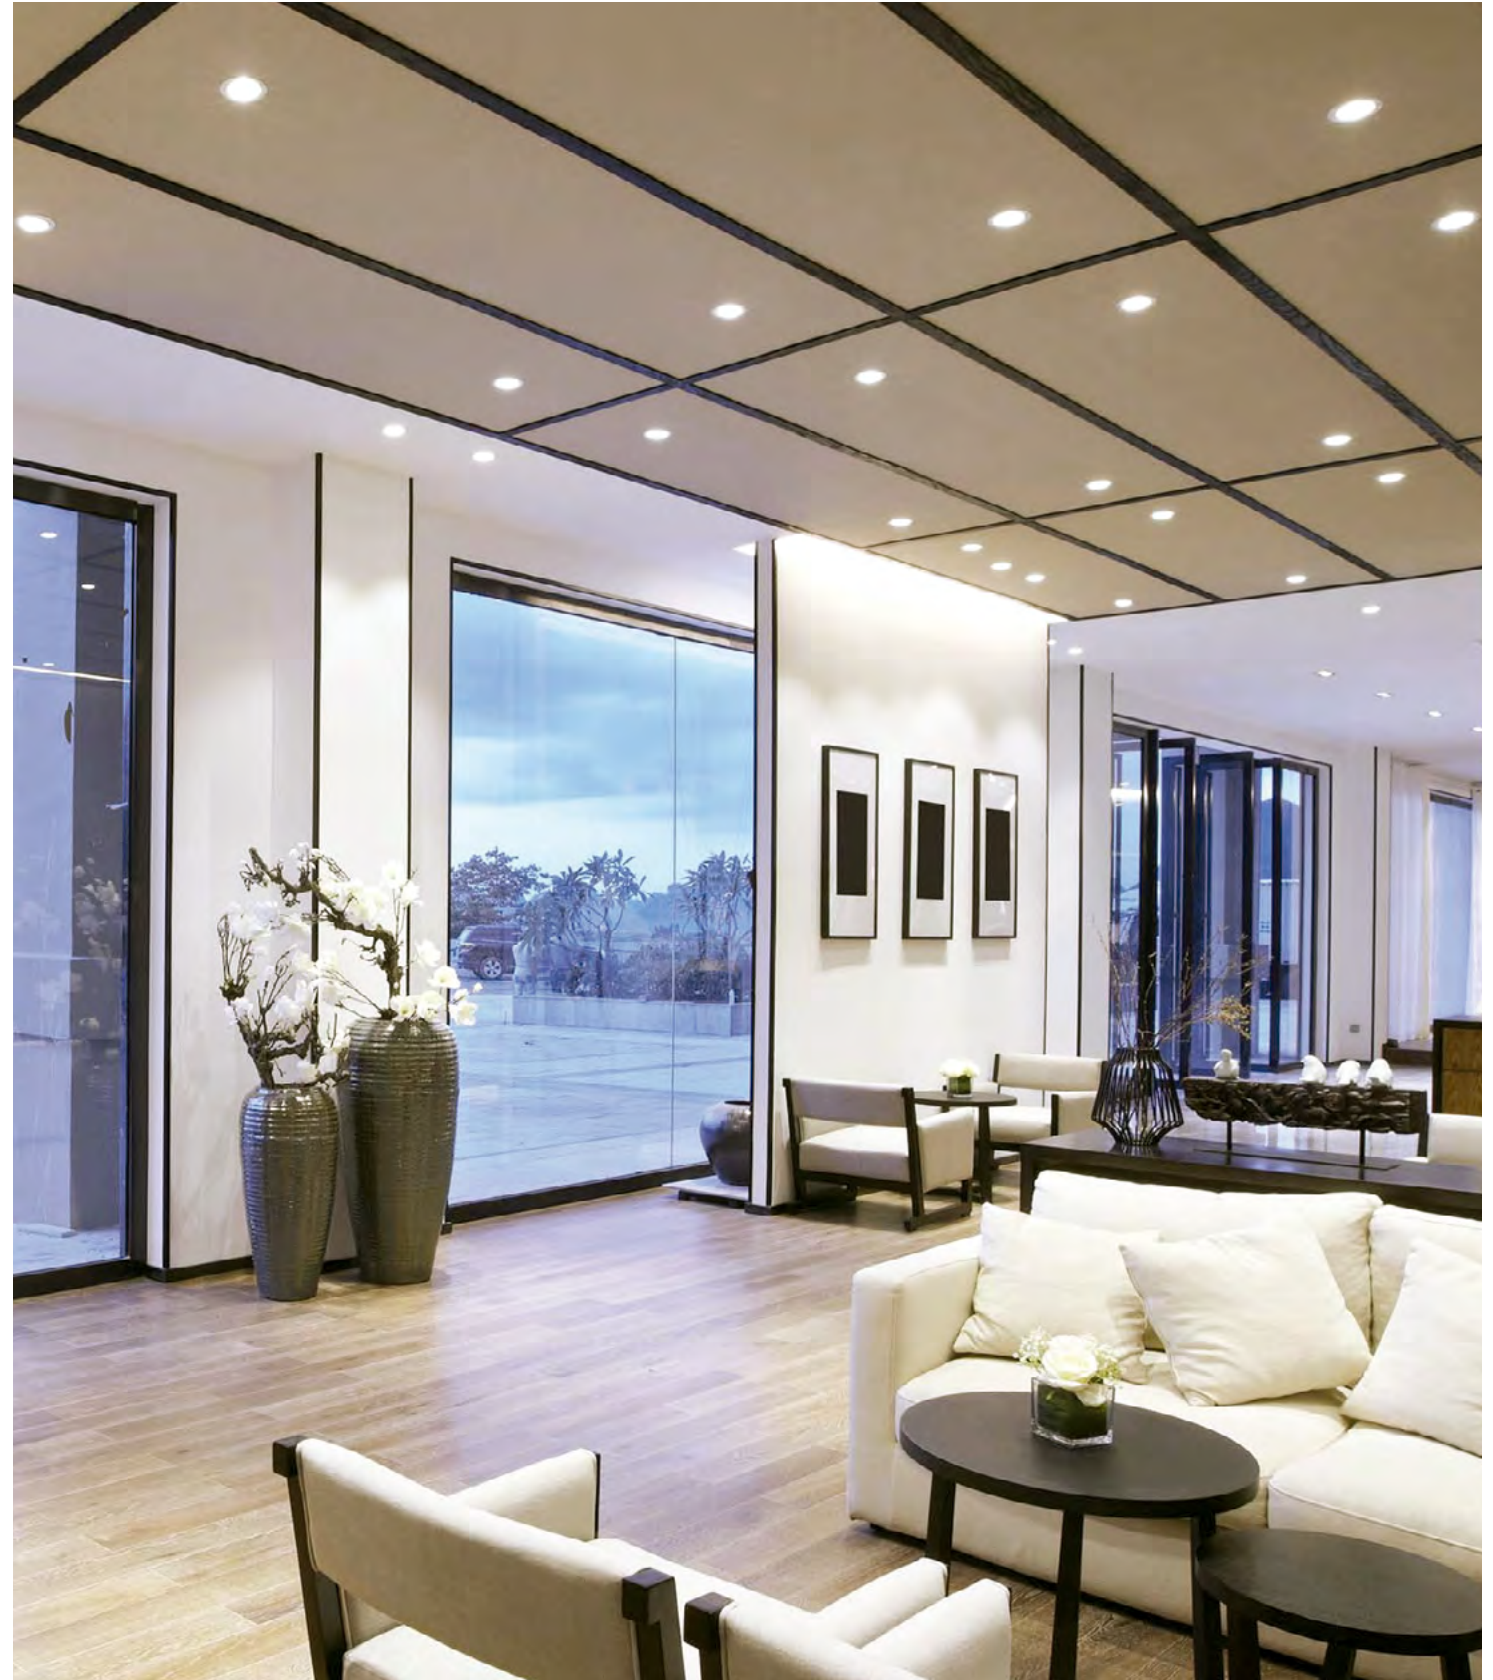

LES VARIANTES

2364
VARIANTES

- 7** FAMILLES
- 2** PUISSANCES
- 3** TYPE DE FAISCEAUX
- 3** COULEURS
- 2** TYPE DE VARIATIONS

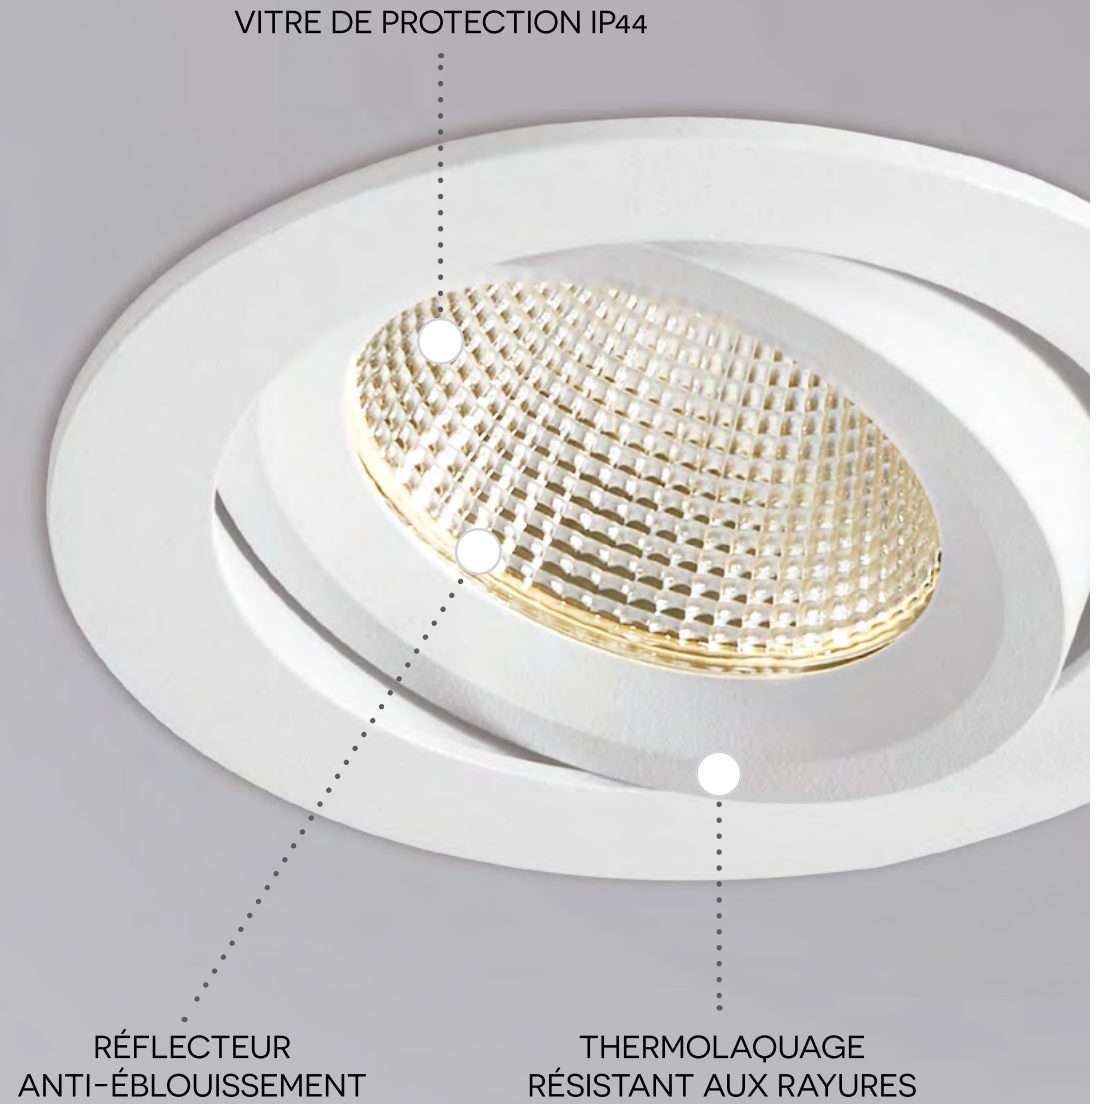

Assemblé en Suisse,
livré en 5 jours



Qualité de la
lumière élevée
CRI90



Driver variable
inclus, variation
DALI en option




5 ans de garantie




Pièces détachées
disponibles, sources
compatibles Zhaga

ÉCLAIRAGE DES SURFACES MURALES

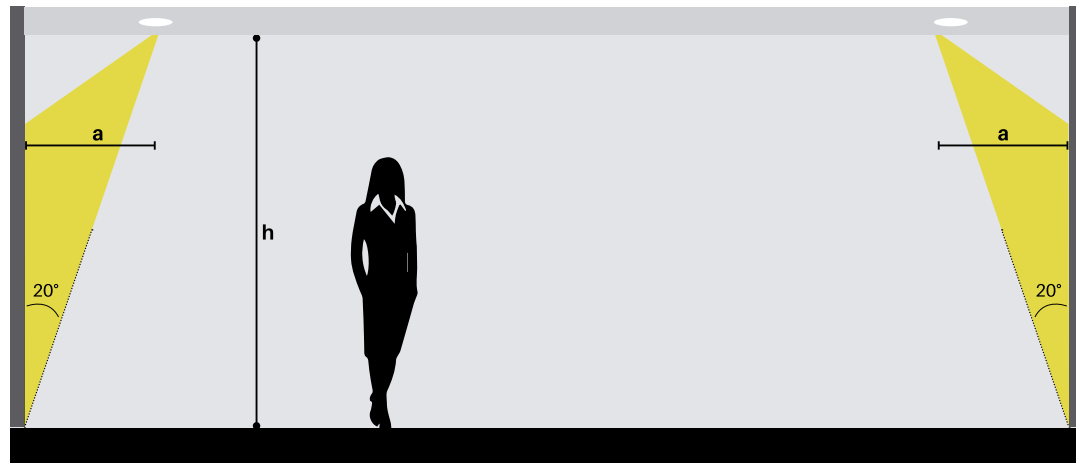


$a = h / 3$

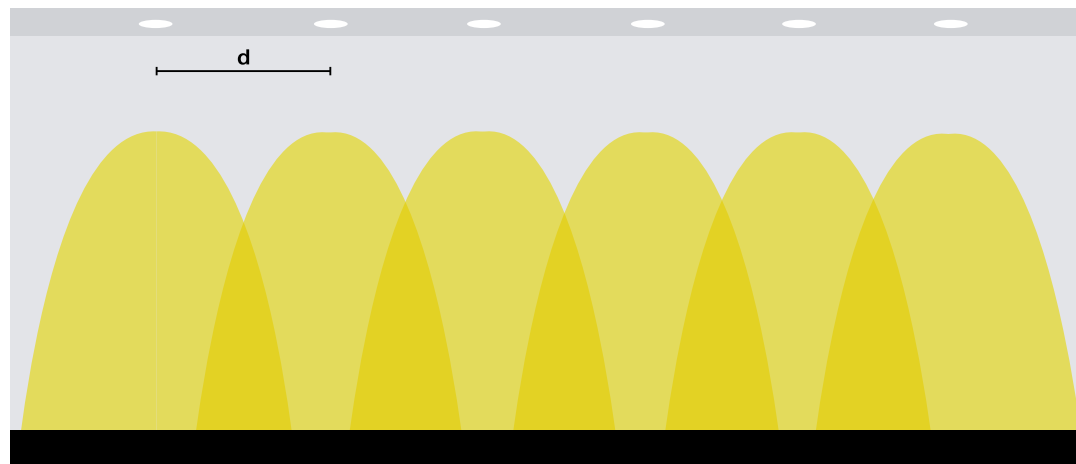


$d = h \times 0.30$

EXEMPLES D'IMPLANTATIONS LINÉAIRES POUR LA MISE EN VALEUR DES SURFACES MURALES

Les spots asymétrique et orientables sont utilisés pour un meilleur effet.

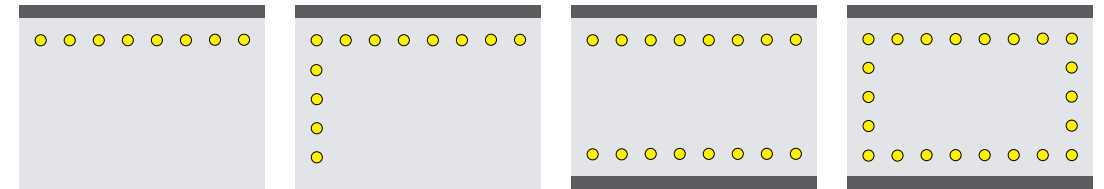

SPOTS ORIENTABLES

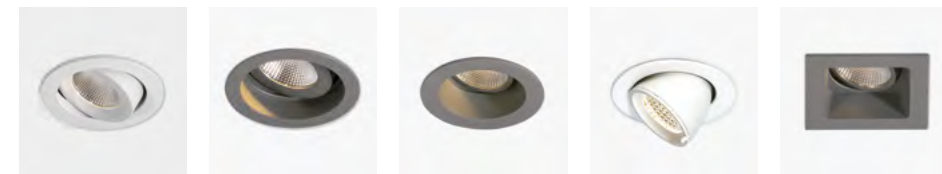

SOBRIO

SOBRIO DEEP

CURVA GIRO

FLUXO GIRO

PYRA GIRO

SPOTS ASYMÉTRIQUES




LENIS ASYM


PYRA ASYM

SOBRIO ASYM

ÉCLAIRAGE UNIFORME DU SOL

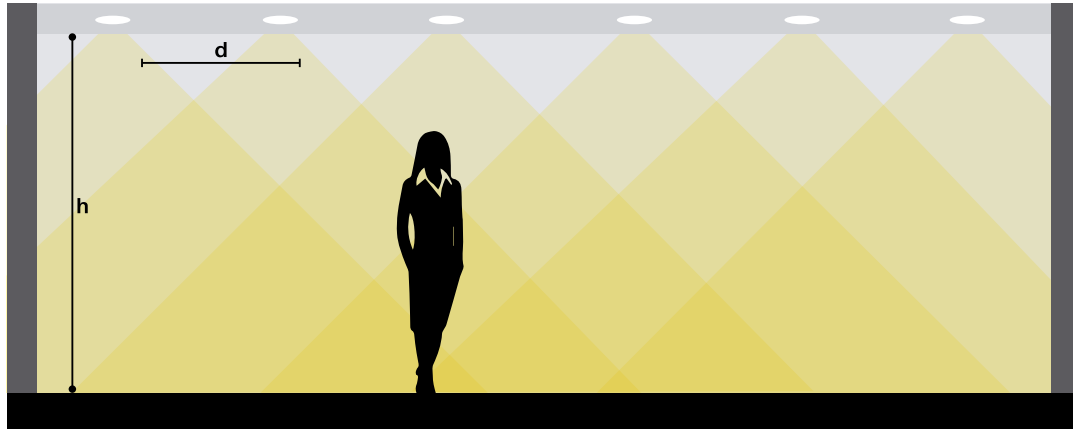


Faisceau de 40° $d = h / 2.25$

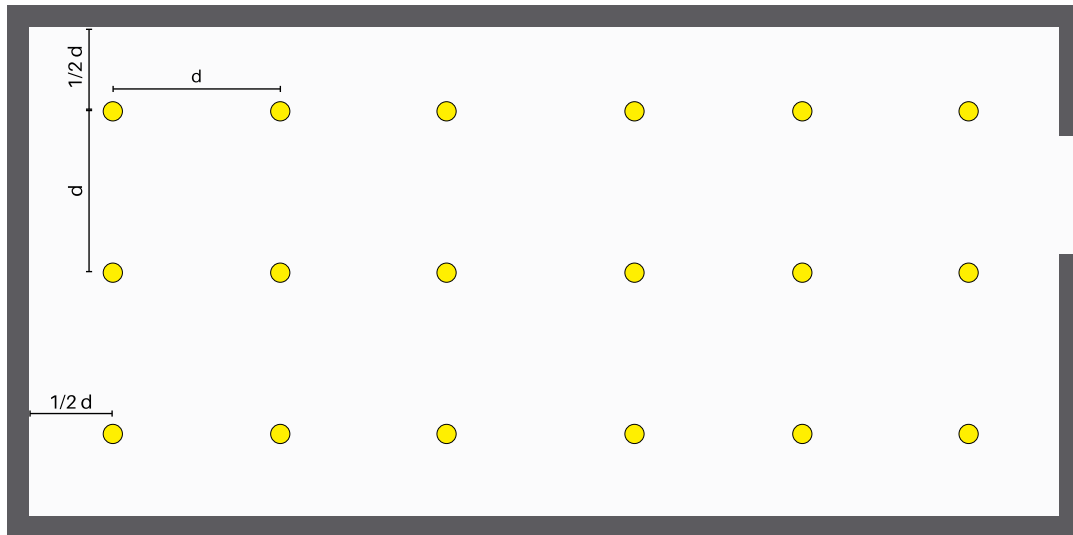


DISPOSITIONS EN TRAMES RÉGULIÈRES ET DÉCALÉES

Ces dispositions sont utilisées pour un éclairage homogène du sol.

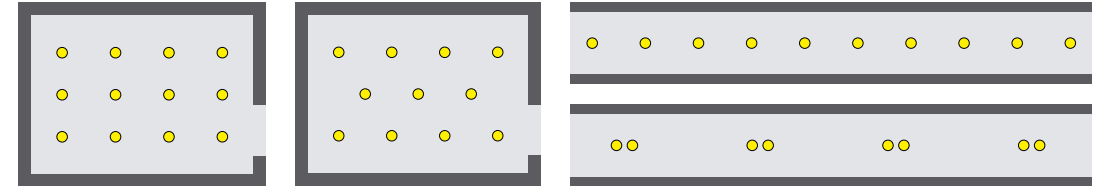

SPOTS FIXES

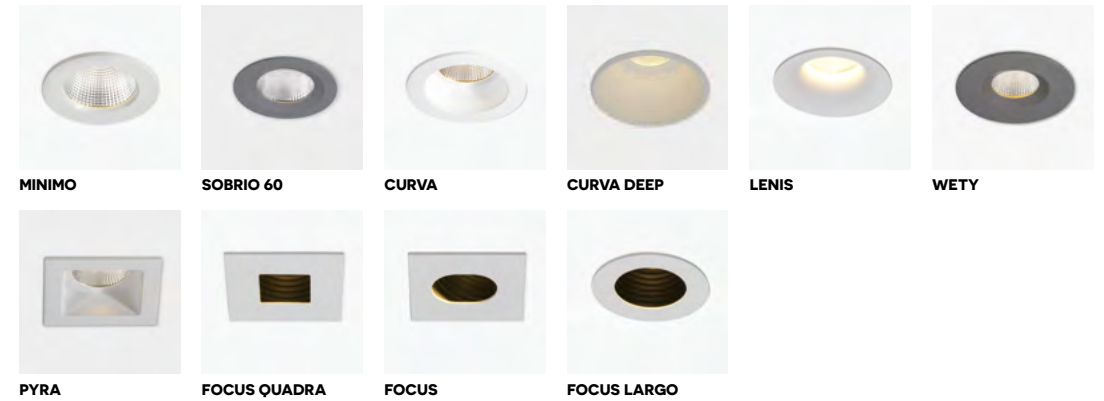

SPOTS ORIENTABLES





LUXY RETROFIT

SOURCE RETROFIT

INFOS

GÉNÉRAL

Type de montage: Retrofit

Forme: Rond

Corps: Aluminium injecté

Couleur: Blanc, Gris, Noir

IP20 / IP44

LED

2700K / 3000K / 4000K

CRI >90

L80 50'000h Ta 20°C

MacAdam: 3

OPTIQUE

Faisceau 20° / 40° / 60°

UGR <19

Réflecteur miroité

Vitre de protection PMMA

ELECTRIQUE

10W 350mA

STD / DALI Dim. 1% - 100%

Flux lumineux: 700 lm

Lambda: 0.95

Classe de protection: III

DIMENSION


Diamètre 50 mm

Hauteur 60 mm



Poids 0.110 Kg



DESSIN TECHNIQUE

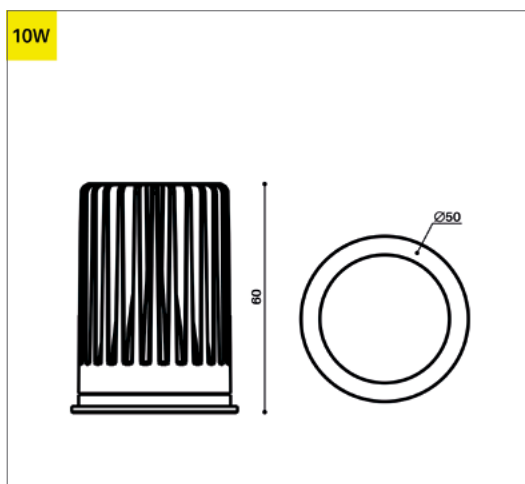


DRIVER / ALIMENTATION

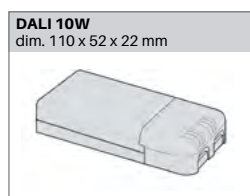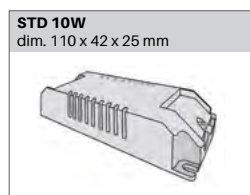


DESCRIPTION									PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
Luxy retrofit	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	STD	79.00	222.09.27.20.W
Luxy retrofit	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	STD	79.00	222.09.27.40.W
Luxy retrofit	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	STD	79.00	222.09.27.60.W
Luxy retrofit	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	STD	79.00	222.09.30.20.W
Luxy retrofit	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	STD	79.00	222.09.30.40.W
Luxy retrofit	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	STD	79.00	222.09.30.60.W
Luxy retrofit	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	STD	79.00	222.09.40.20.W
Luxy retrofit	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	STD	79.00	222.09.40.40.W
Luxy retrofit	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	STD	79.00	222.09.40.60.W
Luxy retrofit	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	DALI	105.00	222.09.27.20.W.DA
Luxy retrofit	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	DALI	105.00	222.09.27.40.W.DA
Luxy retrofit	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	DALI	105.00	222.09.27.60.W.DA
Luxy retrofit	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	DALI	105.00	222.09.30.20.W.DA
Luxy retrofit	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	DALI	105.00	222.09.30.40.W.DA
Luxy retrofit	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	DALI	105.00	222.09.30.60.W.DA
Luxy retrofit	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	DALI	105.00	222.09.40.20.W.DA
Luxy retrofit	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	DALI	105.00	222.09.40.40.W.DA
Luxy retrofit	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	DALI	105.00	222.09.40.60.W.DA


DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



Faisceau 20°

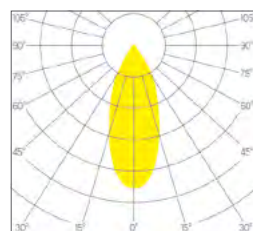

Faisceau 40°

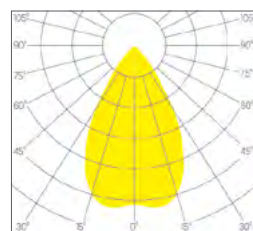

Faisceau 60°



LUXY RETROFIT

SOURCE RETROFIT



DESCRIPTION									PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
Luxy retrofit	Gris	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	STD	79.00	222.09.27.20.G
Luxy retrofit	Gris	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	STD	79.00	222.09.27.40.G
Luxy retrofit	Gris	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	STD	79.00	222.09.27.60.G
Luxy retrofit	Gris	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	STD	79.00	222.09.30.20.G
Luxy retrofit	Gris	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	STD	79.00	222.09.30.40.G
Luxy retrofit	Gris	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	STD	79.00	222.09.30.60.G
Luxy retrofit	Gris	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	STD	79.00	222.09.40.20.G
Luxy retrofit	Gris	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	STD	79.00	222.09.40.40.G
Luxy retrofit	Gris	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	STD	79.00	222.09.40.60.G
Luxy retrofit	Gris	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	DALI	105.00	222.09.27.20.G.DA
Luxy retrofit	Gris	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	DALI	105.00	222.09.27.40.G.DA
Luxy retrofit	Gris	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	DALI	105.00	222.09.27.60.G.DA
Luxy retrofit	Gris	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	DALI	105.00	222.09.30.20.G.DA
Luxy retrofit	Gris	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	DALI	105.00	222.09.30.40.G.DA
Luxy retrofit	Gris	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	DALI	105.00	222.09.30.60.G.DA
Luxy retrofit	Gris	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	DALI	105.00	222.09.40.20.G.DA
Luxy retrofit	Gris	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	DALI	105.00	222.09.40.40.G.DA
Luxy retrofit	Gris	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	DALI	105.00	222.09.40.60.G.DA



DESCRIPTION									PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
Luxy retrofit	Noir	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	STD	79.00	222.09.27.20.B
Luxy retrofit	Noir	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	STD	79.00	222.09.27.40.B
Luxy retrofit	Noir	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	STD	79.00	222.09.27.60.B
Luxy retrofit	Noir	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	STD	79.00	222.09.30.20.B
Luxy retrofit	Noir	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	STD	79.00	222.09.30.40.B
Luxy retrofit	Noir	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	STD	79.00	222.09.30.60.B
Luxy retrofit	Noir	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	STD	79.00	222.09.40.20.B
Luxy retrofit	Noir	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	STD	79.00	222.09.40.40.B
Luxy retrofit	Noir	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	STD	79.00	222.09.40.60.B
Luxy retrofit	Noir	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	DALI	105.00	222.09.27.20.B.DA
Luxy retrofit	Noir	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	DALI	105.00	222.09.27.40.B.DA
Luxy retrofit	Noir	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	DALI	105.00	222.09.27.60.B.DA
Luxy retrofit	Noir	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	DALI	105.00	222.09.30.20.B.DA
Luxy retrofit	Noir	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	DALI	105.00	222.09.30.40.B.DA
Luxy retrofit	Noir	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	DALI	105.00	222.09.30.60.B.DA
Luxy retrofit	Noir	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	DALI	105.00	222.09.40.20.B.DA
Luxy retrofit	Noir	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	DALI	105.00	222.09.40.40.B.DA
Luxy retrofit	Noir	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	DALI	105.00	222.09.40.60.B.DA

MINIMO

SPOT ENCASTRÉ

INFOS

GÉNÉRAL

Type de montage: Encastré
 Forme: Rond
 Corps: Aluminium injecté
 Couleur: Blanc, Gris, Noir
 IP20 / IP44

LED

2700K / 3000K / 4000K
 CRI >90
 L80 50'000h Ta 20°C
 MacAdam: 3

OPTIQUE

Faisceau 20° / 40° / 60°
 UGR <19
 Réflecteur miroité
 Vitre de protection PMMA

ELECTRIQUE

10W 350mA
 STD / DALI Dim. 1% - 100%
 Flux lumineux: 700 lm
 Lambda: 0.95
 Classe de protection: III

DIMENSION


Diamètre 62 mm
 Hauteur 62 mm
 Poids 0.160 Kg

ENCASTREMENT



Découpe 53 mm
 Ep. plafond 1-25 mm






DESSIN TECHNIQUE

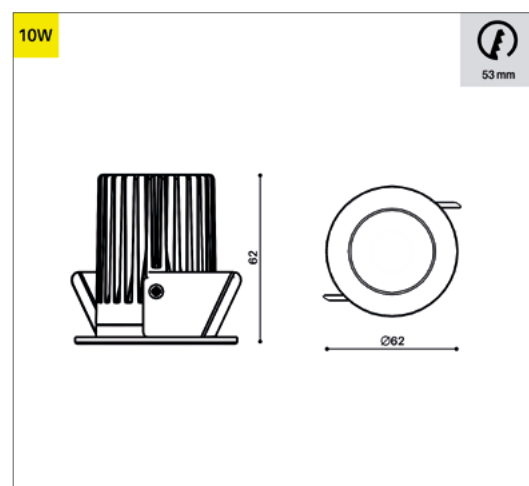

DRIVER / ALIMENTATION

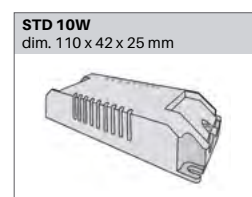

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

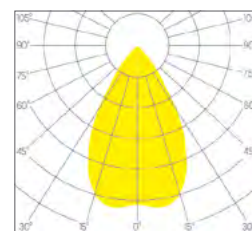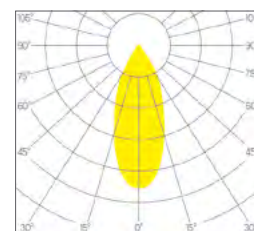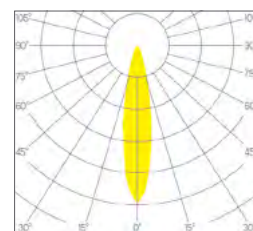


DESCRIPTION									PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
Minimo	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	STD	98.00	380.09.27.20.W
Minimo	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	STD	98.00	380.09.27.40.W
Minimo	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	STD	98.00	380.09.27.60.W
Minimo	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	STD	98.00	380.09.30.20.W
Minimo	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	STD	98.00	380.09.30.40.W
Minimo	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	STD	98.00	380.09.30.60.W
Minimo	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	STD	98.00	380.09.40.20.W
Minimo	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	STD	98.00	380.09.40.40.W
Minimo	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	STD	98.00	380.09.40.60.W
Minimo	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	DALI	125.00	380.09.27.20.W.DA
Minimo	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	DALI	125.00	380.09.27.40.W.DA
Minimo	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	DALI	125.00	380.09.27.60.W.DA
Minimo	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	DALI	125.00	380.09.30.20.W.DA
Minimo	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	DALI	125.00	380.09.30.40.W.DA
Minimo	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	DALI	125.00	380.09.30.60.W.DA
Minimo	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	DALI	125.00	380.09.40.20.W.DA
Minimo	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	DALI	125.00	380.09.40.40.W.DA
Minimo	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	DALI	125.00	380.09.40.60.W.DA



MINIMO

SPOT ENCASTRÉ



DESCRIPTION										PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
Minimo	Gris	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	STD		98.00	380.09.27.20.G
Minimo	Gris	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	STD		98.00	380.09.27.40.G
Minimo	Gris	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	STD		98.00	380.09.27.60.G
Minimo	Gris	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	STD		98.00	380.09.30.20.G
Minimo	Gris	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	STD		98.00	380.09.30.40.G
Minimo	Gris	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	STD		98.00	380.09.30.60.G
Minimo	Gris	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	STD		98.00	380.09.40.20.G
Minimo	Gris	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	STD		98.00	380.09.40.40.G
Minimo	Gris	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	STD		98.00	380.09.40.60.G
Minimo	Gris	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	DALI		125.00	380.09.27.20.G.DA
Minimo	Gris	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	DALI		125.00	380.09.27.40.G.DA
Minimo	Gris	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	DALI		125.00	380.09.27.60.G.DA
Minimo	Gris	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	DALI		125.00	380.09.30.20.G.DA
Minimo	Gris	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	DALI		125.00	380.09.30.40.G.DA
Minimo	Gris	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	DALI		125.00	380.09.30.60.G.DA
Minimo	Gris	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	DALI		125.00	380.09.40.20.G.DA
Minimo	Gris	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	DALI		125.00	380.09.40.40.G.DA
Minimo	Gris	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	DALI		125.00	380.09.40.60.G.DA



DESCRIPTION										PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
Minimo	Noir	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	STD		98.00	380.09.27.20.B
Minimo	Noir	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	STD		98.00	380.09.27.40.B
Minimo	Noir	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	STD		98.00	380.09.27.60.B
Minimo	Noir	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	STD		98.00	380.09.30.20.B
Minimo	Noir	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	STD		98.00	380.09.30.40.B
Minimo	Noir	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	STD		98.00	380.09.30.60.B
Minimo	Noir	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	STD		98.00	380.09.40.20.B
Minimo	Noir	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	STD		98.00	380.09.40.40.B
Minimo	Noir	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	STD		98.00	380.09.40.60.B
Minimo	Noir	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	DALI		125.00	380.09.27.20.B.DA
Minimo	Noir	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	DALI		125.00	380.09.27.40.B.DA
Minimo	Noir	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	DALI		125.00	380.09.27.60.B.DA
Minimo	Noir	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	DALI		125.00	380.09.30.20.B.DA
Minimo	Noir	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	DALI		125.00	380.09.30.40.B.DA
Minimo	Noir	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	DALI		125.00	380.09.30.60.B.DA
Minimo	Noir	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	DALI		125.00	380.09.40.20.B.DA
Minimo	Noir	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	DALI		125.00	380.09.40.40.B.DA
Minimo	Noir	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	DALI		125.00	380.09.40.60.B.DA

MINIMO DEEP

SPOT ENCASTRÉ

INFOS

GÉNÉRAL

Type de montage: Encastré
 Forme: Rond
 Corps: Aluminium injecté
 Couleur: Blanc, Gris, Noir
 IP20 / IP44

LED

2700K / 3000K / 4000K
 CRI >90
 L80 50'000h Ta 20°C
 MacAdam: 3

OPTIQUE

Faisceau 20° / 40° / 60°
 UGR <19
 Réflecteur miroité
 Vitre de protection PMMA

ELECTRIQUE

10W 350mA / 15W 500mA
 STD / DALI Dim. 1% - 100%
 Flux lumineux: 700 m / 1100 lm
 Lambda: 0.95
 Classe de protection: III

DIMENSION


Diamètre 70 mm
 Hauteur 80 mm / 102 mm
 Poids 0.160 Kg / 0.180 Kg

ENCASTREMENT



Découpe 60 mm
 Ep. plafond 1-25 mm






DESSIN TECHNIQUE

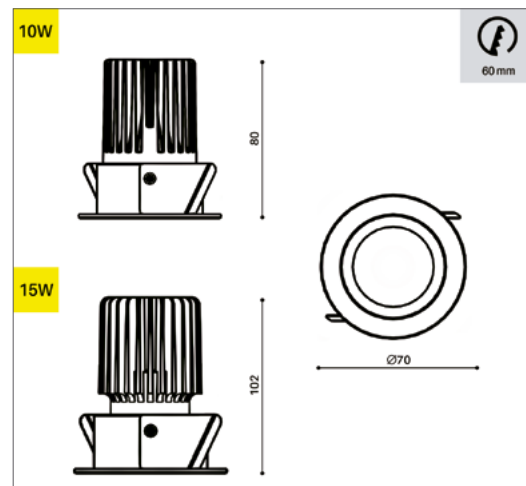

DRIVER / ALIMENTATION



DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

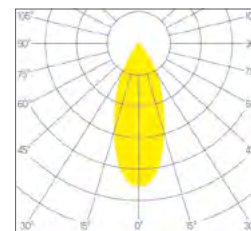

DESCRIPTION										PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
Minimo Deep	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	STD		98.00	378.09.27.20.W
Minimo Deep	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	STD		98.00	378.09.27.40.W
Minimo Deep	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	STD		98.00	378.09.27.60.W
Minimo Deep	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	STD		98.00	378.09.30.20.W
Minimo Deep	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	STD		98.00	378.09.30.40.W
Minimo Deep	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	STD		98.00	378.09.30.60.W
Minimo Deep	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	STD		98.00	378.09.40.20.W
Minimo Deep	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	STD		98.00	378.09.40.40.W
Minimo Deep	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	STD		98.00	378.09.40.60.W
Minimo Deep	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	20°	90	STD		149.00	378.15.27.20.W
Minimo Deep	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	40°	90	STD		149.00	378.15.27.40.W
Minimo Deep	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	60°	90	STD		149.00	378.15.27.60.W
Minimo Deep	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	20°	90	STD		149.00	378.15.30.20.W
Minimo Deep	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	40°	90	STD		149.00	378.15.30.40.W
Minimo Deep	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	60°	90	STD		149.00	378.15.30.60.W
Minimo Deep	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	20°	90	STD		149.00	378.15.40.20.W
Minimo Deep	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	40°	90	STD		149.00	378.15.40.40.W
Minimo Deep	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	60°	90	STD		149.00	378.15.40.60.W
Minimo Deep	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	DALI		125.00	378.09.27.20.W.DA
Minimo Deep	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	DALI		125.00	378.09.27.40.W.DA
Minimo Deep	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	DALI		125.00	378.09.27.60.W.DA
Minimo Deep	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	DALI		125.00	378.09.30.20.W.DA
Minimo Deep	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	DALI		125.00	378.09.30.40.W.DA
Minimo Deep	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	DALI		125.00	378.09.30.60.W.DA
Minimo Deep	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	DALI		125.00	378.09.40.20.W.DA
Minimo Deep	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	DALI		125.00	378.09.40.40.W.DA
Minimo Deep	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	DALI		125.00	378.09.40.60.W.DA
Minimo Deep	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	20°	90	DALI		175.00	378.15.27.20.W.DA
Minimo Deep	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	40°	90	DALI		175.00	378.15.27.40.W.DA
Minimo Deep	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	60°	90	DALI		175.00	378.15.27.60.W.DA
Minimo Deep	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	20°	90	DALI		175.00	378.15.30.20.W.DA
Minimo Deep	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	40°	90	DALI		175.00	378.15.30.40.W.DA
Minimo Deep	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	60°	90	DALI		175.00	378.15.30.60.W.DA
Minimo Deep	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	20°	90	DALI		175.00	378.15.40.20.W.DA
Minimo Deep	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	40°	90	DALI		175.00	378.15.40.40.W.DA
Minimo Deep	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	60°	90	DALI		175.00	378.15.40.60.W.DA



MINIMO GIRO

SPOT ENCASTRÉ

INFOS

GÉNÉRAL

Type de montage: Encastré
 Forme: Rond
 Orientable 20°
 Corps: Aluminium injecté
 Couleur: Blanc, Gris, Noir
 IP20 / IP44

LED

2700K / 3000K / 4000K
 CRI >90
 L80 50'000h Ta 20°C
 MacAdam: 3

OPTIQUE

Faisceau 20° / 40° / 60°
 UGR <19
 Réflecteur miroité
 Vitre de protection PMMA

ELECTRIQUE


10W 350mA
 STD / DALI Dim. 1% - 100%
 Flux lumineux: 700 lm
 Lambda: 0.95
 Classe de protection: III

DIMENSION


Diamètre 70 mm
 Hauteur 60 mm
 Poids 0.160 Kg

ENCASTREMENT



Découpe 60 mm
 Ep. plafond 1-25 mm

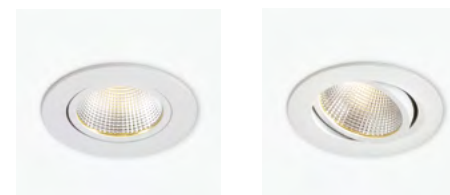

DESSIN TECHNIQUE

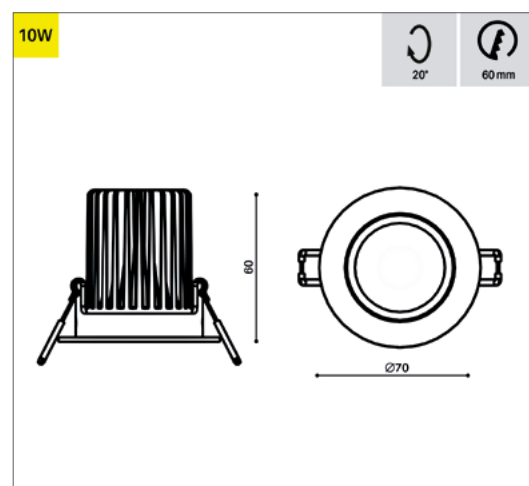


DRIVER / ALIMENTATION




DESCRIPTION	PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
Minimo Giro Blanc LED 10 W 700 lm 2700K 20° 90 STD	98.00	379.09.27.20.W
Minimo Giro Blanc LED 10 W 700 lm 2700K 40° 90 STD	98.00	379.09.27.40.W
Minimo Giro Blanc LED 10 W 700 lm 2700K 60° 90 STD	98.00	379.09.27.60.W
Minimo Giro Blanc LED 10 W 700 lm 3000K 20° 90 STD	98.00	379.09.30.20.W
Minimo Giro Blanc LED 10 W 700 lm 3000K 40° 90 STD	98.00	379.09.30.40.W
Minimo Giro Blanc LED 10 W 700 lm 3000K 60° 90 STD	98.00	379.09.30.60.W
Minimo Giro Blanc LED 10 W 700 lm 4000K 20° 90 STD	98.00	379.09.40.20.W
Minimo Giro Blanc LED 10 W 700 lm 4000K 40° 90 STD	98.00	379.09.40.40.W
Minimo Giro Blanc LED 10 W 700 lm 4000K 60° 90 STD	98.00	379.09.40.60.W

Minimo Giro Blanc LED 10 W 700 lm 2700K 20° 90 DALI	125.00	379.09.27.20.W.DA
Minimo Giro Blanc LED 10 W 700 lm 2700K 40° 90 DALI	125.00	379.09.27.40.W.DA
Minimo Giro Blanc LED 10 W 700 lm 2700K 60° 90 DALI	125.00	379.09.27.60.W.DA
Minimo Giro Blanc LED 10 W 700 lm 3000K 20° 90 DALI	125.00	379.09.30.20.W.DA
Minimo Giro Blanc LED 10 W 700 lm 3000K 40° 90 DALI	125.00	379.09.30.40.W.DA
Minimo Giro Blanc LED 10 W 700 lm 3000K 60° 90 DALI	125.00	379.09.30.60.W.DA
Minimo Giro Blanc LED 10 W 700 lm 4000K 20° 90 DALI	125.00	379.09.40.20.W.DA
Minimo Giro Blanc LED 10 W 700 lm 4000K 40° 90 DALI	125.00	379.09.40.40.W.DA
Minimo Giro Blanc LED 10 W 700 lm 4000K 60° 90 DALI	125.00	379.09.40.60.W.DA


DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

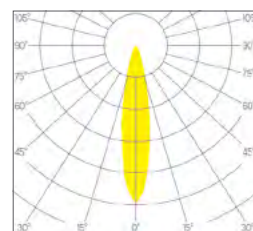

Faisceau 20°

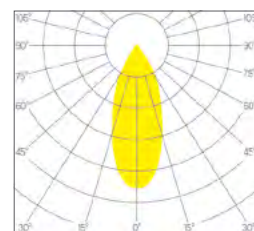

Faisceau 40°

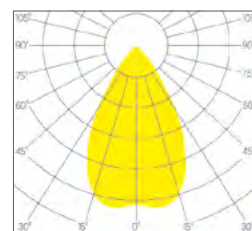

Faisceau 60°




MINIMO GIRO

SPOT ENCASTRÉ



DESCRIPTION									PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
Minimo Giro	Gris	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	STD	98.00	379.09.27.20.G
Minimo Giro	Gris	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	STD	98.00	379.09.27.40.G
Minimo Giro	Gris	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	STD	98.00	379.09.27.60.G
Minimo Giro	Gris	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	STD	98.00	379.09.30.20.G
Minimo Giro	Gris	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	STD	98.00	379.09.30.40.G
Minimo Giro	Gris	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	STD	98.00	379.09.30.60.G
Minimo Giro	Gris	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	STD	98.00	379.09.40.20.G
Minimo Giro	Gris	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	STD	98.00	379.09.40.40.G
Minimo Giro	Gris	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	STD	98.00	379.09.40.60.G
Minimo Giro	Gris	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	DALI	125.00	379.09.27.20.G.DA
Minimo Giro	Gris	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	DALI	125.00	379.09.27.40.G.DA
Minimo Giro	Gris	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	DALI	125.00	379.09.27.60.G.DA
Minimo Giro	Gris	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	DALI	125.00	379.09.30.20.G.DA
Minimo Giro	Gris	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	DALI	125.00	379.09.30.40.G.DA
Minimo Giro	Gris	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	DALI	125.00	379.09.30.60.G.DA
Minimo Giro	Gris	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	DALI	125.00	379.09.40.20.G.DA
Minimo Giro	Gris	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	DALI	125.00	379.09.40.40.G.DA
Minimo Giro	Gris	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	DALI	125.00	379.09.40.60.G.DA

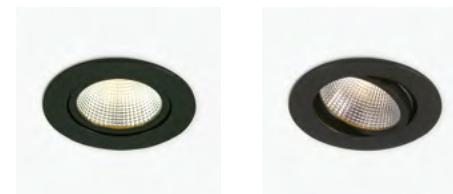

DESCRIPTION									PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
Minimo Giro	Noir	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	STD	98.00	379.09.27.20.B
Minimo Giro	Noir	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	STD	98.00	379.09.27.40.B
Minimo Giro	Noir	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	STD	98.00	379.09.27.60.B
Minimo Giro	Noir	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	STD	98.00	379.09.30.20.B
Minimo Giro	Noir	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	STD	98.00	379.09.30.40.B
Minimo Giro	Noir	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	STD	98.00	379.09.30.60.B
Minimo Giro	Noir	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	STD	98.00	379.09.40.20.B
Minimo Giro	Noir	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	STD	98.00	379.09.40.40.B
Minimo Giro	Noir	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	STD	98.00	379.09.40.60.B
Minimo Giro	Noir	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	DALI	125.00	379.09.27.20.B.DA
Minimo Giro	Noir	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	DALI	125.00	379.09.27.40.B.DA
Minimo Giro	Noir	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	DALI	125.00	379.09.27.60.B.DA
Minimo Giro	Noir	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	DALI	125.00	379.09.30.20.B.DA
Minimo Giro	Noir	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	DALI	125.00	379.09.30.40.B.DA
Minimo Giro	Noir	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	DALI	125.00	379.09.30.60.B.DA
Minimo Giro	Noir	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	DALI	125.00	379.09.40.20.B.DA
Minimo Giro	Noir	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	DALI	125.00	379.09.40.40.B.DA
Minimo Giro	Noir	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	DALI	125.00	379.09.40.60.B.DA



SOBRIO 60

SPOT ENCASTRÉ

INFOS

GÉNÉRAL

Type de montage: Encastré

Forme: Rond

Corps: Aluminium injecté

Couleur: Blanc, Gris, Noir

IP20 / IP44

LED

2700K / 3000K / 4000K

CRI >90

L80 50'000h Ta 20°C

MacAdam: 3

OPTIQUE

Faisceau 20° / 40° / 60°

UGR <19

Réflecteur miroité

Vitre de protection PMMA

ELECTRIQUE

10W 350mA

STD / DALI Dim. 1% - 100%

Flux lumineux: 700 lm

Lambda: 0.95

Classe de protection: III

DIMENSION

Diamètre 70 mm

Hauteur 53 mm

Poids 0.160 Kg

ENCASTREMENT

Découpe 60 mm

Ep. plafond 1-25 mm



BLANC




GRIS





NOIR



DESSIN TECHNIQUE

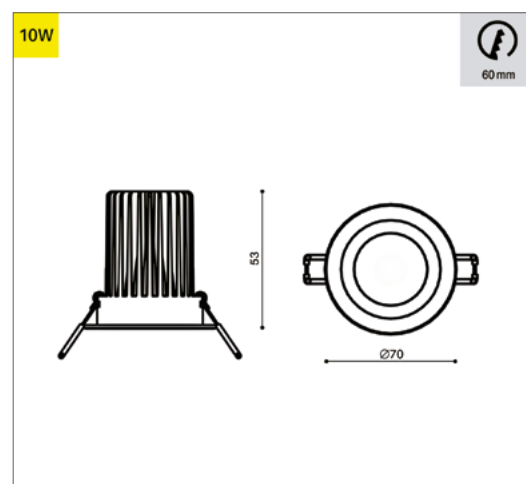


DRIVER / ALIMENTATION




DESCRIPTION								PRIX CHF (HT) / PC		N. DE COMMANDE
Sobrio 60	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	STD	98.00	395.09.27.20.W
Sobrio 60	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	STD	98.00	395.09.27.40.W
Sobrio 60	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	STD	98.00	395.09.27.60.W
Sobrio 60	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	STD	98.00	395.09.30.20.W
Sobrio 60	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	STD	98.00	395.09.30.40.W
Sobrio 60	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	STD	98.00	395.09.30.60.W
Sobrio 60	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	STD	98.00	395.09.40.20.W
Sobrio 60	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	STD	98.00	395.09.40.40.W
Sobrio 60	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	STD	98.00	395.09.40.60.W

Sobrio 60	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	DALI	125.00	395.09.27.20.W.DA
Sobrio 60	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	DALI	125.00	395.09.27.40.W.DA
Sobrio 60	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	DALI	125.00	395.09.27.60.W.DA
Sobrio 60	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	DALI	125.00	395.09.30.20.W.DA
Sobrio 60	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	DALI	125.00	395.09.30.40.W.DA
Sobrio 60	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	DALI	125.00	395.09.30.60.W.DA
Sobrio 60	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	DALI	125.00	395.09.40.20.W.DA
Sobrio 60	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	DALI	125.00	395.09.40.40.W.DA
Sobrio 60	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	DALI	125.00	395.09.40.60.W.DA


DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

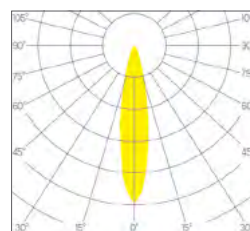

Faisceau 20°

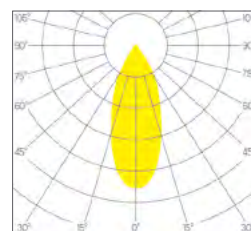

Faisceau 40°

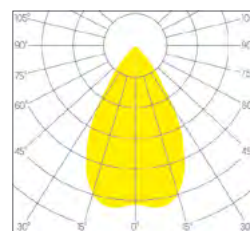

Faisceau 60°



SOBRIO 60

SPOT ENCASTRÉ



DESCRIPTION									PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
Sobrio 60	Gris	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	STD	98.00	395.09.27.20.G
Sobrio 60	Gris	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	STD	98.00	395.09.27.40.G
Sobrio 60	Gris	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	STD	98.00	395.09.27.60.G
Sobrio 60	Gris	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	STD	98.00	395.09.30.20.G
Sobrio 60	Gris	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	STD	98.00	395.09.30.40.G
Sobrio 60	Gris	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	STD	98.00	395.09.30.60.G
Sobrio 60	Gris	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	STD	98.00	395.09.40.20.G
Sobrio 60	Gris	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	STD	98.00	395.09.40.40.G
Sobrio 60	Gris	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	STD	98.00	395.09.40.60.G

Sobrio 60	Gris	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	DALI	125.00	395.09.27.20.G.DA
Sobrio 60	Gris	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	DALI	125.00	395.09.27.40.G.DA
Sobrio 60	Gris	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	DALI	125.00	395.09.27.60.G.DA
Sobrio 60	Gris	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	DALI	125.00	395.09.30.20.G.DA
Sobrio 60	Gris	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	DALI	125.00	395.09.30.40.G.DA
Sobrio 60	Gris	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	DALI	125.00	395.09.30.60.G.DA
Sobrio 60	Gris	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	DALI	125.00	395.09.40.20.G.DA
Sobrio 60	Gris	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	DALI	125.00	395.09.40.40.G.DA
Sobrio 60	Gris	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	DALI	125.00	395.09.40.60.G.DA



DESCRIPTION									PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
Sobrio 60	Noir	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	STD	98.00	395.09.27.20.B
Sobrio 60	Noir	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	STD	98.00	395.09.27.40.B
Sobrio 60	Noir	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	STD	98.00	395.09.27.60.B
Sobrio 60	Noir	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	STD	98.00	395.09.30.20.B
Sobrio 60	Noir	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	STD	98.00	395.09.30.40.B
Sobrio 60	Noir	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	STD	98.00	395.09.30.60.B
Sobrio 60	Noir	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	STD	98.00	395.09.40.20.B
Sobrio 60	Noir	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	STD	98.00	395.09.40.40.B
Sobrio 60	Noir	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	STD	98.00	395.09.40.60.B

Sobrio 60	Noir	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	DALI	125.00	395.09.27.20.B.DA
Sobrio 60	Noir	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	DALI	125.00	395.09.27.40.B.DA
Sobrio 60	Noir	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	DALI	125.00	395.09.27.60.B.DA
Sobrio 60	Noir	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	DALI	125.00	395.09.30.20.B.DA
Sobrio 60	Noir	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	DALI	125.00	395.09.30.40.B.DA
Sobrio 60	Noir	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	DALI	125.00	395.09.30.60.B.DA
Sobrio 60	Noir	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	DALI	125.00	395.09.40.20.B.DA
Sobrio 60	Noir	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	DALI	125.00	395.09.40.40.B.DA
Sobrio 60	Noir	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	DALI	125.00	395.09.40.60.B.DA

SOBRIO 68

SPOT ENCASTRÉ

INFOS

GÉNÉRAL

Type de montage: Encastré
 Forme: Rond
 Orientable 30°
 Corps: Aluminium injecté
 Couleur: Blanc, Gris, Noir
 IP20 / IP44

LED

2700K / 3000K / 4000K
 CRI >90
 L80 50'000h Ta 20°C
 MacAdam: 3

OPTIQUE

Faisceau 20° / 40° / 60°
 UGR <19
 Réflecteur miroité
 Vitre de protection PMMA

ELECTRIQUE

10W 350mA / 15W 500mA
 STD / DALI Dim. 1% - 100%
 Flux lumineux: 700 lm / 1100 lm
 Lambda: 0.95
 Classe de protection: III

DIMENSION


Diamètre 80 mm
 Hauteur 53 mm / 86 mm
 Poids 0.160 Kg / 0.180 Kg

ENCASTREMENT



Découpe 68 mm
 Ep. plafond 1-25 mm






DESSIN TECHNIQUE

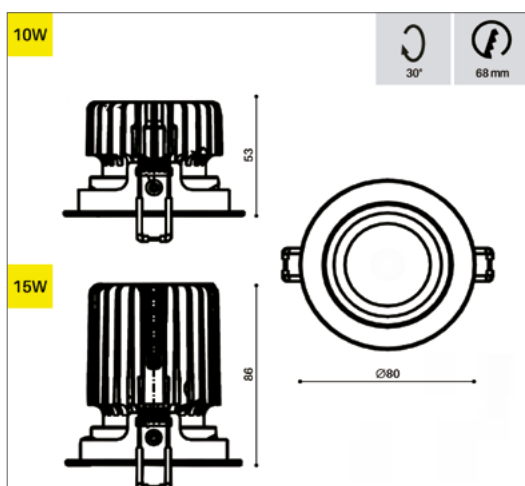

DRIVER / ALIMENTATION



DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

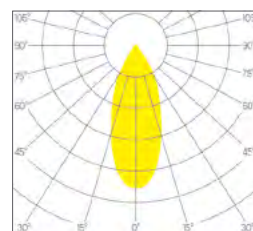

DESCRIPTION										PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
Sobrio 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	STD		98.00	393.09.27.20.W
Sobrio 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	STD		98.00	393.09.27.40.W
Sobrio 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	STD		98.00	393.09.27.60.W
Sobrio 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	STD		98.00	393.09.30.20.W
Sobrio 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	STD		98.00	393.09.30.40.W
Sobrio 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	STD		98.00	393.09.30.60.W
Sobrio 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	STD		98.00	393.09.40.20.W
Sobrio 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	STD		98.00	393.09.40.40.W
Sobrio 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	STD		98.00	393.09.40.60.W
Sobrio 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	20°	90	STD		149.00	393.15.27.20.W
Sobrio 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	40°	90	STD		149.00	393.15.27.40.W
Sobrio 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	60°	90	STD		149.00	393.15.27.60.W
Sobrio 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	20°	90	STD		149.00	393.15.30.20.W
Sobrio 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	40°	90	STD		149.00	393.15.30.40.W
Sobrio 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	60°	90	STD		149.00	393.15.30.60.W
Sobrio 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	20°	90	STD		149.00	393.15.40.20.W
Sobrio 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	40°	90	STD		149.00	393.15.40.40.W
Sobrio 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	60°	90	STD		149.00	393.15.40.60.W
Sobrio 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	DALI		125.00	393.09.27.20.W.DA
Sobrio 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	DALI		125.00	393.09.27.40.W.DA
Sobrio 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	DALI		125.00	393.09.27.60.W.DA
Sobrio 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	DALI		125.00	393.09.30.20.W.DA
Sobrio 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	DALI		125.00	393.09.30.40.W.DA
Sobrio 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	DALI		125.00	393.09.30.60.W.DA
Sobrio 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	DALI		125.00	393.09.40.20.W.DA
Sobrio 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	DALI		125.00	393.09.40.40.W.DA
Sobrio 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	DALI		125.00	393.09.40.60.W.DA
Sobrio 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	20°	90	DALI		175.00	393.15.27.20.W.DA
Sobrio 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	40°	90	DALI		175.00	393.15.27.40.W.DA
Sobrio 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	60°	90	DALI		175.00	393.15.27.60.W.DA
Sobrio 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	20°	90	DALI		175.00	393.15.30.20.W.DA
Sobrio 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	40°	90	DALI		175.00	393.15.30.40.W.DA
Sobrio 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	60°	90	DALI		175.00	393.15.30.60.W.DA
Sobrio 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	20°	90	DALI		175.00	393.15.40.20.W.DA
Sobrio 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	40°	90	DALI		175.00	393.15.40.40.W.DA
Sobrio 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	60°	90	DALI		175.00	393.15.40.60.W.DA

SOBRIO 75

SPOT ENCASTRÉ

INFOS

GÉNÉRAL

Type de montage: Encastré
 Forme: Rond
 Orientable 30°
 Corps: Aluminium injecté
 Couleur: Blanc, Gris, Noir
 IP20 / IP44

LED

2700K / 3000K / 4000K
 CRI >90
 L80 50'000h Ta 20°C
 MacAdam: 3

OPTIQUE

Faisceau 20° / 40° / 60°
 UGR <19
 Réflecteur miroité
 Vitre de protection PMMA

ELECTRIQUE

10W 350mA / 15W 500mA
 STD / DALI Dim. 1% - 100%
 Flux lumineux: 700 lm / 1100 lm
 Lambda: 0.95
 Classe de protection: III

DIMENSION


Diamètre 88 mm
 Hauteur 53 mm / 86 mm
 Poids 0.160 Kg / 0.180 Kg

ENCASTREMENT



Découpe 75 mm
 Ep. plafond 1-25 mm






DESSIN TECHNIQUE

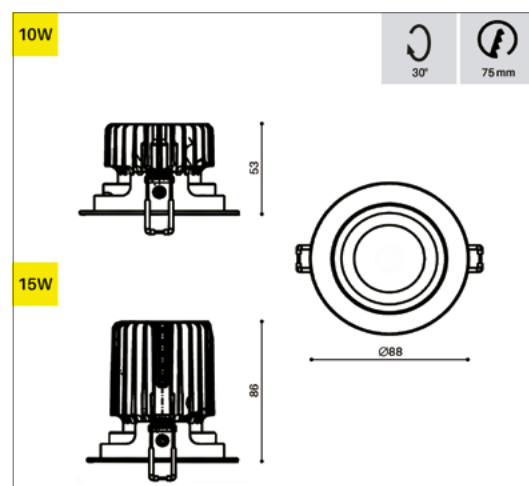

DRIVER / ALIMENTATION

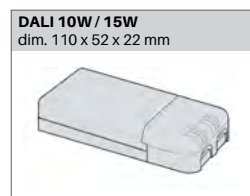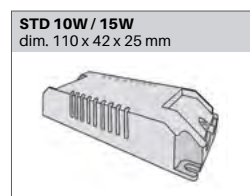

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

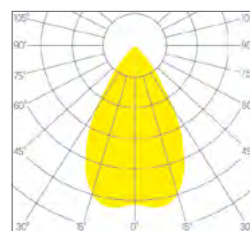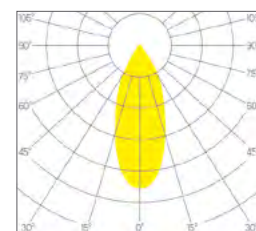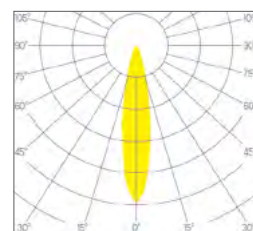

DESCRIPTION										PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
Sobrio 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	STD		98.00	391.09.27.20.W
Sobrio 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	STD		98.00	391.09.27.40.W
Sobrio 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	STD		98.00	391.09.27.60.W
Sobrio 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	STD		98.00	391.09.30.20.W
Sobrio 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	STD		98.00	391.09.30.40.W
Sobrio 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	STD		98.00	391.09.30.60.W
Sobrio 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	STD		98.00	391.09.40.20.W
Sobrio 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	STD		98.00	391.09.40.40.W
Sobrio 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	STD		98.00	391.09.40.60.W
Sobrio 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	20°	90	STD		149.00	391.15.27.20.W
Sobrio 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	40°	90	STD		149.00	391.15.27.40.W
Sobrio 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	60°	90	STD		149.00	391.15.27.60.W
Sobrio 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	20°	90	STD		149.00	391.15.30.20.W
Sobrio 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	40°	90	STD		149.00	391.15.30.40.W
Sobrio 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	60°	90	STD		149.00	391.15.30.60.W
Sobrio 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	20°	90	STD		149.00	391.15.40.20.W
Sobrio 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	40°	90	STD		149.00	391.15.40.40.W
Sobrio 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	60°	90	STD		149.00	391.15.40.60.W
Sobrio 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	DALI		125.00	391.09.27.20.W.DA
Sobrio 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	DALI		125.00	391.09.27.40.W.DA
Sobrio 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	DALI		125.00	391.09.27.60.W.DA
Sobrio 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	DALI		125.00	391.09.30.20.W.DA
Sobrio 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	DALI		125.00	391.09.30.40.W.DA
Sobrio 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	DALI		125.00	391.09.30.60.W.DA
Sobrio 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	DALI		125.00	391.09.40.20.W.DA
Sobrio 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	DALI		125.00	391.09.40.40.W.DA
Sobrio 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	DALI		125.00	391.09.40.60.W.DA
Sobrio 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	20°	90	DALI		175.00	391.15.27.20.W.DA
Sobrio 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	40°	90	DALI		175.00	391.15.27.40.W.DA
Sobrio 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	60°	90	DALI		175.00	391.15.27.60.W.DA
Sobrio 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	20°	90	DALI		175.00	391.15.30.20.W.DA
Sobrio 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	40°	90	DALI		175.00	391.15.30.40.W.DA
Sobrio 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	60°	90	DALI		175.00	391.15.30.60.W.DA
Sobrio 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	20°	90	DALI		175.00	391.15.40.20.W.DA
Sobrio 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	40°	90	DALI		175.00	391.15.40.40.W.DA
Sobrio 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	60°	90	DALI		175.00	391.15.40.60.W.DA



SOBRIO ASYM

SPOT ENCASTRÉ

INFOS

GÉNÉRAL

Type de montage: Encastré
 Forme: Rond
 Asymétrique 22°
 Corps: Aluminium injecté
 Couleur: Blanc
 IP20 / IP44

LED

2700K / 3000K / 4000K
 CRI >90
 L80 50'000h Ta 20°C
 MacAdam: 3

OPTIQUE

Faisceau 20° / 40°
 UGR <19
 Réflecteur miroité
 Vitre de protection PMMA

ELECTRIQUE


10W 350mA / 15W 500mA
 STD / DALI Dim. 1% - 100%
 Flux lumineux: 700 lm / 1100 lm
 Lambda: 0.95
 Classe de protection: III

DIMENSION


Diamètre 88 mm
 Hauteur 115 mm / 135 mm
 Poids 0.160 Kg / 0.180 Kg

ENCASTREMENT



Découpe 75 mm
 Ep. plafond 1-25 mm



DESSIN TECHNIQUE

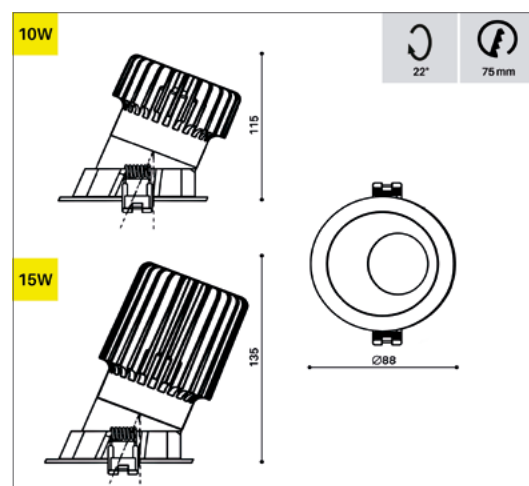


DRIVER / ALIMENTATION



DESCRIPTION	PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
Sobrio Asym Blanc LED 10 W 700 lm 2700K 20° 90 STD	129.00	641.09.27.20.W
Sobrio Asym Blanc LED 10 W 700 lm 2700K 40° 90 STD	129.00	641.09.27.40.W
Sobrio Asym Blanc LED 10 W 700 lm 3000K 20° 90 STD	129.00	641.09.30.20.W
Sobrio Asym Blanc LED 10 W 700 lm 3000K 40° 90 STD	129.00	641.09.30.40.W
Sobrio Asym Blanc LED 10 W 700 lm 4000K 20° 90 STD	129.00	641.09.40.20.W
Sobrio Asym Blanc LED 10 W 700 lm 4000K 40° 90 STD	129.00	641.09.40.40.W
Sobrio Asym Blanc LED 15 W 1100 lm 2700K 20° 90 STD	179.00	641.15.27.20.W
Sobrio Asym Blanc LED 15 W 1100 lm 2700K 40° 90 STD	179.00	641.15.27.40.W
Sobrio Asym Blanc LED 15 W 1100 lm 3000K 20° 90 STD	179.00	641.15.30.20.W
Sobrio Asym Blanc LED 15 W 1100 lm 3000K 40° 90 STD	179.00	641.15.30.40.W
Sobrio Asym Blanc LED 15 W 1100 lm 4000K 20° 90 STD	179.00	641.15.40.20.W
Sobrio Asym Blanc LED 15 W 1100 lm 4000K 40° 90 STD	179.00	641.15.40.40.W

Sobrio Asym Blanc LED 10 W 700 lm 2700K 20° 90 DALI	155.00	641.09.27.20.W.DA
Sobrio Asym Blanc LED 10 W 700 lm 2700K 40° 90 DALI	155.00	641.09.27.40.W.DA
Sobrio Asym Blanc LED 10 W 700 lm 3000K 20° 90 DALI	155.00	641.09.30.20.W.DA
Sobrio Asym Blanc LED 10 W 700 lm 3000K 40° 90 DALI	155.00	641.09.30.40.W.DA
Sobrio Asym Blanc LED 10 W 700 lm 4000K 20° 90 DALI	155.00	641.09.40.20.W.DA
Sobrio Asym Blanc LED 10 W 700 lm 4000K 40° 90 DALI	155.00	641.09.40.40.W.DA
Sobrio Asym Blanc LED 15 W 1100 lm 2700K 20° 90 DALI	205.00	641.15.27.20.W.DA
Sobrio Asym Blanc LED 15 W 1100 lm 2700K 40° 90 DALI	205.00	641.15.27.40.W.DA
Sobrio Asym Blanc LED 15 W 1100 lm 3000K 20° 90 DALI	205.00	641.15.30.20.W.DA
Sobrio Asym Blanc LED 15 W 1100 lm 3000K 40° 90 DALI	205.00	641.15.30.40.W.DA
Sobrio Asym Blanc LED 15 W 1100 lm 4000K 20° 90 DALI	205.00	641.15.40.20.W.DA
Sobrio Asym Blanc LED 15 W 1100 lm 4000K 40° 90 DALI	205.00	641.15.40.40.W.DA

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

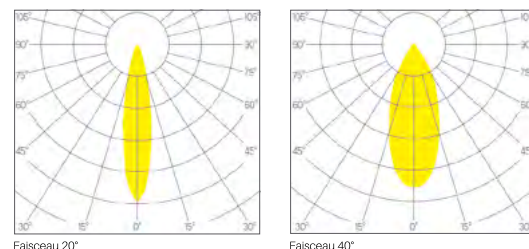

SOBRIO DEEP 60

SPOT ENCASTRÉ

INFOS

GÉNÉRAL

Type de montage: Encastré

Forme: Rond

Corps: Aluminium injecté

Couleur: Blanc, Gris, Noir

IP20 / IP44

LED

2700K / 3000K / 4000K

CRI >90

L80 50'000h Ta 20°C

MacAdam: 3

OPTIQUE

Faisceau 20° / 40° / 60°

UGR <19

Réflecteur miroité

Vitre de protection PMMA

ELECTRIQUE

10W 350mA

STD / DALI Dim. 1% - 100%

Flux lumineux: 700 lm

Lambda: 0.95

Classe de protection: III

DIMENSION

Diamètre 70 mm


Hauteur 65 mm

Poids 0.160 Kg


ENCASTREMENT

Découpe 60 mm

Ep. plafond 1-25 mm

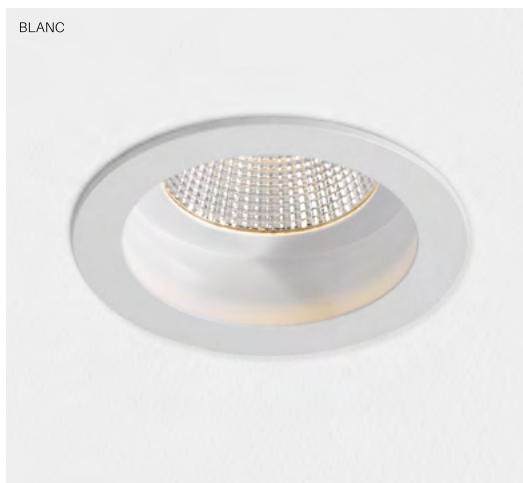

BLANC

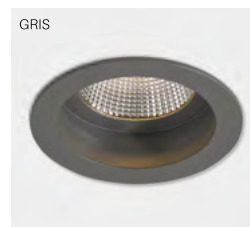


GRIS





NOIR



DESSIN TECHNIQUE

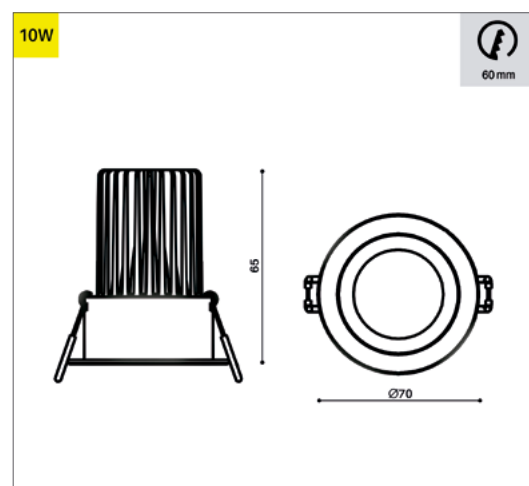


DRIVER / ALIMENTATION




DESCRIPTION									PRIX CHF (HT) / PC		N. DE COMMANDE
Sobrio Deep 60	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	STD	98.00		394.09.27.20.W
Sobrio Deep 60	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	STD	98.00		394.09.27.40.W
Sobrio Deep 60	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	STD	98.00		394.09.27.60.W
Sobrio Deep 60	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	STD	98.00		394.09.30.20.W
Sobrio Deep 60	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	STD	98.00		394.09.30.40.W
Sobrio Deep 60	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	STD	98.00		394.09.30.60.W
Sobrio Deep 60	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	STD	98.00		394.09.40.20.W
Sobrio Deep 60	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	STD	98.00		394.09.40.40.W
Sobrio Deep 60	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	STD	98.00		394.09.40.60.W

Sobrio Deep 60	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	DALI	125.00		394.09.27.20.W.DA
Sobrio Deep 60	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	DALI	125.00		394.09.27.40.W.DA
Sobrio Deep 60	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	DALI	125.00		394.09.27.60.W.DA
Sobrio Deep 60	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	DALI	125.00		394.09.30.20.W.DA
Sobrio Deep 60	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	DALI	125.00		394.09.30.40.W.DA
Sobrio Deep 60	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	DALI	125.00		394.09.30.60.W.DA
Sobrio Deep 60	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	DALI	125.00		394.09.40.20.W.DA
Sobrio Deep 60	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	DALI	125.00		394.09.40.40.W.DA
Sobrio Deep 60	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	DALI	125.00		394.09.40.60.W.DA


DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



Faisceau 20°



Faisceau 40°




Faisceau 60°




SOBRIO DEEP 60

SPOT ENCASTRÉ



DESCRIPTION									PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
Sobrio Deep 60	Gris	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	STD	98.00	394.09.27.20.G
Sobrio Deep 60	Gris	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	STD	98.00	394.09.27.40.G
Sobrio Deep 60	Gris	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	STD	98.00	394.09.27.60.G
Sobrio Deep 60	Gris	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	STD	98.00	394.09.30.20.G
Sobrio Deep 60	Gris	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	STD	98.00	394.09.30.40.G
Sobrio Deep 60	Gris	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	STD	98.00	394.09.30.60.G
Sobrio Deep 60	Gris	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	STD	98.00	394.09.40.20.G
Sobrio Deep 60	Gris	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	STD	98.00	394.09.40.40.G
Sobrio Deep 60	Gris	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	STD	98.00	394.09.40.60.G

Sobrio Deep 60	Gris	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	DALI	125.00	394.09.27.20.G.DA
Sobrio Deep 60	Gris	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	DALI	125.00	394.09.27.40.G.DA
Sobrio Deep 60	Gris	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	DALI	125.00	394.09.27.60.G.DA
Sobrio Deep 60	Gris	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	DALI	125.00	394.09.30.20.G.DA
Sobrio Deep 60	Gris	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	DALI	125.00	394.09.30.40.G.DA
Sobrio Deep 60	Gris	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	DALI	125.00	394.09.30.60.G.DA
Sobrio Deep 60	Gris	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	DALI	125.00	394.09.40.20.G.DA
Sobrio Deep 60	Gris	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	DALI	125.00	394.09.40.40.G.DA
Sobrio Deep 60	Gris	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	DALI	125.00	394.09.40.60.G.DA



DESCRIPTION									PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
Sobrio Deep 60	Noir	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	STD	98.00	394.09.27.20.B
Sobrio Deep 60	Noir	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	STD	98.00	394.09.27.40.B
Sobrio Deep 60	Noir	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	STD	98.00	394.09.27.60.B
Sobrio Deep 60	Noir	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	STD	98.00	394.09.30.20.B
Sobrio Deep 60	Noir	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	STD	98.00	394.09.30.40.B
Sobrio Deep 60	Noir	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	STD	98.00	394.09.30.60.B
Sobrio Deep 60	Noir	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	STD	98.00	394.09.40.20.B
Sobrio Deep 60	Noir	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	STD	98.00	394.09.40.40.B
Sobrio Deep 60	Noir	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	STD	98.00	394.09.40.60.B

Sobrio Deep 60	Noir	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	DALI	125.00	394.09.27.20.B.DA
Sobrio Deep 60	Noir	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	DALI	125.00	394.09.27.40.B.DA
Sobrio Deep 60	Noir	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	DALI	125.00	394.09.27.60.B.DA
Sobrio Deep 60	Noir	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	DALI	125.00	394.09.30.20.B.DA
Sobrio Deep 60	Noir	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	DALI	125.00	394.09.30.40.B.DA
Sobrio Deep 60	Noir	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	DALI	125.00	394.09.30.60.B.DA
Sobrio Deep 60	Noir	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	DALI	125.00	394.09.40.20.B.DA
Sobrio Deep 60	Noir	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	DALI	125.00	394.09.40.40.B.DA
Sobrio Deep 60	Noir	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	DALI	125.00	394.09.40.60.B.DA

SOBRIO DEEP 68

SPOT ENCASTRÉ

INFOS

GÉNÉRAL

Type de montage: Encastré
 Forme: Rond
 Orientable 30°
 Corps: Aluminium injecté
 Couleur: Blanc, Gris, Noir
 IP20 / IP44

LED

2700K / 3000K / 4000K
 CRI >90
 L80 50'000h Ta 20°C
 MacAdam: 3

OPTIQUE

Faisceau 20° / 40° / 60°
 UGR <19
 Réflecteur miroité
 Vitre de protection PMMA

ELECTRIQUE

10W 350mA / 15W 500mA
 STD / DALI Dim. 1% - 100%
 Flux lumineux: 700 lm / 1100 lm
 Lambda: 0.95
 Classe de protection: III

DIMENSION


Diamètre 80 mm
 Hauteur 65 mm / 86 mm
 Poids 0.160 Kg / 0.180 Kg

ENCASTREMENT



Découpe 68 mm
 Ep. plafond 1-25 mm






DESSIN TECHNIQUE

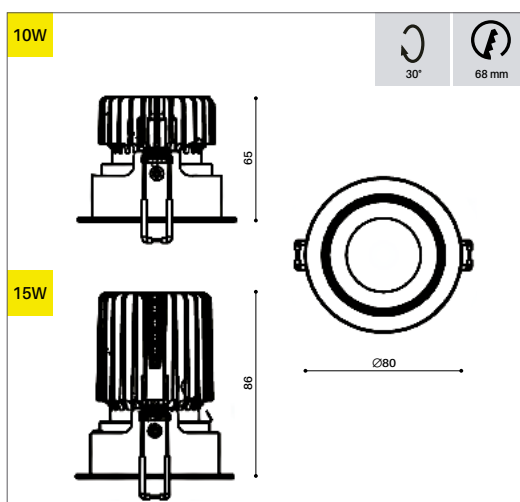

DRIVER / ALIMENTATION

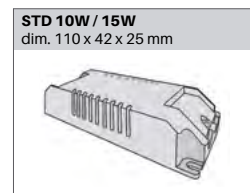

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

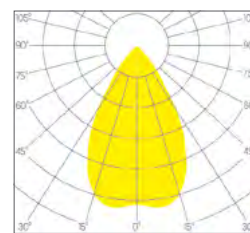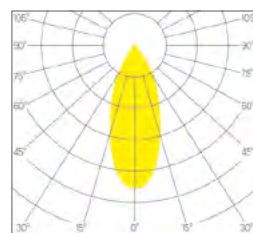

DESCRIPTION										PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
Sobrio Deep 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	STD		98.00	392.09.27.20.W
Sobrio Deep 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	STD		98.00	392.09.27.40.W
Sobrio Deep 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	STD		98.00	392.09.27.60.W
Sobrio Deep 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	STD		98.00	392.09.30.20.W
Sobrio Deep 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	STD		98.00	392.09.30.40.W
Sobrio Deep 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	STD		98.00	392.09.30.60.W
Sobrio Deep 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	STD		98.00	392.09.40.20.W
Sobrio Deep 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	STD		98.00	392.09.40.40.W
Sobrio Deep 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	STD		98.00	392.09.40.60.W
Sobrio Deep 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	20°	90	STD		149.00	392.15.27.20.W
Sobrio Deep 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	40°	90	STD		149.00	392.15.27.40.W
Sobrio Deep 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	60°	90	STD		149.00	392.15.27.60.W
Sobrio Deep 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	20°	90	STD		149.00	392.15.30.20.W
Sobrio Deep 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	40°	90	STD		149.00	392.15.30.40.W
Sobrio Deep 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	60°	90	STD		149.00	392.15.30.60.W
Sobrio Deep 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	20°	90	STD		149.00	392.15.40.20.W
Sobrio Deep 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	40°	90	STD		149.00	392.15.40.40.W
Sobrio Deep 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	60°	90	STD		149.00	392.15.40.60.W
Sobrio Deep 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	DALI		125.00	392.09.27.20.W.DA
Sobrio Deep 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	DALI		125.00	392.09.27.40.W.DA
Sobrio Deep 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	DALI		125.00	392.09.27.60.W.DA
Sobrio Deep 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	DALI		125.00	392.09.30.20.W.DA
Sobrio Deep 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	DALI		125.00	392.09.30.40.W.DA
Sobrio Deep 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	DALI		125.00	392.09.30.60.W.DA
Sobrio Deep 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	DALI		125.00	392.09.40.20.W.DA
Sobrio Deep 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	DALI		125.00	392.09.40.40.W.DA
Sobrio Deep 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	DALI		125.00	392.09.40.60.W.DA
Sobrio Deep 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	20°	90	DALI		175.00	392.15.27.20.W.DA
Sobrio Deep 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	40°	90	DALI		175.00	392.15.27.40.W.DA
Sobrio Deep 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	60°	90	DALI		175.00	392.15.27.60.W.DA
Sobrio Deep 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	20°	90	DALI		175.00	392.15.30.20.W.DA
Sobrio Deep 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	40°	90	DALI		175.00	392.15.30.40.W.DA
Sobrio Deep 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	60°	90	DALI		175.00	392.15.30.60.W.DA
Sobrio Deep 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	20°	90	DALI		175.00	392.15.40.20.W.DA
Sobrio Deep 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	40°	90	DALI		175.00	392.15.40.40.W.DA
Sobrio Deep 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	60°	90	DALI		175.00	392.15.40.60.W.DA



SOBRIO DEEP 75

SPOT ENCASTRÉ

INFOS

GÉNÉRAL

Type de montage: Encastré
 Forme: Rond
 Orientable 30°
 Corps: Aluminium injecté
 Couleur: Blanc, Gris, Noir
 IP20 / IP44

LED

2700K / 3000K / 4000K
 CRI >90
 L80 50'000h Ta 20°C
 MacAdam: 3

OPTIQUE

Faisceau 20° / 40° / 60°
 UGR <19
 Réflecteur miroité
 Vitre de protection PMMA

ELECTRIQUE


10W 350mA / 15W 500mA
 STD / DALI Dim. 1% - 100%
 Flux lumineux: 700 lm / 1100 lm
 Lambda: 0.95
 Classe de protection: III

DIMENSION

Diamètre 88 mm
 Hauteur 65 mm / 98 mm
 Poids 0.160 Kg / 0.180 Kg

ENCASTREMENT

Découpe 75 mm
 Ep. plafond 1-25 mm

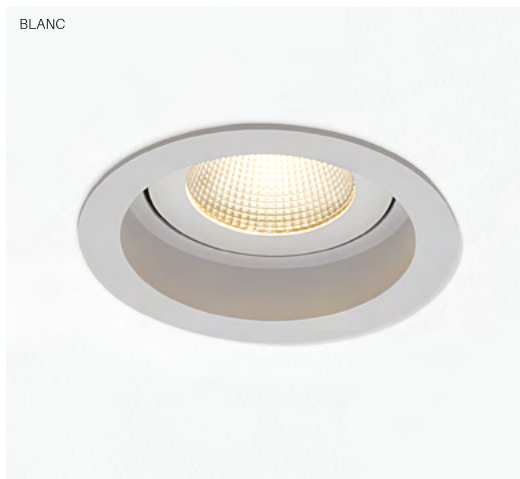


BLANC




GRIS





NOIR

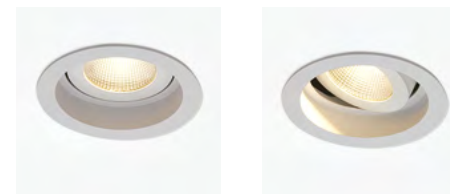


DESSIN TECHNIQUE

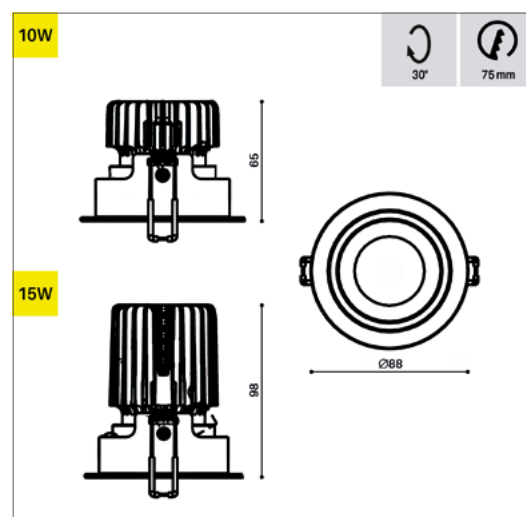


DRIVER / ALIMENTATION

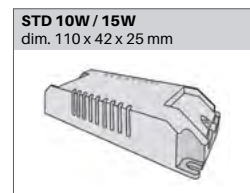


DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

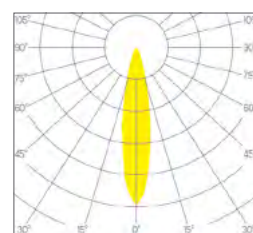

Faisceau 20°

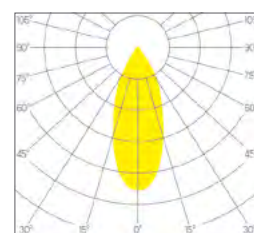

Faisceau 40°

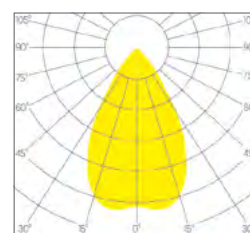

Faisceau 60°

DESCRIPTION										PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
Sobrio Deep 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	STD		98.00	390.09.27.20.W
Sobrio Deep 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	STD		98.00	390.09.27.40.W
Sobrio Deep 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	STD		98.00	390.09.27.60.W
Sobrio Deep 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	STD		98.00	390.09.30.20.W
Sobrio Deep 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	STD		98.00	390.09.30.40.W
Sobrio Deep 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	STD		98.00	390.09.30.60.W
Sobrio Deep 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	STD		98.00	390.09.40.20.W
Sobrio Deep 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	STD		98.00	390.09.40.40.W
Sobrio Deep 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	STD		98.00	390.09.40.60.W
Sobrio Deep 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	20°	90	STD		149.00	390.15.27.20.W
Sobrio Deep 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	40°	90	STD		149.00	390.15.27.40.W
Sobrio Deep 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	60°	90	STD		149.00	390.15.27.60.W
Sobrio Deep 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	20°	90	STD		149.00	390.15.30.20.W
Sobrio Deep 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	40°	90	STD		149.00	390.15.30.40.W
Sobrio Deep 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	60°	90	STD		149.00	390.15.30.60.W
Sobrio Deep 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	20°	90	STD		149.00	390.15.40.20.W
Sobrio Deep 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	40°	90	STD		149.00	390.15.40.40.W
Sobrio Deep 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	60°	90	STD		149.00	390.15.40.60.W
Sobrio Deep 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	DALI		125.00	390.09.27.20.W.DA
Sobrio Deep 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	DALI		125.00	390.09.27.40.W.DA
Sobrio Deep 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	DALI		125.00	390.09.27.60.W.DA
Sobrio Deep 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	DALI		125.00	390.09.30.20.W.DA
Sobrio Deep 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	DALI		125.00	390.09.30.40.W.DA
Sobrio Deep 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	DALI		125.00	390.09.30.60.W.DA
Sobrio Deep 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	DALI		125.00	390.09.40.20.W.DA
Sobrio Deep 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	DALI		125.00	390.09.40.40.W.DA
Sobrio Deep 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	DALI		125.00	390.09.40.60.W.DA
Sobrio Deep 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	20°	90	DALI		175.00	390.15.27.20.W.DA
Sobrio Deep 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	40°	90	DALI		175.00	390.15.27.40.W.DA
Sobrio Deep 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	60°	90	DALI		175.00	390.15.27.60.W.DA
Sobrio Deep 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	20°	90	DALI		175.00	390.15.30.20.W.DA
Sobrio Deep 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	40°	90	DALI		175.00	390.15.30.40.W.DA
Sobrio Deep 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	60°	90	DALI		175.00	390.15.30.60.W.DA
Sobrio Deep 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	20°	90	DALI		175.00	390.15.40.20.W.DA
Sobrio Deep 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	40°	90	DALI		175.00	390.15.40.40.W.DA
Sobrio Deep 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	60°	90	DALI		175.00	390.15.40.60.W.DA



WETY 68

SPOT ENCASTRÉ

INFOS

GÉNÉRAL

Type de montage: Encastré
 Forme: Rond
 Corps: Aluminium injecté
 Couleur: Blanc, Gris, Noir
 IP20 / IP67

LED

2700K / 3000K / 4000K
 CRI >90
 L80 50'000h Ta 20°C
 MacAdam: 3

OPTIQUE

Faisceau 20° / 40° / 60°
 UGR <19
 Réflecteur miroité
 Vitre de protection verre

ELECTRIQUE


10W 350mA
 STD / DALI Dim. 1% - 100%
 Flux lumineux: 700 lm
 Lambda: 0.95
 Classe de protection: III

DIMENSION


Diamètre 88 mm
 Hauteur 88 mm
 Poids 0.160 Kg

ENCASTREMENT



Découpe 68 mm
 Ep. plafond 1-25 mm



DESSIN TECHNIQUE

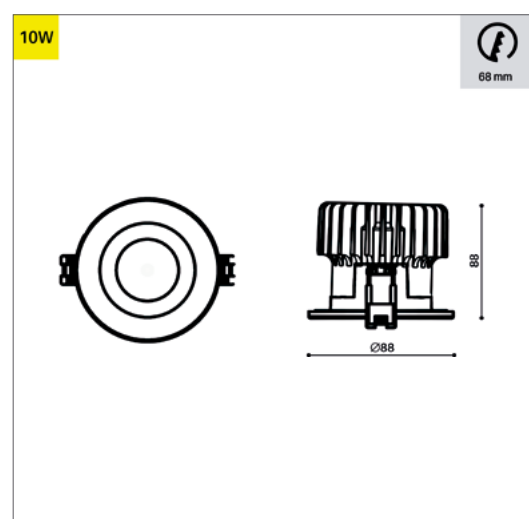


DRIVER / ALIMENTATION

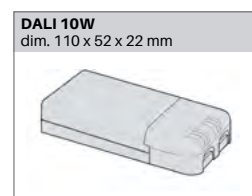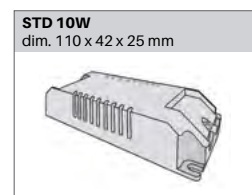


DESCRIPTION								PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
Wety 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90 STD	129.00	610.09.27.20.W
Wety 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90 STD	129.00	610.09.27.40.W
Wety 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90 STD	129.00	610.09.27.60.W
Wety 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90 STD	129.00	610.09.30.20.W
Wety 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90 STD	129.00	610.09.30.40.W
Wety 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90 STD	129.00	610.09.30.60.W
Wety 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90 STD	129.00	610.09.40.20.W
Wety 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90 STD	129.00	610.09.40.40.W
Wety 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90 STD	129.00	610.09.40.60.W

Wety 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90 DALI	155.00	610.09.27.20.W.DA
Wety 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90 DALI	155.00	610.09.27.40.W.DA
Wety 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90 DALI	155.00	610.09.27.60.W.DA
Wety 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90 DALI	155.00	610.09.30.20.W.DA
Wety 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90 DALI	155.00	610.09.30.40.W.DA
Wety 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90 DALI	155.00	610.09.30.60.W.DA
Wety 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90 DALI	155.00	610.09.40.20.W.DA
Wety 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90 DALI	155.00	610.09.40.40.W.DA
Wety 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90 DALI	155.00	610.09.40.60.W.DA


DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

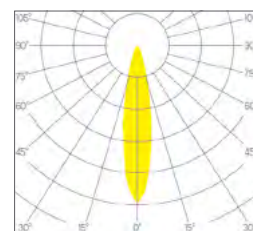

Faisceau 20°

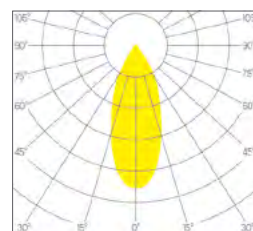

Faisceau 40°

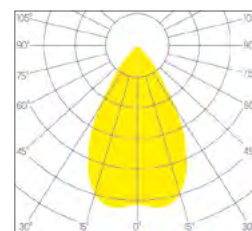


Faisceau 60°




WETY 68

SPOT ENCASTRÉ



DESCRIPTION									PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
Wety 68	Gris	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	STD	129.00	610.09.27.20.G
Wety 68	Gris	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	STD	129.00	610.09.27.40.G
Wety 68	Gris	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	STD	129.00	610.09.27.60.G
Wety 68	Gris	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	STD	129.00	610.09.30.20.G
Wety 68	Gris	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	STD	129.00	610.09.30.40.G
Wety 68	Gris	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	STD	129.00	610.09.30.60.G
Wety 68	Gris	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	STD	129.00	610.09.40.20.G
Wety 68	Gris	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	STD	129.00	610.09.40.40.G
Wety 68	Gris	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	STD	129.00	610.09.40.60.G

Wety 68	Gris	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	DALI	155.00	610.09.27.20.G.DA
Wety 68	Gris	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	DALI	155.00	610.09.27.40.G.DA
Wety 68	Gris	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	DALI	155.00	610.09.27.60.G.DA
Wety 68	Gris	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	DALI	155.00	610.09.30.20.G.DA
Wety 68	Gris	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	DALI	155.00	610.09.30.40.G.DA
Wety 68	Gris	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	DALI	155.00	610.09.30.60.G.DA
Wety 68	Gris	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	DALI	155.00	610.09.40.20.G.DA
Wety 68	Gris	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	DALI	155.00	610.09.40.40.G.DA
Wety 68	Gris	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	DALI	155.00	610.09.40.60.G.DA



DESCRIPTION									PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
Wety 68	Noir	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	STD	129.00	610.09.27.20.B
Wety 68	Noir	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	STD	129.00	610.09.27.40.B
Wety 68	Noir	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	STD	129.00	610.09.27.60.B
Wety 68	Noir	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	STD	129.00	610.09.30.20.B
Wety 68	Noir	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	STD	129.00	610.09.30.40.B
Wety 68	Noir	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	STD	129.00	610.09.30.60.B
Wety 68	Noir	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	STD	129.00	610.09.40.20.B
Wety 68	Noir	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	STD	129.00	610.09.40.40.B
Wety 68	Noir	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	STD	129.00	610.09.40.60.B

Wety 68	Noir	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	DALI	155.00	610.09.27.20.B.DA
Wety 68	Noir	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	DALI	155.00	610.09.27.40.B.DA
Wety 68	Noir	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	DALI	155.00	610.09.27.60.B.DA
Wety 68	Noir	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	DALI	155.00	610.09.30.20.B.DA
Wety 68	Noir	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	DALI	155.00	610.09.30.40.B.DA
Wety 68	Noir	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	DALI	155.00	610.09.30.60.B.DA
Wety 68	Noir	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	DALI	155.00	610.09.40.20.B.DA
Wety 68	Noir	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	DALI	155.00	610.09.40.40.B.DA
Wety 68	Noir	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	DALI	155.00	610.09.40.60.B.DA

LENIS

SPOT ENCASTRÉ

INFOS

GÉNÉRAL

Type de montage: Encastré

Forme: Rond

Corps: Aluminium injecté

Couleur: Blanc

IP20 / IP44

LED

2700K / 3000K / 4000K

CRI >90

L80 50'000h Ta 20°C

MacAdam: 3

OPTIQUE

Faisceau 20° / 40°

UGR <19

Réflecteur miroité

Vitre de protection PMMA

ELECTRIQUE

10W 350mA / 15W 500mA

STD / DALI Dim. 1% - 100%

Flux lumineux: 700 lm / 1100 lm

Lambda: 0.95

Classe de protection: III

DIMENSION

Diamètre 88 mm

Hauteur 81 mm / 110 mm

Poids 0.160 / 0.180 Kg


ENCASTREMENT

Découpe 75 mm



Ep. plafond 1-25 mm



DESSIN TECHNIQUE

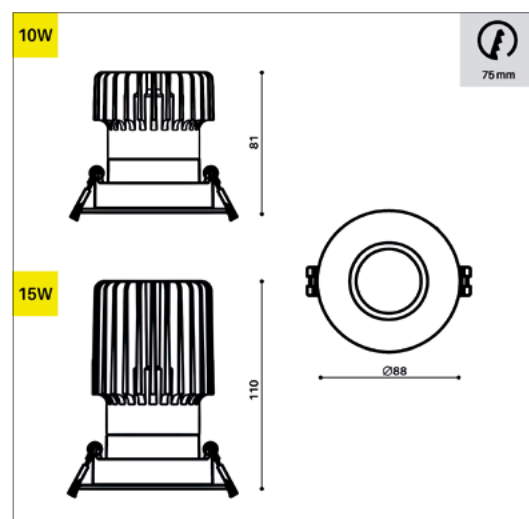


DRIVER / ALIMENTATION



DESCRIPTION									PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
Lenis	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	STD	129.00	631.09.27.20.W
Lenis	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	STD	129.00	631.09.27.40.W
Lenis	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	STD	129.00	631.09.30.20.W
Lenis	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	STD	129.00	631.09.30.40.W
Lenis	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	STD	129.00	631.09.40.20.W
Lenis	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	STD	129.00	631.09.40.40.W
Lenis	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	20°	90	STD	179.00	631.15.27.20.W
Lenis	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	40°	90	STD	179.00	631.15.27.40.W
Lenis	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	20°	90	STD	179.00	631.15.30.20.W
Lenis	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	40°	90	STD	179.00	631.15.30.40.W
Lenis	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	20°	90	STD	179.00	631.15.40.20.W
Lenis	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	40°	90	STD	179.00	631.15.40.40.W

Lenis	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	DALI	155.00	631.09.27.20.W.DA
Lenis	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	DALI	155.00	631.09.27.40.W.DA
Lenis	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	DALI	155.00	631.09.30.20.W.DA
Lenis	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	DALI	155.00	631.09.30.40.W.DA
Lenis	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	DALI	155.00	631.09.40.20.W.DA
Lenis	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	DALI	155.00	631.09.40.40.W.DA
Lenis	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	20°	90	DALI	205.00	631.15.27.20.W.DA
Lenis	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	40°	90	DALI	205.00	631.15.27.40.W.DA
Lenis	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	20°	90	DALI	205.00	631.15.30.20.W.DA
Lenis	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	40°	90	DALI	205.00	631.15.30.40.W.DA
Lenis	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	20°	90	DALI	205.00	631.15.40.20.W.DA
Lenis	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	40°	90	DALI	205.00	631.15.40.40.W.DA

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

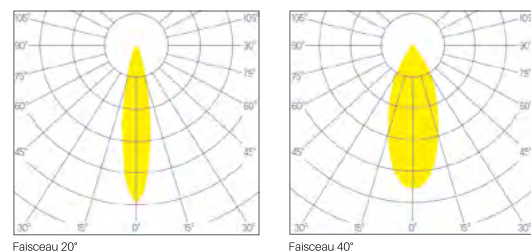

Faisceau 20°

Faisceau 40°



LENIS ASYM

SPOT ENCASTRÉ

INFOS

GÉNÉRAL

Type de montage: Encastré
 Forme: Rond
 Asymétrique 22°
 Corps: Aluminium injecté
 Couleur: Blanc
 IP20 / IP44

LED

2700K / 3000K / 4000K
 CRI >90
 L80 50'000h Ta 20°C
 MacAdam: 3

OPTIQUE

Faisceau 20° / 40°
 UGR <19
 Réflecteur miroité
 Vitre de protection PMMA

ELECTRIQUE


10W 350mA / 15W 500mA
 STD / DALI Dim. 1% - 100%
 Flux lumineux: 700 lm / 1100 lm
 Lambda: 0.95
 Classe de protection: III

DIMENSION


Diamètre 88 mm
 Hauteur 115 mm / 135 mm
 Poids 0.160 / 0.180 Kg

ENCASTREMENT



Découpe 75 mm
 Ep. plafond 1-25 mm




DESSIN TECHNIQUE

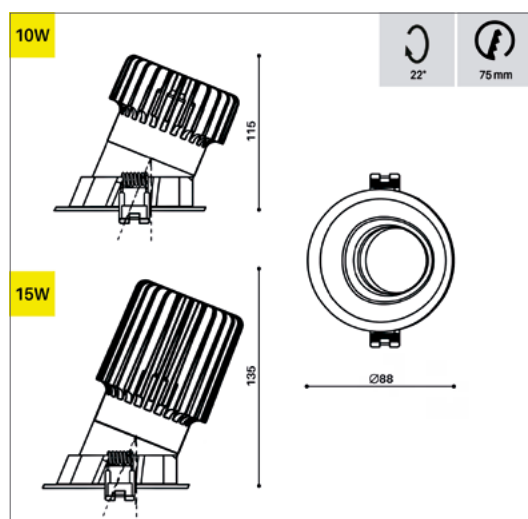

DRIVER / ALIMENTATION

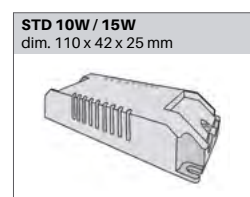

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

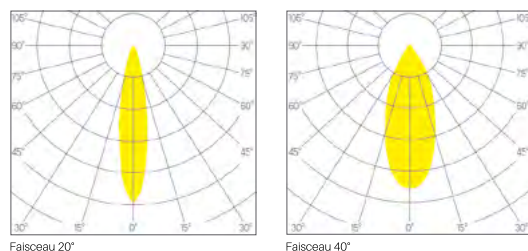

Faisceau 20°

Faisceau 40°

DESCRIPTION								PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE	
Lenis Asym	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	STD	129.00	642.09.27.20.W
Lenis Asym	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	STD	129.00	642.09.27.40.W
Lenis Asym	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	STD	129.00	642.09.30.20.W
Lenis Asym	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	STD	129.00	642.09.30.40.W
Lenis Asym	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	STD	129.00	642.09.40.20.W
Lenis Asym	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	STD	129.00	642.09.40.40.W
Lenis Asym	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	20°	90	STD	179.00	642.15.27.20.W
Lenis Asym	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	40°	90	STD	179.00	642.15.27.40.W
Lenis Asym	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	20°	90	STD	179.00	642.15.30.20.W
Lenis Asym	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	40°	90	STD	179.00	642.15.30.40.W
Lenis Asym	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	20°	90	STD	179.00	642.15.40.20.W
Lenis Asym	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	40°	90	STD	179.00	642.15.40.40.W

Lenis Asym	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	DALI	155.00	642.09.27.20.W.DA
Lenis Asym	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	DALI	155.00	642.09.27.40.W.DA
Lenis Asym	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	DALI	155.00	642.09.30.20.W.DA
Lenis Asym	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	DALI	155.00	642.09.30.40.W.DA
Lenis Asym	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	DALI	155.00	642.09.40.20.W.DA
Lenis Asym	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	DALI	155.00	642.09.40.40.W.DA
Lenis Asym	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	20°	90	DALI	205.00	642.15.27.20.W.DA
Lenis Asym	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	40°	90	DALI	205.00	642.15.27.40.W.DA
Lenis Asym	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	20°	90	DALI	205.00	642.15.30.20.W.DA
Lenis Asym	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	40°	90	DALI	205.00	642.15.30.40.W.DA
Lenis Asym	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	20°	90	DALI	205.00	642.15.40.20.W.DA
Lenis Asym	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	40°	90	DALI	205.00	642.15.40.40.W.DA



LENIS DEEP

SPOT ENCASTRÉ

INFOS

GÉNÉRAL

Type de montage: Encastré
 Forme: Rond
 Corps: Aluminium injecté
 Couleur: Blanc
 IP20 / IP44

LED

2700K / 3000K / 4000K
 CRI >90
 L80 50'000h Ta 20°C
 MacAdam: 3

OPTIQUE

Faisceau 20° / 40°
 UGR <19
 Réflecteur miroité
 Vitre de protection PMMA

ELECTRIQUE

10W 350mA / 15W 500mA
 STD / DALI Dim. 1% - 100%
 Flux lumineux: 700 lm / 1100 lm
 Lambda: 0.95
 Classe de protection: III

DIMENSION


Diamètre 88 mm
 Hauteur 94 mm / 123 mm
 Poids 0.160 / 0.180 Kg

ENCASTREMENT



Découpe 75 mm
 Ep. plafond 1-25 mm



DESSIN TECHNIQUE

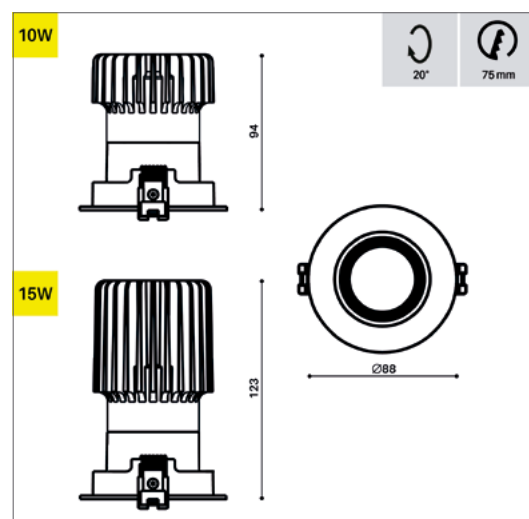


DRIVER / ALIMENTATION

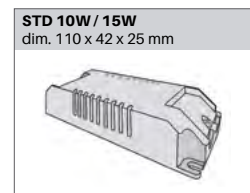

DESCRIPTION									PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
Lenis Deep	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	STD	129.00	632.09.27.20.W
Lenis Deep	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	STD	129.00	632.09.27.40.W
Lenis Deep	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	STD	129.00	632.09.30.20.W
Lenis Deep	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	STD	129.00	632.09.30.40.W
Lenis Deep	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	STD	129.00	632.09.40.20.W
Lenis Deep	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	STD	129.00	632.09.40.40.W
Lenis Deep	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	20°	90	STD	179.00	632.15.27.20.W
Lenis Deep	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	40°	90	STD	179.00	632.15.27.40.W
Lenis Deep	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	20°	90	STD	179.00	632.15.30.20.W
Lenis Deep	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	40°	90	STD	179.00	632.15.30.40.W
Lenis Deep	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	20°	90	STD	179.00	632.15.40.20.W
Lenis Deep	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	40°	90	STD	179.00	632.15.40.40.W

Lenis Deep	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	DALI	155.00	632.09.27.20.W.DA
Lenis Deep	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	DALI	155.00	632.09.27.40.W.DA
Lenis Deep	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	DALI	155.00	632.09.30.20.W.DA
Lenis Deep	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	DALI	155.00	632.09.30.40.W.DA
Lenis Deep	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	DALI	155.00	632.09.40.20.W.DA
Lenis Deep	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	DALI	155.00	632.09.40.40.W.DA
Lenis Deep	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	20°	90	DALI	205.00	632.15.27.20.W.DA
Lenis Deep	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	40°	90	DALI	205.00	632.15.27.40.W.DA
Lenis Deep	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	20°	90	DALI	205.00	632.15.30.20.W.DA
Lenis Deep	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	40°	90	DALI	205.00	632.15.30.40.W.DA
Lenis Deep	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	20°	90	DALI	205.00	632.15.40.20.W.DA
Lenis Deep	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	40°	90	DALI	205.00	632.15.40.40.W.DA

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

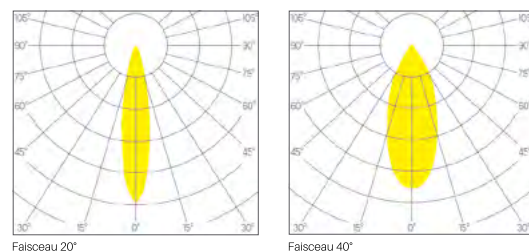

Faisceau 20°

Faisceau 40°





CURVA 68

SPOT ENCASTRÉ

INFOS

GÉNÉRAL

Type de montage: Encastré

Forme: Rond

Corps: Aluminium injecté

Couleur: Blanc, Gris, Noir

IP20 / IP44

LED

2700K / 3000K / 4000K

CRI >90

L80 50'000h Ta 20°C

MacAdam: 3

OPTIQUE

Faisceau 20° / 40° / 60°

UGR <19

Réflecteur miroité

Vitre de protection PMMA

ELECTRIQUE

10W 350mA / 15W 500mA

STD / DALI Dim. 1% - 100%

Flux lumineux: 700 lm / 1100 lm

Lambda: 0.95

Classe de protection: III

DIMENSION

Diamètre 80 mm

Hauteur 80 mm / 102 mm

Poids 0.160 / 0.180 Kg

ENCASTREMENT

Découpe 68 mm

Ep. plafond 1-25 mm



BLANC




GRIS





NOIR






DESSIN TECHNIQUE

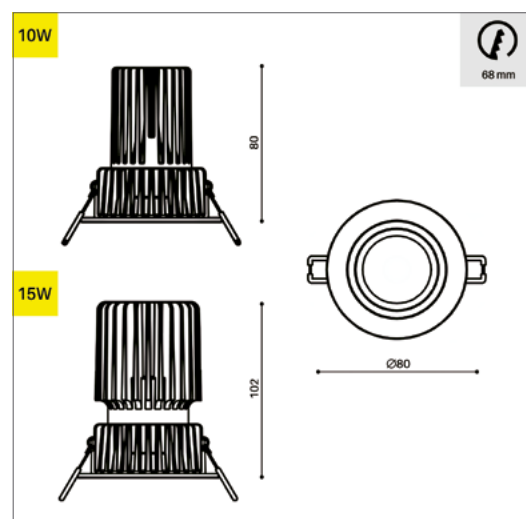

DRIVER / ALIMENTATION



DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

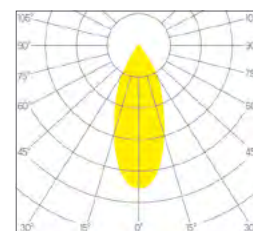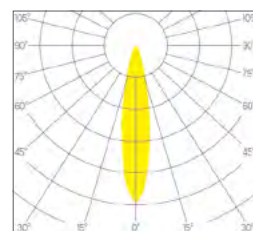

DESCRIPTION								PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
CURVA 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90 STD	129.00	374.09.27.20.W
CURVA 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90 STD	129.00	374.09.27.40.W
CURVA 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90 STD	129.00	374.09.27.60.W
CURVA 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90 STD	129.00	374.09.30.20.W
CURVA 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90 STD	129.00	374.09.30.40.W
CURVA 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90 STD	129.00	374.09.30.60.W
CURVA 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90 STD	129.00	374.09.40.20.W
CURVA 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90 STD	129.00	374.09.40.40.W
CURVA 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90 STD	129.00	374.09.40.60.W
CURVA 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	20°	90 STD	179.00	374.15.27.20.W
CURVA 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	40°	90 STD	179.00	374.15.27.40.W
CURVA 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	60°	90 STD	179.00	374.15.27.60.W
CURVA 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	20°	90 STD	179.00	374.15.30.20.W
CURVA 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	40°	90 STD	179.00	374.15.30.40.W
CURVA 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	60°	90 STD	179.00	374.15.30.60.W
CURVA 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	20°	90 STD	179.00	374.15.40.20.W
CURVA 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	40°	90 STD	179.00	374.15.40.40.W
CURVA 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	60°	90 STD	179.00	374.15.40.60.W
CURVA 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90 DALI	155.00	374.09.27.20.W.DA
CURVA 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90 DALI	155.00	374.09.27.40.W.DA
CURVA 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90 DALI	155.00	374.09.27.60.W.DA
CURVA 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90 DALI	155.00	374.09.30.20.W.DA
CURVA 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90 DALI	155.00	374.09.30.40.W.DA
CURVA 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90 DALI	155.00	374.09.30.60.W.DA
CURVA 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90 DALI	155.00	374.09.40.20.W.DA
CURVA 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90 DALI	155.00	374.09.40.40.W.DA
CURVA 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90 DALI	155.00	374.09.40.60.W.DA
CURVA 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	20°	90 DALI	205.00	374.15.27.20.W.DA
CURVA 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	40°	90 DALI	205.00	374.15.27.40.W.DA
CURVA 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	60°	90 DALI	205.00	374.15.27.60.W.DA
CURVA 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	20°	90 DALI	205.00	374.15.30.20.W.DA
CURVA 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	40°	90 DALI	205.00	374.15.30.40.W.DA
CURVA 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	60°	90 DALI	205.00	374.15.30.60.W.DA
CURVA 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	20°	90 DALI	205.00	374.15.40.20.W.DA
CURVA 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	40°	90 DALI	205.00	374.15.40.40.W.DA
CURVA 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	60°	90 DALI	205.00	374.15.40.60.W.DA



CURVA 75

SPOT ENCASTRÉ

INFOS

GÉNÉRAL

Type de montage: Encastré
 Forme: Rond
 Corps: Aluminium injecté
 Couleur: Blanc, Gris, Noir
 IP20 / IP44

LED

2700K / 3000K / 4000K
 CRI >90
 L80 50'000h Ta 20°C
 MacAdam: 3

OPTIQUE

Faisceau 20° / 40° / 60°
 UGR <19
 Réflecteur miroité
 Vitre de protection PMMA

ELECTRIQUE

10W 350mA / 15W 500mA
 STD / DALI Dim. 1% - 100%
 Flux lumineux: 700 lm / 1100 lm
 Lambda: 0.95
 Classe de protection: III

DIMENSION


Diamètre 90 mm
 Hauteur 80 mm / 102 mm
 Poids 0.160 / 0.180 Kg

ENCASTREMENT

Découpe 75 mm
 Ep. plafond 1-25 mm



BLANC




GRIS





NOIR




DESSIN TECHNIQUE

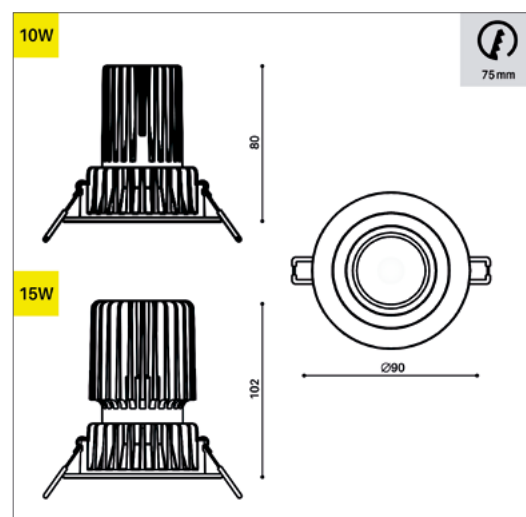


DRIVER / ALIMENTATION

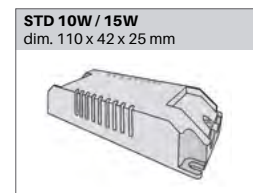


DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

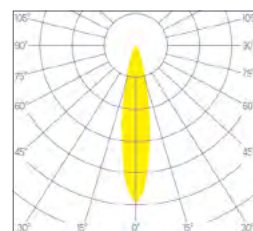

Faisceau 20°

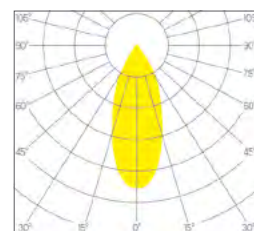

Faisceau 40°

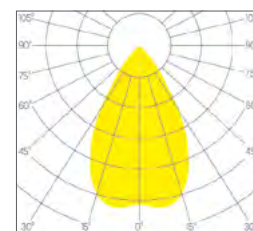

Faisceau 60°

DESCRIPTION									PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
Curva 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	STD	129.00	370.09.27.20.W
Curva 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	STD	129.00	370.09.27.40.W
Curva 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	STD	129.00	370.09.27.60.W
Curva 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	STD	129.00	370.09.30.20.W
Curva 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	STD	129.00	370.09.30.40.W
Curva 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	STD	129.00	370.09.30.60.W
Curva 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	STD	129.00	370.09.40.20.W
Curva 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	STD	129.00	370.09.40.40.W
Curva 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	STD	129.00	370.09.40.60.W
Curva 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	20°	90	STD	179.00	370.15.27.20.W
Curva 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	40°	90	STD	179.00	370.15.27.40.W
Curva 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	60°	90	STD	179.00	370.15.27.60.W
Curva 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	20°	90	STD	179.00	370.15.30.20.W
Curva 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	40°	90	STD	179.00	370.15.30.40.W
Curva 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	60°	90	STD	179.00	370.15.30.60.W
Curva 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	20°	90	STD	179.00	370.15.40.20.W
Curva 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	40°	90	STD	179.00	370.15.40.40.W
Curva 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	60°	90	STD	179.00	370.15.40.60.W
Curva 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	DALI	155.00	370.09.27.20.W.DA
Curva 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	DALI	155.00	370.09.27.40.W.DA
Curva 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	DALI	155.00	370.09.27.60.W.DA
Curva 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	DALI	155.00	370.09.30.20.W.DA
Curva 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	DALI	155.00	370.09.30.40.W.DA
Curva 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	DALI	155.00	370.09.30.60.W.DA
Curva 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	DALI	155.00	370.09.40.20.W.DA
Curva 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	DALI	155.00	370.09.40.40.W.DA
Curva 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	DALI	155.00	370.09.40.60.W.DA
Curva 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	20°	90	DALI	205.00	370.15.27.20.W.DA
Curva 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	40°	90	DALI	205.00	370.15.27.40.W.DA
Curva 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	60°	90	DALI	205.00	370.15.27.60.W.DA
Curva 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	20°	90	DALI	205.00	370.15.30.20.W.DA
Curva 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	40°	90	DALI	205.00	370.15.30.40.W.DA
Curva 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	60°	90	DALI	205.00	370.15.30.60.W.DA
Curva 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	20°	90	DALI	205.00	370.15.40.20.W.DA
Curva 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	40°	90	DALI	205.00	370.15.40.40.W.DA
Curva 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	60°	90	DALI	205.00	370.15.40.60.W.DA



CURVA 95

SPOT ENCASTRÉ

INFOS

GÉNÉRAL

Type de montage: Encastré
 Forme: Rond
 Corps: Aluminium injecté
 Couleur: Blanc, Gris, Noir
 IP20 / IP44

LED

2700K / 3000K / 4000K
 CRI >90
 L80 50'000h Ta 20°C
 MacAdam: 3

OPTIQUE

Faisceau 20° / 40° / 60°
 UGR <19
 Réflecteur miroité
 Vitre de protection PMMA

ELECTRIQUE

10W 350mA / 15W 500mA
 STD / DALI Dim. 1% - 100%
 Flux lumineux: 700 lm / 1100 lm
 Lambda: 0.95
 Classe de protection: III

DIMENSION


Diamètre 110 mm
 Hauteur 86 mm / 108 mm
 Poids 0.160 / 0.180 Kg

ENCASTREMENT



Découpe 95 mm
 Ep. plafond 1-25 mm






DESSIN TECHNIQUE

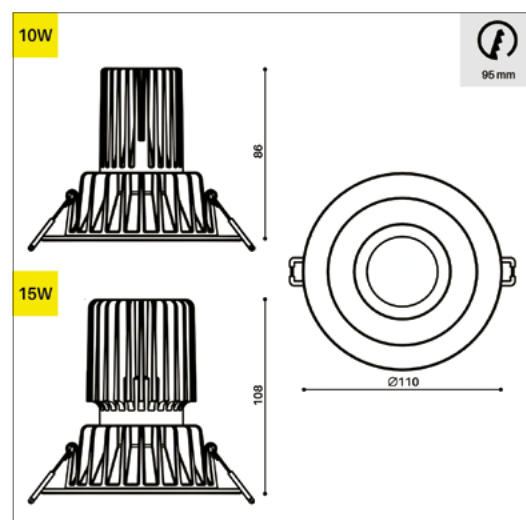

DRIVER / ALIMENTATION

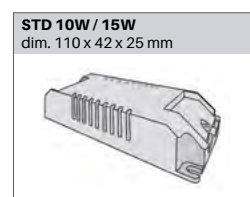

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

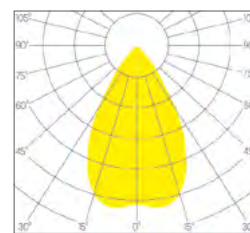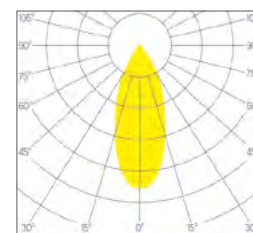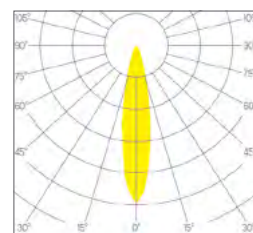

DESCRIPTION									PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
Curva 95	Blanc	LED	10W	700 lm	2700K	20°	90	STD	129.00	366.09.27.20.W
Curva 95	Blanc	LED	10W	700 lm	2700K	40°	90	STD	129.00	366.09.27.40.W
Curva 95	Blanc	LED	10W	700 lm	2700K	60°	90	STD	129.00	366.09.27.60.W
Curva 95	Blanc	LED	10W	700 lm	3000K	20°	90	STD	129.00	366.09.30.20.W
Curva 95	Blanc	LED	10W	700 lm	3000K	40°	90	STD	129.00	366.09.30.40.W
Curva 95	Blanc	LED	10W	700 lm	3000K	60°	90	STD	129.00	366.09.30.60.W
Curva 95	Blanc	LED	10W	700 lm	4000K	20°	90	STD	129.00	366.09.40.20.W
Curva 95	Blanc	LED	10W	700 lm	4000K	40°	90	STD	129.00	366.09.40.40.W
Curva 95	Blanc	LED	10W	700 lm	4000K	60°	90	STD	129.00	366.09.40.60.W
Curva 95	Blanc	LED	15W	1100 lm	2700K	20°	90	STD	179.00	366.15.27.20.W
Curva 95	Blanc	LED	15W	1100 lm	2700K	40°	90	STD	179.00	366.15.27.40.W
Curva 95	Blanc	LED	15W	1100 lm	2700K	60°	90	STD	179.00	366.15.27.60.W
Curva 95	Blanc	LED	15W	1100 lm	3000K	20°	90	STD	179.00	366.15.30.20.W
Curva 95	Blanc	LED	15W	1100 lm	3000K	40°	90	STD	179.00	366.15.30.40.W
Curva 95	Blanc	LED	15W	1100 lm	3000K	60°	90	STD	179.00	366.15.30.60.W
Curva 95	Blanc	LED	15W	1100 lm	4000K	20°	90	STD	179.00	366.15.40.20.W
Curva 95	Blanc	LED	15W	1100 lm	4000K	40°	90	STD	179.00	366.15.40.40.W
Curva 95	Blanc	LED	15W	1100 lm	4000K	60°	90	STD	179.00	366.15.40.60.W
Curva 95	Blanc	LED	10W	700 lm	2700K	20°	90	DALI	155.00	366.09.27.20.W.DA
Curva 95	Blanc	LED	10W	700 lm	2700K	40°	90	DALI	155.00	366.09.27.40.W.DA
Curva 95	Blanc	LED	10W	700 lm	2700K	60°	90	DALI	155.00	366.09.27.60.W.DA
Curva 95	Blanc	LED	10W	700 lm	3000K	20°	90	DALI	155.00	366.09.30.20.W.DA
Curva 95	Blanc	LED	10W	700 lm	3000K	40°	90	DALI	155.00	366.09.30.40.W.DA
Curva 95	Blanc	LED	10W	700 lm	3000K	60°	90	DALI	155.00	366.09.30.60.W.DA
Curva 95	Blanc	LED	10W	700 lm	4000K	20°	90	DALI	155.00	366.09.40.20.W.DA
Curva 95	Blanc	LED	10W	700 lm	4000K	40°	90	DALI	155.00	366.09.40.40.W.DA
Curva 95	Blanc	LED	10W	700 lm	4000K	60°	90	DALI	155.00	366.09.40.60.W.DA
Curva 95	Blanc	LED	15W	1100 lm	2700K	20°	90	DALI	205.00	366.15.27.20.W.DA
Curva 95	Blanc	LED	15W	1100 lm	2700K	40°	90	DALI	205.00	366.15.27.40.W.DA
Curva 95	Blanc	LED	15W	1100 lm	2700K	60°	90	DALI	205.00	366.15.27.60.W.DA
Curva 95	Blanc	LED	15W	1100 lm	3000K	20°	90	DALI	205.00	366.15.30.20.W.DA
Curva 95	Blanc	LED	15W	1100 lm	3000K	40°	90	DALI	205.00	366.15.30.40.W.DA
Curva 95	Blanc	LED	15W	1100 lm	3000K	60°	90	DALI	205.00	366.15.30.60.W.DA
Curva 95	Blanc	LED	15W	1100 lm	4000K	20°	90	DALI	205.00	366.15.40.20.W.DA
Curva 95	Blanc	LED	15W	1100 lm	4000K	40°	90	DALI	205.00	366.15.40.40.W.DA
Curva 95	Blanc	LED	15W	1100 lm	4000K	60°	90	DALI	205.00	366.15.40.60.W.DA



CURVA DEEP

SPOT ENCASTRÉ

INFOS

GÉNÉRAL

Type de montage: Encastré
 Forme: Rond
 Corps: Aluminium injecté
 Couleur: Blanc, Gris, Noir
 IP20 / IP44

LED

2700K / 3000K / 4000K
 CRI >90
 L80 50'000h Ta 20°C
 MacAdam: 3

OPTIQUE

Faisceau 20° / 40° / 60°
 UGR <19
 Réflecteur miroité
 Vitre de protection PMMA

ELECTRIQUE


10W 350mA / 15W 500mA
 STD / DALI Dim. 1% - 100%
 Flux lumineux: 700 lm / 1100 lm
 Lambda: 0.95
 Classe de protection: III

DIMENSION


Diamètre 99 mm
 Hauteur 110 mm / 135 mm
 Poids 0.160 Kg / 0.180 Kg

ENCASTREMENT



Découpe 95 mm
 Ep. plafond 1-25 mm

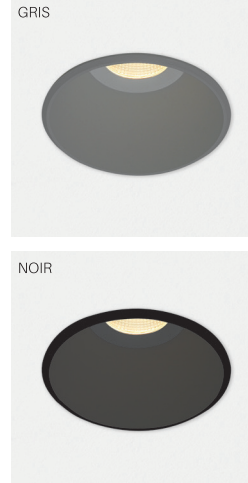


DESSIN TECHNIQUE

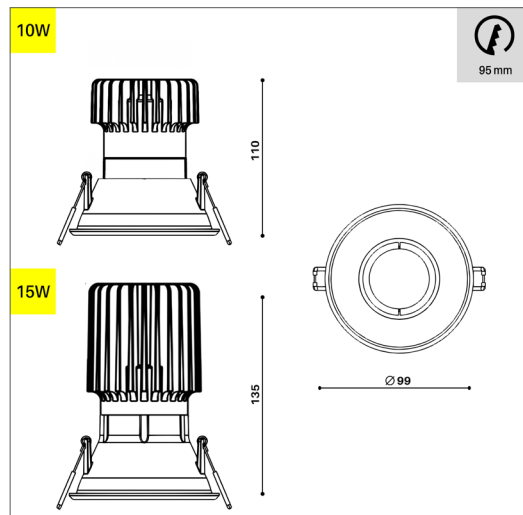

DRIVER / ALIMENTATION



DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

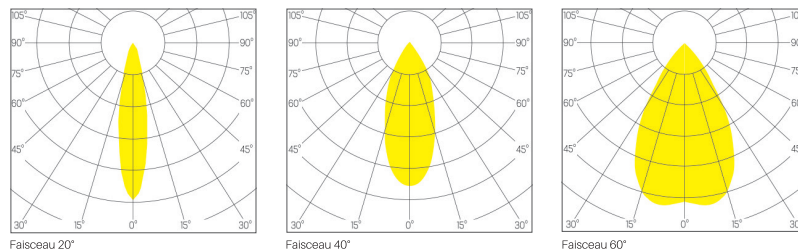

DESCRIPTION									PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
Curva Deep	Blanc	LED	10W	700 lm	2700K	20°	90	STD	129.00	405.09.27.20.W
Curva Deep	Blanc	LED	10W	700 lm	2700K	40°	90	STD	129.00	405.09.27.40.W
Curva Deep	Blanc	LED	10W	700 lm	2700K	60°	90	STD	129.00	405.09.27.60.W
Curva Deep	Blanc	LED	10W	700 lm	3000K	20°	90	STD	129.00	405.09.30.20.W
Curva Deep	Blanc	LED	10W	700 lm	3000K	40°	90	STD	129.00	405.09.30.40.W
Curva Deep	Blanc	LED	10W	700 lm	3000K	60°	90	STD	129.00	405.09.30.60.W
Curva Deep	Blanc	LED	10W	700 lm	4000K	20°	90	STD	129.00	405.09.40.20.W
Curva Deep	Blanc	LED	10W	700 lm	4000K	40°	90	STD	129.00	405.09.40.40.W
Curva Deep	Blanc	LED	10W	700 lm	4000K	60°	90	STD	129.00	405.09.40.60.W
Curva Deep	Blanc	LED	15W	1100 lm	2700K	20°	90	STD	179.00	405.15.27.20.W
Curva Deep	Blanc	LED	15W	1100 lm	2700K	40°	90	STD	179.00	405.15.27.40.W
Curva Deep	Blanc	LED	15W	1100 lm	2700K	60°	90	STD	179.00	405.15.27.60.W
Curva Deep	Blanc	LED	15W	1100 lm	3000K	20°	90	STD	179.00	405.15.30.20.W
Curva Deep	Blanc	LED	15W	1100 lm	3000K	40°	90	STD	179.00	405.15.30.40.W
Curva Deep	Blanc	LED	15W	1100 lm	3000K	60°	90	STD	179.00	405.15.30.60.W
Curva Deep	Blanc	LED	15W	1100 lm	4000K	20°	90	STD	179.00	405.15.40.20.W
Curva Deep	Blanc	LED	15W	1100 lm	4000K	40°	90	STD	179.00	405.15.40.40.W
Curva Deep	Blanc	LED	15W	1100 lm	4000K	60°	90	STD	179.00	405.15.40.60.W
Curva Deep	Blanc	LED	10W	700 lm	2700K	20°	90	DALI	155.00	405.09.27.20.W.DA
Curva Deep	Blanc	LED	10W	700 lm	2700K	40°	90	DALI	155.00	405.09.27.40.W.DA
Curva Deep	Blanc	LED	10W	700 lm	2700K	60°	90	DALI	155.00	405.09.27.60.W.DA
Curva Deep	Blanc	LED	10W	700 lm	3000K	20°	90	DALI	155.00	405.09.30.20.W.DA
Curva Deep	Blanc	LED	10W	700 lm	3000K	40°	90	DALI	155.00	405.09.30.40.W.DA
Curva Deep	Blanc	LED	10W	700 lm	3000K	60°	90	DALI	155.00	405.09.30.60.W.DA
Curva Deep	Blanc	LED	10W	700 lm	4000K	20°	90	DALI	155.00	405.09.40.20.W.DA
Curva Deep	Blanc	LED	10W	700 lm	4000K	40°	90	DALI	155.00	405.09.40.40.W.DA
Curva Deep	Blanc	LED	10W	700 lm	4000K	60°	90	DALI	155.00	405.09.40.60.W.DA
Curva Deep	Blanc	LED	15W	1100 lm	2700K	20°	90	DALI	205.00	405.15.27.20.W.DA
Curva Deep	Blanc	LED	15W	1100 lm	2700K	40°	90	DALI	205.00	405.15.27.40.W.DA
Curva Deep	Blanc	LED	15W	1100 lm	2700K	60°	90	DALI	205.00	405.15.27.60.W.DA
Curva Deep	Blanc	LED	15W	1100 lm	3000K	20°	90	DALI	205.00	405.15.30.20.W.DA
Curva Deep	Blanc	LED	15W	1100 lm	3000K	40°	90	DALI	205.00	405.15.30.40.W.DA
Curva Deep	Blanc	LED	15W	1100 lm	3000K	60°	90	DALI	205.00	405.15.30.60.W.DA
Curva Deep	Blanc	LED	15W	1100 lm	4000K	20°	90	DALI	205.00	405.15.40.20.W.DA
Curva Deep	Blanc	LED	15W	1100 lm	4000K	40°	90	DALI	205.00	405.15.40.40.W.DA
Curva Deep	Blanc	LED	15W	1100 lm	4000K	60°	90	DALI	205.00	405.15.40.60.W.DA



CURVA GIRO 68

SPOT ENCASTRÉ

INFOS

GÉNÉRAL

Type de montage: Encastré
 Forme: Rond
 Orientable 20°
 Corps: Aluminium injecté
 Couleur: Blanc, Gris, Noir
 IP20 / IP44

LED

2700K / 3000K / 4000K
 CRI >90
 L80 50'000h Ta 20°C
 MacAdam: 3

OPTIQUE

Faisceau 20° / 40° / 60°
 UGR <19
 Réflecteur miroité
 Vitre de protection PMMA

ELECTRIQUE

10W 350mA
 STD / DALI Dim. 1% - 100%
 Flux lumineux: 700 lm
 Lambda: 0.95
 Classe de protection: III

DIMENSION


Diamètre 80 mm
 Hauteur 89 mm
 Poids 0.160 Kg

ENCASTREMENT



Découpe 68 mm
 Ep. plafond 1-25 mm




DESSIN TECHNIQUE

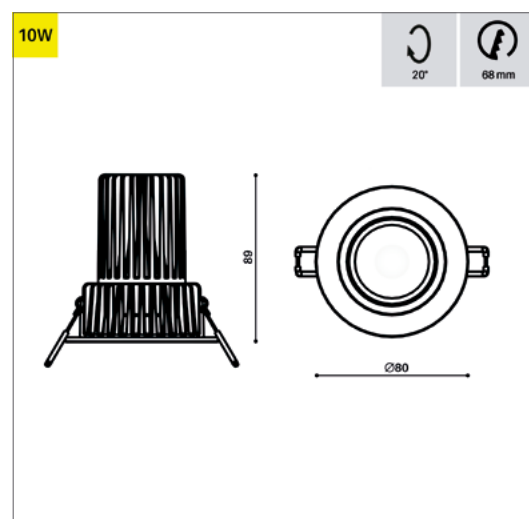


DRIVER / ALIMENTATION

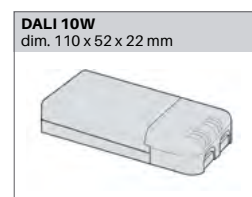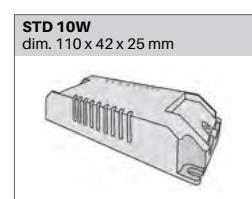


DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



Faisceau 20°



Faisceau 40°

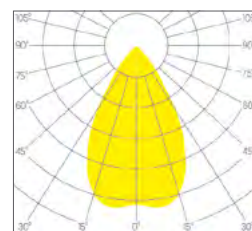



Faisceau 60°

DESCRIPTION									PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
Curva Giro 68	Blanc	LED	10W	700 lm	2700K	20°	90	STD	129.00	375.09.27.20.W
Curva Giro 68	Blanc	LED	10W	700 lm	2700K	40°	90	STD	129.00	375.09.27.40.W
Curva Giro 68	Blanc	LED	10W	700 lm	2700K	60°	90	STD	129.00	375.09.27.60.W
Curva Giro 68	Blanc	LED	10W	700 lm	3000K	20°	90	STD	129.00	375.09.30.20.W
Curva Giro 68	Blanc	LED	10W	700 lm	3000K	40°	90	STD	129.00	375.09.30.40.W
Curva Giro 68	Blanc	LED	10W	700 lm	3000K	60°	90	STD	129.00	375.09.30.60.W
Curva Giro 68	Blanc	LED	10W	700 lm	4000K	20°	90	STD	129.00	375.09.40.20.W
Curva Giro 68	Blanc	LED	10W	700 lm	4000K	40°	90	STD	129.00	375.09.40.40.W
Curva Giro 68	Blanc	LED	10W	700 lm	4000K	60°	90	STD	129.00	375.09.40.60.W
Curva Giro 68	Blanc	LED	10W	700 lm	2700K	20°	90	DALI	155.00	375.09.27.20.W.DA
Curva Giro 68	Blanc	LED	10W	700 lm	2700K	40°	90	DALI	155.00	375.09.27.40.W.DA
Curva Giro 68	Blanc	LED	10W	700 lm	2700K	60°	90	DALI	155.00	375.09.27.60.W.DA
Curva Giro 68	Blanc	LED	10W	700 lm	3000K	20°	90	DALI	155.00	375.09.30.20.W.DA
Curva Giro 68	Blanc	LED	10W	700 lm	3000K	40°	90	DALI	155.00	375.09.30.40.W.DA
Curva Giro 68	Blanc	LED	10W	700 lm	3000K	60°	90	DALI	155.00	375.09.30.60.W.DA
Curva Giro 68	Blanc	LED	10W	700 lm	4000K	20°	90	DALI	155.00	375.09.40.20.W.DA
Curva Giro 68	Blanc	LED	10W	700 lm	4000K	40°	90	DALI	155.00	375.09.40.40.W.DA
Curva Giro 68	Blanc	LED	10W	700 lm	4000K	60°	90	DALI	155.00	375.09.40.60.W.DA



CURVA GIRO 68

SPOT ENCASTRÉ

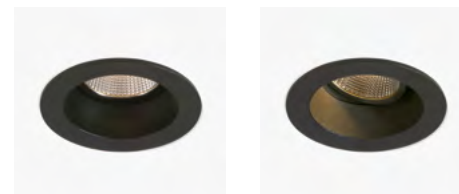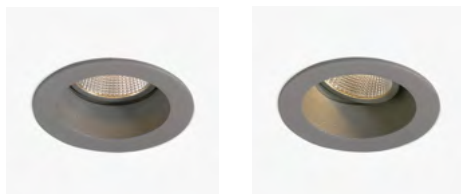

DESCRIPTION									PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
Curva Giro 68	Gris	LED	10W	700 lm	2700K	20°	90	STD	129.00	375.09.27.20.G
Curva Giro 68	Gris	LED	10W	700 lm	2700K	40°	90	STD	129.00	375.09.27.40.G
Curva Giro 68	Gris	LED	10W	700 lm	2700K	60°	90	STD	129.00	375.09.27.60.G
Curva Giro 68	Gris	LED	10W	700 lm	3000K	20°	90	STD	129.00	375.09.30.20.G
Curva Giro 68	Gris	LED	10W	700 lm	3000K	40°	90	STD	129.00	375.09.30.40.G
Curva Giro 68	Gris	LED	10W	700 lm	3000K	60°	90	STD	129.00	375.09.30.60.G
Curva Giro 68	Gris	LED	10W	700 lm	4000K	20°	90	STD	129.00	375.09.40.20.G
Curva Giro 68	Gris	LED	10W	700 lm	4000K	40°	90	STD	129.00	375.09.40.40.G
Curva Giro 68	Gris	LED	10W	700 lm	4000K	60°	90	STD	129.00	375.09.40.60.G

Curva Giro 68	Gris	LED	10W	700 lm	2700K	20°	90	DALI	155.00	375.09.27.20.G.DA
Curva Giro 68	Gris	LED	10W	700 lm	2700K	40°	90	DALI	155.00	375.09.27.40.G.DA
Curva Giro 68	Gris	LED	10W	700 lm	2700K	60°	90	DALI	155.00	375.09.27.60.G.DA
Curva Giro 68	Gris	LED	10W	700 lm	3000K	20°	90	DALI	155.00	375.09.30.20.G.DA
Curva Giro 68	Gris	LED	10W	700 lm	3000K	40°	90	DALI	155.00	375.09.30.40.G.DA
Curva Giro 68	Gris	LED	10W	700 lm	3000K	60°	90	DALI	155.00	375.09.30.60.G.DA
Curva Giro 68	Gris	LED	10W	700 lm	4000K	20°	90	DALI	155.00	375.09.40.20.G.DA
Curva Giro 68	Gris	LED	10W	700 lm	4000K	40°	90	DALI	155.00	375.09.40.40.G.DA
Curva Giro 68	Gris	LED	10W	700 lm	4000K	60°	90	DALI	155.00	375.09.40.60.G.DA

DESCRIPTION									PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
Curva Giro 68	Noir	LED	10W	700 lm	2700K	20°	90	STD	129.00	375.09.27.20.B
Curva Giro 68	Noir	LED	10W	700 lm	2700K	40°	90	STD	129.00	375.09.27.40.B
Curva Giro 68	Noir	LED	10W	700 lm	2700K	60°	90	STD	129.00	375.09.27.60.B
Curva Giro 68	Noir	LED	10W	700 lm	3000K	20°	90	STD	129.00	375.09.30.20.B
Curva Giro 68	Noir	LED	10W	700 lm	3000K	40°	90	STD	129.00	375.09.30.40.B
Curva Giro 68	Noir	LED	10W	700 lm	3000K	60°	90	STD	129.00	375.09.30.60.B
Curva Giro 68	Noir	LED	10W	700 lm	4000K	20°	90	STD	129.00	375.09.40.20.B
Curva Giro 68	Noir	LED	10W	700 lm	4000K	40°	90	STD	129.00	375.09.40.40.B
Curva Giro 68	Noir	LED	10W	700 lm	4000K	60°	90	STD	129.00	375.09.40.60.B

Curva Giro 68	Noir	LED	10W	700 lm	2700K	20°	90	DALI	155.00	375.09.27.20.B.DA
Curva Giro 68	Noir	LED	10W	700 lm	2700K	40°	90	DALI	155.00	375.09.27.40.B.DA
Curva Giro 68	Noir	LED	10W	700 lm	2700K	60°	90	DALI	155.00	375.09.27.60.B.DA
Curva Giro 68	Noir	LED	10W	700 lm	3000K	20°	90	DALI	155.00	375.09.30.20.B.DA
Curva Giro 68	Noir	LED	10W	700 lm	3000K	40°	90	DALI	155.00	375.09.30.40.B.DA
Curva Giro 68	Noir	LED	10W	700 lm	3000K	60°	90	DALI	155.00	375.09.30.60.B.DA
Curva Giro 68	Noir	LED	10W	700 lm	4000K	20°	90	DALI	155.00	375.09.40.20.B.DA
Curva Giro 68	Noir	LED	10W	700 lm	4000K	40°	90	DALI	155.00	375.09.40.40.B.DA
Curva Giro 68	Noir	LED	10W	700 lm	4000K	60°	90	DALI	155.00	375.09.40.60.B.DA

CURVA GIRO 75

SPOT ENCASTRÉ

INFOS

GÉNÉRAL

Type de montage: Encastré
 Forme: Rond
 Orientable 20°
 Corps: Aluminium injecté
 Couleur: Blanc, Gris, Noir
 IP20 / IP44

LED

2700K / 3000K / 4000K
 CRI >90
 L80 50'000h Ta 20°C
 MacAdam: 3

OPTIQUE

Faisceau 20° / 40° / 60°
 UGR <19
 Réflecteur miroité
 Vitre de protection PMMA

ELECTRIQUE


10W 350mA
 STD / DALI Dim. 1% - 100%
 Flux lumineux: 700 lm
 Lambda: 0.95
 Classe de protection: III

DIMENSION


Diamètre 90 mm
 Hauteur 89 mm
 Poids 0.160 Kg

ENCASTREMENT



Découpe 75 mm
 Ep. plafond 1-25 mm




DESSIN TECHNIQUE

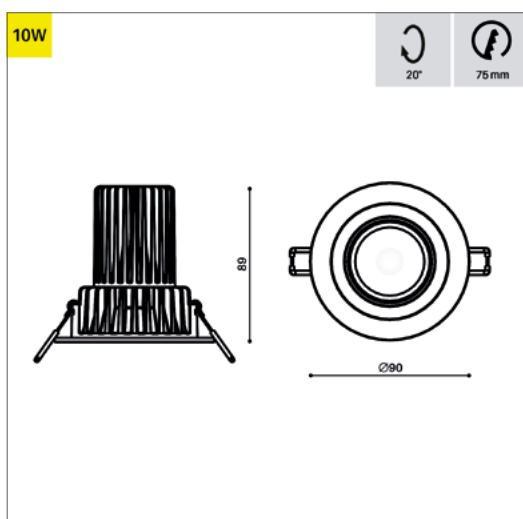


DRIVER / ALIMENTATION

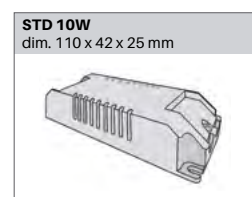


DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



Faisceau 20°

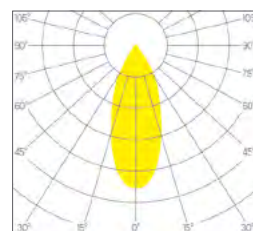

Faisceau 40°

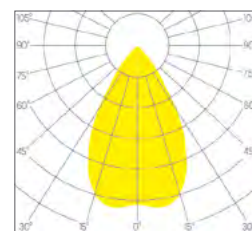

Faisceau 60°


DESCRIPTION									PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
Curva Giro 75	Blanc	LED	10W	700 lm	2700K	20°	90	STD	129.00	371.09.27.20.W
Curva Giro 75	Blanc	LED	10W	700 lm	2700K	40°	90	STD	129.00	371.09.27.40.W
Curva Giro 75	Blanc	LED	10W	700 lm	2700K	60°	90	STD	129.00	371.09.27.60.W
Curva Giro 75	Blanc	LED	10W	700 lm	3000K	20°	90	STD	129.00	371.09.30.20.W
Curva Giro 75	Blanc	LED	10W	700 lm	3000K	40°	90	STD	129.00	371.09.30.40.W
Curva Giro 75	Blanc	LED	10W	700 lm	3000K	60°	90	STD	129.00	371.09.30.60.W
Curva Giro 75	Blanc	LED	10W	700 lm	4000K	20°	90	STD	129.00	371.09.40.20.W
Curva Giro 75	Blanc	LED	10W	700 lm	4000K	40°	90	STD	129.00	371.09.40.40.W
Curva Giro 75	Blanc	LED	10W	700 lm	4000K	60°	90	STD	129.00	371.09.40.60.W

Curva Giro 75	Blanc	LED	10W	700 lm	2700K	20°	90	DALI	155.00	371.09.27.20.W.DA
Curva Giro 75	Blanc	LED	10W	700 lm	2700K	40°	90	DALI	155.00	371.09.27.40.W.DA
Curva Giro 75	Blanc	LED	10W	700 lm	2700K	60°	90	DALI	155.00	371.09.27.60.W.DA
Curva Giro 75	Blanc	LED	10W	700 lm	3000K	20°	90	DALI	155.00	371.09.30.20.W.DA
Curva Giro 75	Blanc	LED	10W	700 lm	3000K	40°	90	DALI	155.00	371.09.30.40.W.DA
Curva Giro 75	Blanc	LED	10W	700 lm	3000K	60°	90	DALI	155.00	371.09.30.60.W.DA
Curva Giro 75	Blanc	LED	10W	700 lm	4000K	20°	90	DALI	155.00	371.09.40.20.W.DA
Curva Giro 75	Blanc	LED	10W	700 lm	4000K	40°	90	DALI	155.00	371.09.40.40.W.DA
Curva Giro 75	Blanc	LED	10W	700 lm	4000K	60°	90	DALI	155.00	371.09.40.60.W.DA



CURVA GIRO 75

SPOT ENCASTRÉ

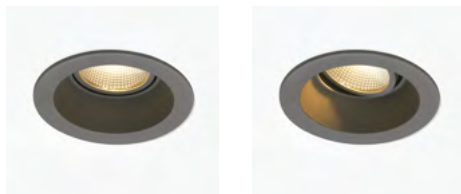

DESCRIPTION									PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
Curva Giro 75	Gris	LED	10W	700 lm	2700K	20°	90	STD	129.00	371.09.27.20.G
Curva Giro 75	Gris	LED	10W	700 lm	2700K	40°	90	STD	129.00	371.09.27.40.G
Curva Giro 75	Gris	LED	10W	700 lm	2700K	60°	90	STD	129.00	371.09.27.60.G
Curva Giro 75	Gris	LED	10W	700 lm	3000K	20°	90	STD	129.00	371.09.30.20.G
Curva Giro 75	Gris	LED	10W	700 lm	3000K	40°	90	STD	129.00	371.09.30.40.G
Curva Giro 75	Gris	LED	10W	700 lm	3000K	60°	90	STD	129.00	371.09.30.60.G
Curva Giro 75	Gris	LED	10W	700 lm	4000K	20°	90	STD	129.00	371.09.40.20.G
Curva Giro 75	Gris	LED	10W	700 lm	4000K	40°	90	STD	129.00	371.09.40.40.G
Curva Giro 75	Gris	LED	10W	700 lm	4000K	60°	90	STD	129.00	371.09.40.60.G

Curva Giro 75	Gris	LED	10W	700 lm	2700K	20°	90	DALI	155.00	371.09.27.20.G.DA
Curva Giro 75	Gris	LED	10W	700 lm	2700K	40°	90	DALI	155.00	371.09.27.40.G.DA
Curva Giro 75	Gris	LED	10W	700 lm	2700K	60°	90	DALI	155.00	371.09.27.60.G.DA
Curva Giro 75	Gris	LED	10W	700 lm	3000K	20°	90	DALI	155.00	371.09.30.20.G.DA
Curva Giro 75	Gris	LED	10W	700 lm	3000K	40°	90	DALI	155.00	371.09.30.40.G.DA
Curva Giro 75	Gris	LED	10W	700 lm	3000K	60°	90	DALI	155.00	371.09.30.60.G.DA
Curva Giro 75	Gris	LED	10W	700 lm	4000K	20°	90	DALI	155.00	371.09.40.20.G.DA
Curva Giro 75	Gris	LED	10W	700 lm	4000K	40°	90	DALI	155.00	371.09.40.40.G.DA
Curva Giro 75	Gris	LED	10W	700 lm	4000K	60°	90	DALI	155.00	371.09.40.60.G.DA

DESCRIPTION									PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
Curva Giro 75	Noir	LED	10W	700 lm	2700K	20°	90	STD	129.00	371.09.27.20.B
Curva Giro 75	Noir	LED	10W	700 lm	2700K	40°	90	STD	129.00	371.09.27.40.B
Curva Giro 75	Noir	LED	10W	700 lm	2700K	60°	90	STD	129.00	371.09.27.60.B
Curva Giro 75	Noir	LED	10W	700 lm	3000K	20°	90	STD	129.00	371.09.30.20.B
Curva Giro 75	Noir	LED	10W	700 lm	3000K	40°	90	STD	129.00	371.09.30.40.B
Curva Giro 75	Noir	LED	10W	700 lm	3000K	60°	90	STD	129.00	371.09.30.60.B
Curva Giro 75	Noir	LED	10W	700 lm	4000K	20°	90	STD	129.00	371.09.40.20.B
Curva Giro 75	Noir	LED	10W	700 lm	4000K	40°	90	STD	129.00	371.09.40.40.B
Curva Giro 75	Noir	LED	10W	700 lm	4000K	60°	90	STD	129.00	371.09.40.60.B

Curva Giro 75	Noir	LED	10W	700 lm	2700K	20°	90	DALI	155.00	371.09.27.20.B.DA
Curva Giro 75	Noir	LED	10W	700 lm	2700K	40°	90	DALI	155.00	371.09.27.40.B.DA
Curva Giro 75	Noir	LED	10W	700 lm	2700K	60°	90	DALI	155.00	371.09.27.60.B.DA
Curva Giro 75	Noir	LED	10W	700 lm	3000K	20°	90	DALI	155.00	371.09.30.20.B.DA
Curva Giro 75	Noir	LED	10W	700 lm	3000K	40°	90	DALI	155.00	371.09.30.40.B.DA
Curva Giro 75	Noir	LED	10W	700 lm	3000K	60°	90	DALI	155.00	371.09.30.60.B.DA
Curva Giro 75	Noir	LED	10W	700 lm	4000K	20°	90	DALI	155.00	371.09.40.20.B.DA
Curva Giro 75	Noir	LED	10W	700 lm	4000K	40°	90	DALI	155.00	371.09.40.40.B.DA
Curva Giro 75	Noir	LED	10W	700 lm	4000K	60°	90	DALI	155.00	371.09.40.60.B.DA

CURVA GIRO 95

SPOT ENCASTRÉ

INFOS

GÉNÉRAL

Type de montage: Encastré
 Forme: Rond
 Orientable 20°
 Corps: Aluminium injecté
 Couleur: Blanc, Gris, Noir
 IP20 / IP44

LED

2700K / 3000K / 4000K
 CRI >90
 L80 50'000h Ta 20°C
 MacAdam: 3

OPTIQUE

Faisceau 20° / 40° / 60°
 UGR <19
 Réflecteur miroité
 Vitre de protection PMMA

ELECTRIQUE

10W 350mA
 STD / DALI Dim. 1% - 100%
 Flux lumineux: 700 lm
 Lambda: 0.95
 Classe de protection: III

DIMENSION

Diamètre 110 mm
 Hauteur 95 mm
 Poids 0.160 Kg

ENCASTREMENT

Découpe 95 mm
 Ep. plafond 1-25 mm



BLANC




GRIS





NOIR



DESSIN TECHNIQUE

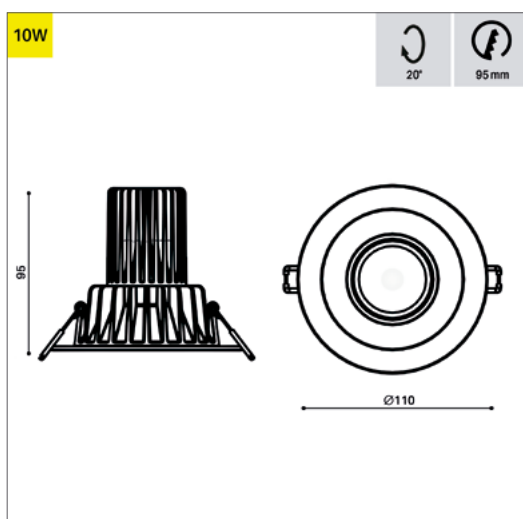


DRIVER / ALIMENTATION

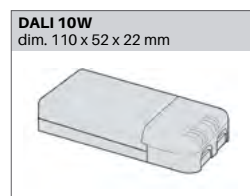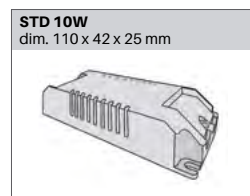


DESCRIPTION									PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
Curva Giro 95	Blanc	LED	10W	700 lm	2700K	20°	90	STD	129.00	367.09.27.20.W
Curva Giro 95	Blanc	LED	10W	700 lm	2700K	40°	90	STD	129.00	367.09.27.40.W
Curva Giro 95	Blanc	LED	10W	700 lm	2700K	60°	90	STD	129.00	367.09.27.60.W
Curva Giro 95	Blanc	LED	10W	700 lm	3000K	20°	90	STD	129.00	367.09.30.20.W
Curva Giro 95	Blanc	LED	10W	700 lm	3000K	40°	90	STD	129.00	367.09.30.40.W
Curva Giro 95	Blanc	LED	10W	700 lm	3000K	60°	90	STD	129.00	367.09.30.60.W
Curva Giro 95	Blanc	LED	10W	700 lm	4000K	20°	90	STD	129.00	367.09.40.20.W
Curva Giro 95	Blanc	LED	10W	700 lm	4000K	40°	90	STD	129.00	367.09.40.40.W
Curva Giro 95	Blanc	LED	10W	700 lm	4000K	60°	90	STD	129.00	367.09.40.60.W

Curva Giro 95	Blanc	LED	10W	700 lm	2700K	20°	90	DALI	155.00	367.09.27.20.W.DA
Curva Giro 95	Blanc	LED	10W	700 lm	2700K	40°	90	DALI	155.00	367.09.27.40.W.DA
Curva Giro 95	Blanc	LED	10W	700 lm	2700K	60°	90	DALI	155.00	367.09.27.60.W.DA
Curva Giro 95	Blanc	LED	10W	700 lm	3000K	20°	90	DALI	155.00	367.09.30.20.W.DA
Curva Giro 95	Blanc	LED	10W	700 lm	3000K	40°	90	DALI	155.00	367.09.30.40.W.DA
Curva Giro 95	Blanc	LED	10W	700 lm	3000K	60°	90	DALI	155.00	367.09.30.60.W.DA
Curva Giro 95	Blanc	LED	10W	700 lm	4000K	20°	90	DALI	155.00	367.09.40.20.W.DA
Curva Giro 95	Blanc	LED	10W	700 lm	4000K	40°	90	DALI	155.00	367.09.40.40.W.DA
Curva Giro 95	Blanc	LED	10W	700 lm	4000K	60°	90	DALI	155.00	367.09.40.60.W.DA


DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



Faisceau 20°

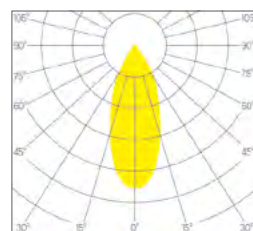

Faisceau 40°

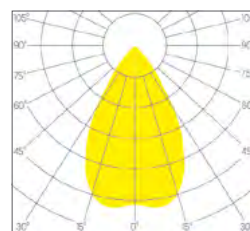


Faisceau 60°



CURVA GIRO 95

SPOT ENCASTRÉ

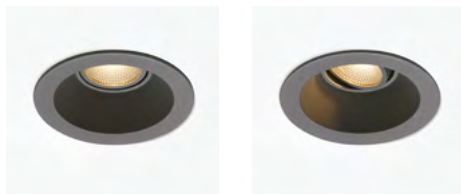

DESCRIPTION									PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
Curva Giro 95	Gris	LED	10W	700 lm	2700K	20°	90	STD	129.00	367.09.27.20.G
Curva Giro 95	Gris	LED	10W	700 lm	2700K	40°	90	STD	129.00	367.09.27.40.G
Curva Giro 95	Gris	LED	10W	700 lm	2700K	60°	90	STD	129.00	367.09.27.60.G
Curva Giro 95	Gris	LED	10W	700 lm	3000K	20°	90	STD	129.00	367.09.30.20.G
Curva Giro 95	Gris	LED	10W	700 lm	3000K	40°	90	STD	129.00	367.09.30.40.G
Curva Giro 95	Gris	LED	10W	700 lm	3000K	60°	90	STD	129.00	367.09.30.60.G
Curva Giro 95	Gris	LED	10W	700 lm	4000K	20°	90	STD	129.00	367.09.40.20.G
Curva Giro 95	Gris	LED	10W	700 lm	4000K	40°	90	STD	129.00	367.09.40.40.G
Curva Giro 95	Gris	LED	10W	700 lm	4000K	60°	90	STD	129.00	367.09.40.60.G
Curva Giro 95	Gris	LED	10W	700 lm	2700K	20°	90	DALI	155.00	367.09.27.20.G.DA
Curva Giro 95	Gris	LED	10W	700 lm	2700K	40°	90	DALI	155.00	367.09.27.40.G.DA
Curva Giro 95	Gris	LED	10W	700 lm	2700K	60°	90	DALI	155.00	367.09.27.60.G.DA
Curva Giro 95	Gris	LED	10W	700 lm	3000K	20°	90	DALI	155.00	367.09.30.20.G.DA
Curva Giro 95	Gris	LED	10W	700 lm	3000K	40°	90	DALI	155.00	367.09.30.40.G.DA
Curva Giro 95	Gris	LED	10W	700 lm	3000K	60°	90	DALI	155.00	367.09.30.60.G.DA
Curva Giro 95	Gris	LED	10W	700 lm	4000K	20°	90	DALI	155.00	367.09.40.20.G.DA
Curva Giro 95	Gris	LED	10W	700 lm	4000K	40°	90	DALI	155.00	367.09.40.40.G.DA
Curva Giro 95	Gris	LED	10W	700 lm	4000K	60°	90	DALI	155.00	367.09.40.60.G.DA



DESCRIPTION									PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
Curva Giro 95	Noir	LED	10W	700 lm	2700K	20°	90	STD	129.00	367.09.27.20.B
Curva Giro 95	Noir	LED	10W	700 lm	2700K	40°	90	STD	129.00	367.09.27.40.B
Curva Giro 95	Noir	LED	10W	700 lm	2700K	60°	90	STD	129.00	367.09.27.60.B
Curva Giro 95	Noir	LED	10W	700 lm	3000K	20°	90	STD	129.00	367.09.30.20.B
Curva Giro 95	Noir	LED	10W	700 lm	3000K	40°	90	STD	129.00	367.09.30.40.B
Curva Giro 95	Noir	LED	10W	700 lm	3000K	60°	90	STD	129.00	367.09.30.60.B
Curva Giro 95	Noir	LED	10W	700 lm	4000K	20°	90	STD	129.00	367.09.40.20.B
Curva Giro 95	Noir	LED	10W	700 lm	4000K	40°	90	STD	129.00	367.09.40.40.B
Curva Giro 95	Noir	LED	10W	700 lm	4000K	60°	90	STD	129.00	367.09.40.60.B
Curva Giro 95	Noir	LED	10W	700 lm	2700K	20°	90	DALI	155.00	367.09.27.20.B.DA
Curva Giro 95	Noir	LED	10W	700 lm	2700K	40°	90	DALI	155.00	367.09.27.40.B.DA
Curva Giro 95	Noir	LED	10W	700 lm	2700K	60°	90	DALI	155.00	367.09.27.60.B.DA
Curva Giro 95	Noir	LED	10W	700 lm	3000K	20°	90	DALI	155.00	367.09.30.20.B.DA
Curva Giro 95	Noir	LED	10W	700 lm	3000K	40°	90	DALI	155.00	367.09.30.40.B.DA
Curva Giro 95	Noir	LED	10W	700 lm	3000K	60°	90	DALI	155.00	367.09.30.60.B.DA
Curva Giro 95	Noir	LED	10W	700 lm	4000K	20°	90	DALI	155.00	367.09.40.20.B.DA
Curva Giro 95	Noir	LED	10W	700 lm	4000K	40°	90	DALI	155.00	367.09.40.40.B.DA
Curva Giro 95	Noir	LED	10W	700 lm	4000K	60°	90	DALI	155.00	367.09.40.60.B.DA



PYRA 68

SPOT ENCASTRÉ

INFOS

GÉNÉRAL

Type de montage: Encastré

Forme: Carré

Corps: Aluminium injecté

Couleur: Blanc, Gris, Noir

IP20 / IP44

LED

2700K / 3000K / 4000K

CRI >90

L80 50'000h Ta 20°C

MacAdam: 3

OPTIQUE

Faisceau 20° / 40° / 60°

UGR <19

Réflecteur miroité

Vitre de protection PMMA

ELECTRIQUE

10W 350mA / 15W 500mA

STD / DALI Dim. 1% - 100%

Flux lumineux: 700 lm / 1100 lm

Lambda: 0.95

Classe de protection: III

DIMENSION

Dimension 80 x 80 mm


Hauteur 80 mm / 102 mm

Poids 0.160 / 0.180 Kg


ENCASTREMENT

Découpe 68 x 68 mm

Ep. plafond 1-25 mm

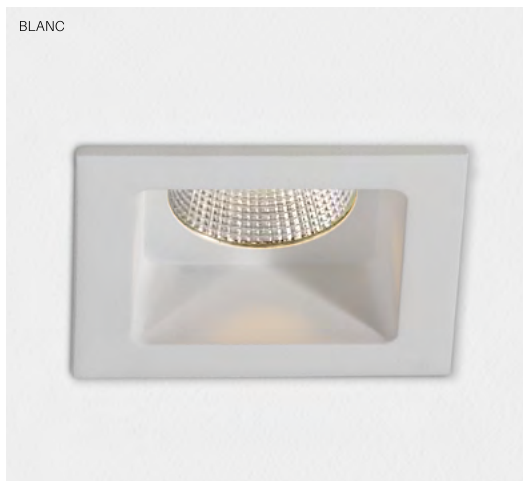

BLANC




GRIS





NOIR




DESSIN TECHNIQUE

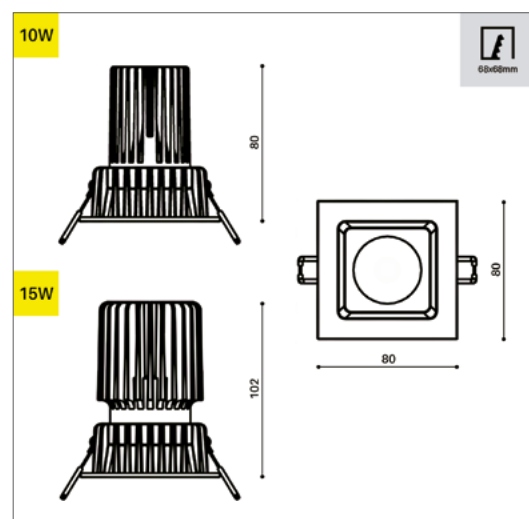


DRIVER / ALIMENTATION

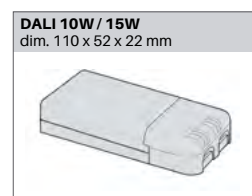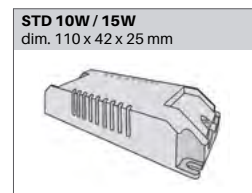


DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

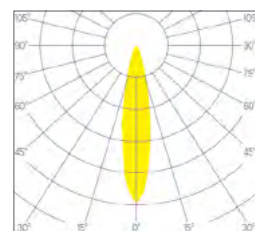

Faisceau 20°

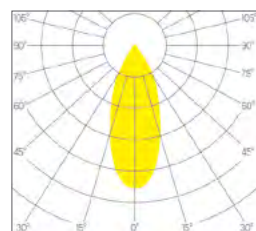

Faisceau 40°

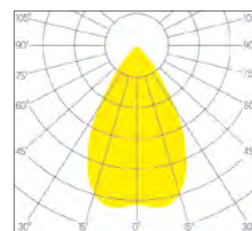

Faisceau 60°

DESCRIPTION										PRIX CHF (HT) / PC		N. DE COMMANDE
Pyra 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	STD	129.00		376.09.27.20.W	
Pyra 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	STD	129.00		376.09.27.40.W	
Pyra 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	STD	129.00		376.09.27.60.W	
Pyra 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	STD	129.00		376.09.30.20.W	
Pyra 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	STD	129.00		376.09.30.40.W	
Pyra 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	STD	129.00		376.09.30.60.W	
Pyra 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	STD	129.00		376.09.40.20.W	
Pyra 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	STD	129.00		376.09.40.40.W	
Pyra 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	STD	129.00		376.09.40.60.W	
Pyra 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	20°	90	STD	179.00		376.15.27.20.W	
Pyra 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	40°	90	STD	179.00		376.15.27.40.W	
Pyra 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	60°	90	STD	179.00		376.15.27.60.W	
Pyra 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	20°	90	STD	179.00		376.15.30.20.W	
Pyra 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	40°	90	STD	179.00		376.15.30.40.W	
Pyra 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	60°	90	STD	179.00		376.15.30.60.W	
Pyra 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	20°	90	STD	179.00		376.15.40.20.W	
Pyra 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	40°	90	STD	179.00		376.15.40.40.W	
Pyra 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	60°	90	STD	179.00		376.15.40.60.W	
Pyra 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	DALI	155.00		376.09.27.20.W.DA	
Pyra 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	DALI	155.00		376.09.27.40.W.DA	
Pyra 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	DALI	155.00		376.09.27.60.W.DA	
Pyra 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	DALI	155.00		376.09.30.20.W.DA	
Pyra 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	DALI	155.00		376.09.30.40.W.DA	
Pyra 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	DALI	155.00		376.09.30.60.W.DA	
Pyra 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	DALI	155.00		376.09.40.20.W.DA	
Pyra 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	DALI	155.00		376.09.40.40.W.DA	
Pyra 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	DALI	155.00		376.09.40.60.W.DA	
Pyra 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	20°	90	DALI	205.00		376.15.27.20.W.DA	
Pyra 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	40°	90	DALI	205.00		376.15.27.40.W.DA	
Pyra 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	60°	90	DALI	205.00		376.15.27.60.W.DA	
Pyra 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	20°	90	DALI	205.00		376.15.30.20.W.DA	
Pyra 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	40°	90	DALI	205.00		376.15.30.40.W.DA	
Pyra 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	60°	90	DALI	205.00		376.15.30.60.W.DA	
Pyra 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	20°	90	DALI	205.00		376.15.40.20.W.DA	
Pyra 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	40°	90	DALI	205.00		376.15.40.40.W.DA	
Pyra 68	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	60°	90	DALI	205.00		376.15.40.60.W.DA	



PYRA 75

SPOT ENCASTRÉ

INFOS

GÉNÉRAL

Type de montage: Encastré
 Forme: Carré
 Corps: Aluminium injecté
 Couleur: Blanc, Gris, Noir
 IP20 / IP44

LED

2700K / 3000K / 4000K
 CRI >90
 L80 50'000h Ta 20°C
 MacAdam: 3

OPTIQUE

Faisceau 20° / 40° / 60°
 UGR <19
 Réflecteur miroité
 Vitre de protection PMMA

ELECTRIQUE

10W 350mA / 15W 500mA
 STD / DALI Dim. 1% - 100%
 Flux lumineux: 700 lm / 1100 lm
 Lambda: 0.95
 Classe de protection: III

DIMENSION


Dimension 90 x 90 mm
 Hauteur 80 mm / 102 mm
 Poids 0.160 / 0.180 Kg

ENCASTREMENT



Découpe 75 x 75 mm
 Ep. plafond 1-25 mm






DESSIN TECHNIQUE

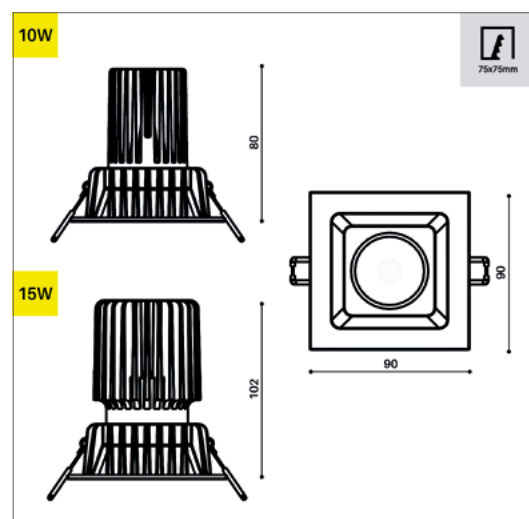

DRIVER / ALIMENTATION

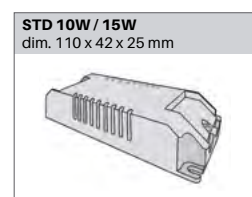

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

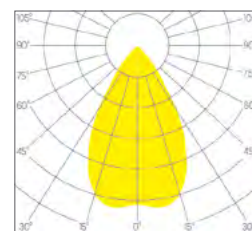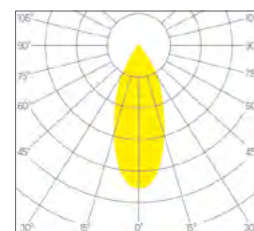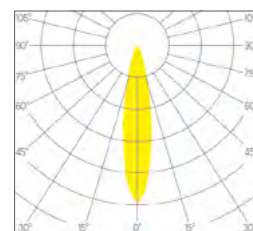

DESCRIPTION										PRIX CHF (HT) / PC		N. DE COMMANDE
Pyra 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	STD	129.00		372.09.27.20.W	
Pyra 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	STD	129.00		372.09.27.40.W	
Pyra 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	STD	129.00		372.09.27.60.W	
Pyra 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	STD	129.00		372.09.30.20.W	
Pyra 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	STD	129.00		372.09.30.40.W	
Pyra 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	STD	129.00		372.09.30.60.W	
Pyra 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	STD	129.00		372.09.40.20.W	
Pyra 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	STD	129.00		372.09.40.40.W	
Pyra 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	STD	129.00		372.09.40.60.W	
Pyra 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	20°	90	STD	179.00		372.15.27.20.W	
Pyra 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	40°	90	STD	179.00		372.15.27.40.W	
Pyra 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	60°	90	STD	179.00		372.15.27.60.W	
Pyra 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	20°	90	STD	179.00		372.15.30.20.W	
Pyra 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	40°	90	STD	179.00		372.15.30.40.W	
Pyra 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	60°	90	STD	179.00		372.15.30.60.W	
Pyra 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	20°	90	STD	179.00		372.15.40.20.W	
Pyra 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	40°	90	STD	179.00		372.15.40.40.W	
Pyra 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	60°	90	STD	179.00		372.15.40.60.W	
Pyra 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	DALI	155.00		372.09.27.20.W.DA	
Pyra 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	DALI	155.00		372.09.27.40.W.DA	
Pyra 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	DALI	155.00		372.09.27.60.W.DA	
Pyra 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	DALI	155.00		372.09.30.20.W.DA	
Pyra 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	DALI	155.00		372.09.30.40.W.DA	
Pyra 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	DALI	155.00		372.09.30.60.W.DA	
Pyra 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	DALI	155.00		372.09.40.20.W.DA	
Pyra 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	DALI	155.00		372.09.40.40.W.DA	
Pyra 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	DALI	155.00		372.09.40.60.W.DA	
Pyra 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	20°	90	DALI	205.00		372.15.27.20.W.DA	
Pyra 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	40°	90	DALI	205.00		372.15.27.40.W.DA	
Pyra 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	60°	90	DALI	205.00		372.15.27.60.W.DA	
Pyra 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	20°	90	DALI	205.00		372.15.30.20.W.DA	
Pyra 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	40°	90	DALI	205.00		372.15.30.40.W.DA	
Pyra 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	60°	90	DALI	205.00		372.15.30.60.W.DA	
Pyra 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	20°	90	DALI	205.00		372.15.40.20.W.DA	
Pyra 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	40°	90	DALI	205.00		372.15.40.40.W.DA	
Pyra 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	60°	90	DALI	205.00		372.15.40.60.W.DA	



PYRA 95

SPOT ENCASTRÉ

INFOS

GÉNÉRAL

Type de montage: Encastré
 Forme: Carré
 Corps: Aluminium injecté
 Couleur: Blanc, Gris, Noir
 IP20 / IP44

LED

2700K / 3000K / 4000K
 CRI >90
 L80 50'000h Ta 20°C
 MacAdam: 3

OPTIQUE

Faisceau 20° / 40° / 60°
 UGR <19
 Réflecteur miroité
 Vitre de protection PMMA

ELECTRIQUE

10W 350mA / 15W 500mA
 STD / DALI Dim. 1% - 100%
 Flux lumineux: 700 lm/1100 lm
 Lambda: 0.95
 Classe de protection: III

DIMENSION

Dimension 110 x 110 mm
 Hauteur 86 mm / 108 mm
 Poids 0.160 / 0.180 Kg

ENCASTREMENT

Découpe 95 x 95 mm
 Ep. plafond 1-25 mm



BLANC




GRIS





NOIR




DESSIN TECHNIQUE

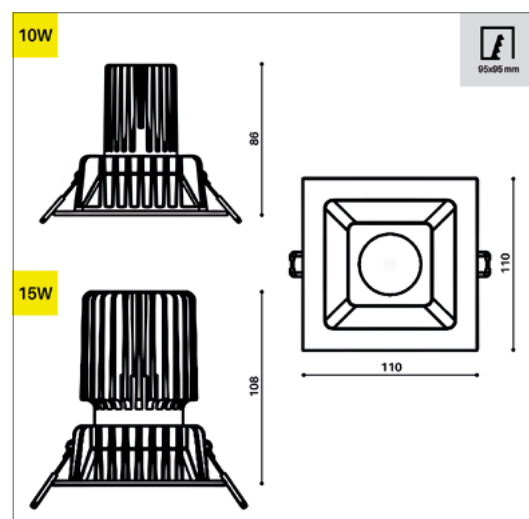


DRIVER / ALIMENTATION

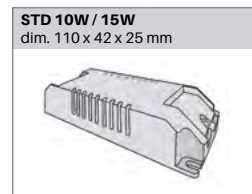


DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



Faisceau 20°

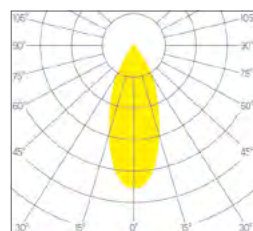

Faisceau 40°

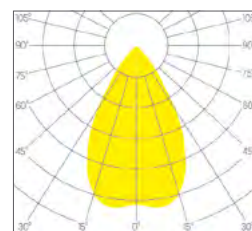

Faisceau 60°

DESCRIPTION								PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
Pyra 95	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90 STD	129.00	368.09.27.20.W
Pyra 95	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90 STD	129.00	368.09.27.40.W
Pyra 95	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90 STD	129.00	368.09.27.60.W
Pyra 95	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90 STD	129.00	368.09.30.20.W
Pyra 95	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90 STD	129.00	368.09.30.40.W
Pyra 95	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90 STD	129.00	368.09.30.60.W
Pyra 95	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90 STD	129.00	368.09.40.20.W
Pyra 95	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90 STD	129.00	368.09.40.40.W
Pyra 95	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90 STD	129.00	368.09.40.60.W
Pyra 95	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	20°	90 STD	179.00	368.15.27.20.W
Pyra 95	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	40°	90 STD	179.00	368.15.27.40.W
Pyra 95	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	60°	90 STD	179.00	368.15.27.60.W
Pyra 95	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	20°	90 STD	179.00	368.15.30.20.W
Pyra 95	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	40°	90 STD	179.00	368.15.30.40.W
Pyra 95	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	60°	90 STD	179.00	368.15.30.60.W
Pyra 95	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	20°	90 STD	179.00	368.15.40.20.W
Pyra 95	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	40°	90 STD	179.00	368.15.40.40.W
Pyra 95	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	60°	90 STD	179.00	368.15.40.60.W

Pyra 95	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90 DALI	155.00	368.09.27.20.W.DA
Pyra 95	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90 DALI	155.00	368.09.27.40.W.DA
Pyra 95	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90 DALI	155.00	368.09.27.60.W.DA
Pyra 95	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90 DALI	155.00	368.09.30.20.W.DA
Pyra 95	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90 DALI	155.00	368.09.30.40.W.DA
Pyra 95	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90 DALI	155.00	368.09.30.60.W.DA
Pyra 95	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90 DALI	155.00	368.09.40.20.W.DA
Pyra 95	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90 DALI	155.00	368.09.40.40.W.DA
Pyra 95	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90 DALI	155.00	368.09.40.60.W.DA
Pyra 95	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	20°	90 DALI	205.00	368.15.27.20.W.DA
Pyra 95	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	40°	90 DALI	205.00	368.15.27.40.W.DA
Pyra 95	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	60°	90 DALI	205.00	368.15.27.60.W.DA
Pyra 95	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	20°	90 DALI	205.00	368.15.30.20.W.DA
Pyra 95	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	40°	90 DALI	205.00	368.15.30.40.W.DA
Pyra 95	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	60°	90 DALI	205.00	368.15.30.60.W.DA
Pyra 95	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	20°	90 DALI	205.00	368.15.40.20.W.DA
Pyra 95	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	40°	90 DALI	205.00	368.15.40.40.W.DA
Pyra 95	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	60°	90 DALI	205.00	368.15.40.60.W.DA



PYRA ASYM

SPOT ENCASTRÉ

INFOS

GÉNÉRAL

Type de montage: Encastré
 Forme: Carré
 Asymétrique 20°
 Corps: Aluminium injecté
 Couleur: Blanc
 IP20 / IP44

LED

2700K / 3000K / 4000K
 CRI >90
 L80 50'000h Ta 20°C
 MacAdam: 3

OPTIQUE

Faisceau 20° / 40°
 UGR <19
 Réflecteur miroité
 Vitre de protection PMMA

ELECTRIQUE

10W 350mA / 15W 500mA
 STD / DALI Dim. 1% - 100%
 Flux lumineux: 700 lm / 1100 lm
 Lambda: 0.95
 Classe de protection: III

DIMENSION


Dimension 88 x 88 mm
 Hauteur 115 mm / 135 mm
 Poids 0.160 / 0.180 Kg

ENCASTREMENT



Découpe 75 x 75 mm
 Ep. plafond 1-25 mm



DESSIN TECHNIQUE

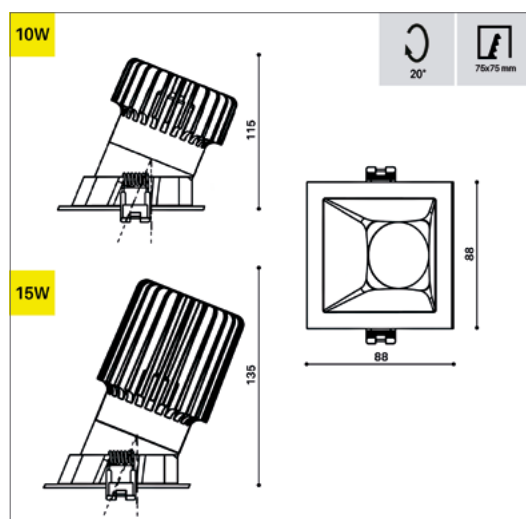


DRIVER / ALIMENTATION

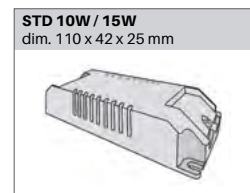

DESCRIPTION	PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
Pyra Asym Blanc LED 10 W 700 lm 2700K 20° 90 STD	129.00	643.09.27.20.W
Pyra Asym Blanc LED 10 W 700 lm 2700K 40° 90 STD	129.00	643.09.27.40.W
Pyra Asym Blanc LED 10 W 700 lm 3000K 20° 90 STD	129.00	643.09.30.20.W
Pyra Asym Blanc LED 10 W 700 lm 3000K 40° 90 STD	129.00	643.09.30.40.W
Pyra Asym Blanc LED 10 W 700 lm 4000K 20° 90 STD	129.00	643.09.40.20.W
Pyra Asym Blanc LED 10 W 700 lm 4000K 40° 90 STD	129.00	643.09.40.40.W
Pyra Asym Blanc LED 15 W 1100 lm 2700K 20° 90 STD	179.00	643.15.27.20.W
Pyra Asym Blanc LED 15 W 1100 lm 2700K 40° 90 STD	179.00	643.15.27.40.W
Pyra Asym Blanc LED 15 W 1100 lm 3000K 20° 90 STD	179.00	643.15.30.20.W
Pyra Asym Blanc LED 15 W 1100 lm 3000K 40° 90 STD	179.00	643.15.30.40.W
Pyra Asym Blanc LED 15 W 1100 lm 4000K 20° 90 STD	179.00	643.15.40.20.W
Pyra Asym Blanc LED 15 W 1100 lm 4000K 40° 90 STD	179.00	643.15.40.40.W

Pyra Asym Blanc LED 10 W 700 lm 2700K 20° 90 DALI	155.00	643.09.27.20.W.DA
Pyra Asym Blanc LED 10 W 700 lm 2700K 40° 90 DALI	155.00	643.09.27.40.W.DA
Pyra Asym Blanc LED 10 W 700 lm 3000K 20° 90 DALI	155.00	643.09.30.20.W.DA
Pyra Asym Blanc LED 10 W 700 lm 3000K 40° 90 DALI	155.00	643.09.30.40.W.DA
Pyra Asym Blanc LED 10 W 700 lm 4000K 20° 90 DALI	155.00	643.09.40.20.W.DA
Pyra Asym Blanc LED 10 W 700 lm 4000K 40° 90 DALI	155.00	643.09.40.40.W.DA
Pyra Asym Blanc LED 15 W 1100 lm 2700K 20° 90 DALI	205.00	643.15.27.20.W.DA
Pyra Asym Blanc LED 15 W 1100 lm 2700K 40° 90 DALI	205.00	643.15.27.40.W.DA
Pyra Asym Blanc LED 15 W 1100 lm 3000K 20° 90 DALI	205.00	643.15.30.20.W.DA
Pyra Asym Blanc LED 15 W 1100 lm 3000K 40° 90 DALI	205.00	643.15.30.40.W.DA
Pyra Asym Blanc LED 15 W 1100 lm 4000K 20° 90 DALI	205.00	643.15.40.20.W.DA
Pyra Asym Blanc LED 15 W 1100 lm 4000K 40° 90 DALI	205.00	643.15.40.40.W.DA

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

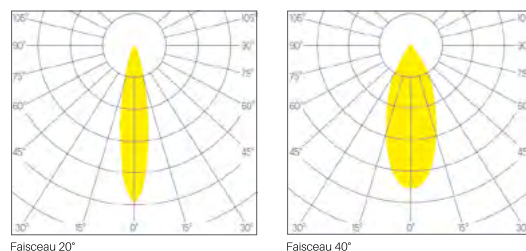

PYRA GIRO 68

SPOT ENCASTRÉ

INFOS

GÉNÉRAL

Type de montage: Encastré
 Forme: Carré
 Orientable 30°
 Corps: Aluminium injecté
 Couleur: Blanc, Gris, Noir
 IP20 / IP44

LED

2700K / 3000K / 4000K
 CRI >90
 L80 50'000h Ta 20°C
 MacAdam: 3

OPTIQUE

Faisceau 20° / 40° / 60°
 UGR <19
 Réflecteur miroité
 Vitre de protection PMMA

ELECTRIQUE


10W 350mA
 STD / DALI Dim. 1% - 100%
 Flux lumineux: 700 lm
 Lambda: 0.95
 Classe de protection: III

DIMENSION


Dimension 80 x 80 mm
 Hauteur 80 mm
 Poids 0.160 Kg

ENCASTREMENT



Découpe 68 x 68 mm
 Ep. plafond 1-25 mm

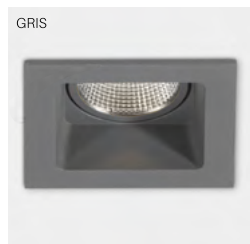




DESSIN TECHNIQUE

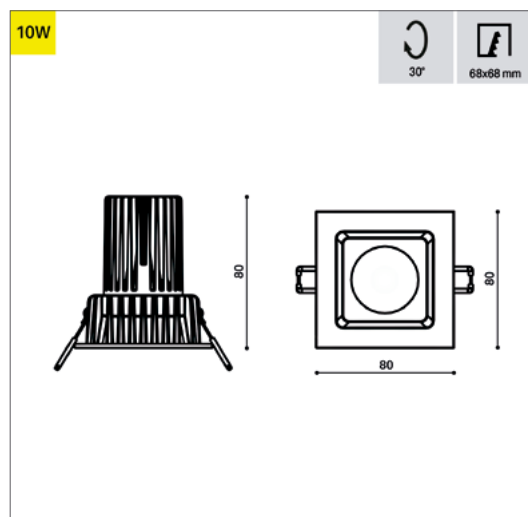

DRIVER / ALIMENTATION

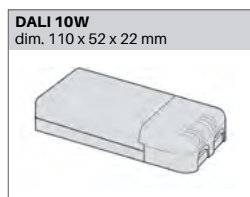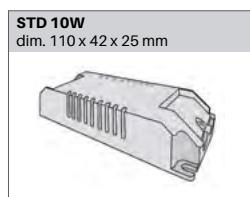

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

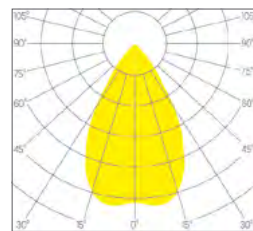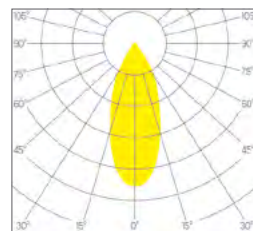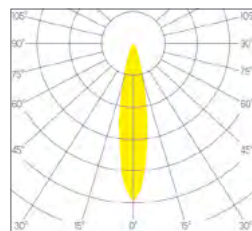

DESCRIPTION								PRIX CHF (HT) / PC		N. DE COMMANDE
Pyra Giro 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	STD	129.00	377.09.27.20.W
Pyra Giro 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	STD	129.00	377.09.27.40.W
Pyra Giro 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	STD	129.00	377.09.27.60.W
Pyra Giro 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	STD	129.00	377.09.30.20.W
Pyra Giro 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	STD	129.00	377.09.30.40.W
Pyra Giro 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	STD	129.00	377.09.30.60.W
Pyra Giro 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	STD	129.00	377.09.40.20.W
Pyra Giro 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	STD	129.00	377.09.40.40.W
Pyra Giro 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	STD	129.00	377.09.40.60.W

Pyra Giro 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	STD	155.00	377.09.27.20.W.DA
Pyra Giro 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	STD	155.00	377.09.27.40.W.DA
Pyra Giro 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	STD	155.00	377.09.27.60.W.DA
Pyra Giro 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	DALI	155.00	377.09.30.20.W.DA
Pyra Giro 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	DALI	155.00	377.09.30.40.W.DA
Pyra Giro 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	DALI	155.00	377.09.30.60.W.DA
Pyra Giro 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	DALI	155.00	377.09.40.20.W.DA
Pyra Giro 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	DALI	155.00	377.09.40.40.W.DA
Pyra Giro 68	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	DALI	155.00	377.09.40.60.W.DA



PYRA GIRO 68

SPOT ENCASTRÉ



DESCRIPTION		PRIX CHF (HT) / PC		N. DE COMMANDE	
Pyra Giro 68	Gris LED 10 W 700 lm 2700K 20° 90 STD	129.00	377.09.27.20.G		
Pyra Giro 68	Gris LED 10 W 700 lm 2700K 40° 90 STD	129.00	377.09.27.40.G		
Pyra Giro 68	Gris LED 10 W 700 lm 2700K 60° 90 STD	129.00	377.09.27.60.G		
Pyra Giro 68	Gris LED 10 W 700 lm 3000K 20° 90 STD	129.00	377.09.30.20.G		
Pyra Giro 68	Gris LED 10 W 700 lm 3000K 40° 90 STD	129.00	377.09.30.40.G		
Pyra Giro 68	Gris LED 10 W 700 lm 3000K 60° 90 STD	129.00	377.09.30.60.G		
Pyra Giro 68	Gris LED 10 W 700 lm 4000K 20° 90 STD	129.00	377.09.40.20.G		
Pyra Giro 68	Gris LED 10 W 700 lm 4000K 40° 90 STD	129.00	377.09.40.40.G		
Pyra Giro 68	Gris LED 10 W 700 lm 4000K 60° 90 STD	129.00	377.09.40.60.G		

Pyra Giro 68	Gris LED 10 W 700 lm 2700K 20° 90 STD	155.00	377.09.27.20.G.DA
Pyra Giro 68	Gris LED 10 W 700 lm 2700K 40° 90 STD	155.00	377.09.27.40.G.DA
Pyra Giro 68	Gris LED 10 W 700 lm 2700K 60° 90 STD	155.00	377.09.27.60.G.DA
Pyra Giro 68	Gris LED 10 W 700 lm 3000K 20° 90 DALI	155.00	377.09.30.20.G.DA
Pyra Giro 68	Gris LED 10 W 700 lm 3000K 40° 90 DALI	155.00	377.09.30.40.G.DA
Pyra Giro 68	Gris LED 10 W 700 lm 3000K 60° 90 DALI	155.00	377.09.30.60.G.DA
Pyra Giro 68	Gris LED 10 W 700 lm 4000K 20° 90 DALI	155.00	377.09.40.20.G.DA
Pyra Giro 68	Gris LED 10 W 700 lm 4000K 40° 90 DALI	155.00	377.09.40.40.G.DA
Pyra Giro 68	Gris LED 10 W 700 lm 4000K 60° 90 DALI	155.00	377.09.40.60.G.DA

DESCRIPTION		PRIX CHF (HT) / PC		N. DE COMMANDE	
Pyra Giro 68	Noir LED 10 W 700 lm 2700K 20° 90 STD	129.00	377.09.27.20.B		
Pyra Giro 68	Noir LED 10 W 700 lm 2700K 40° 90 STD	129.00	377.09.27.40.B		
Pyra Giro 68	Noir LED 10 W 700 lm 2700K 60° 90 STD	129.00	377.09.27.60.B		
Pyra Giro 68	Noir LED 10 W 700 lm 3000K 20° 90 STD	129.00	377.09.30.20.B		
Pyra Giro 68	Noir LED 10 W 700 lm 3000K 40° 90 STD	129.00	377.09.30.40.B		
Pyra Giro 68	Noir LED 10 W 700 lm 3000K 60° 90 STD	129.00	377.09.30.60.B		
Pyra Giro 68	Noir LED 10 W 700 lm 4000K 20° 90 STD	129.00	377.09.40.20.B		
Pyra Giro 68	Noir LED 10 W 700 lm 4000K 40° 90 STD	129.00	377.09.40.40.B		
Pyra Giro 68	Noir LED 10 W 700 lm 4000K 60° 90 STD	129.00	377.09.40.60.B		

Pyra Giro 68	Noir LED 10 W 700 lm 2700K 20° 90 STD	155.00	377.09.27.20.B.DA
Pyra Giro 68	Noir LED 10 W 700 lm 2700K 40° 90 STD	155.00	377.09.27.40.B.DA
Pyra Giro 68	Noir LED 10 W 700 lm 2700K 60° 90 STD	155.00	377.09.27.60.B.DA
Pyra Giro 68	Noir LED 10 W 700 lm 3000K 20° 90 DALI	155.00	377.09.30.20.B.DA
Pyra Giro 68	Noir LED 10 W 700 lm 3000K 40° 90 DALI	155.00	377.09.30.40.B.DA
Pyra Giro 68	Noir LED 10 W 700 lm 3000K 60° 90 DALI	155.00	377.09.30.60.B.DA
Pyra Giro 68	Noir LED 10 W 700 lm 4000K 20° 90 DALI	155.00	377.09.40.20.B.DA
Pyra Giro 68	Noir LED 10 W 700 lm 4000K 40° 90 DALI	155.00	377.09.40.40.B.DA
Pyra Giro 68	Noir LED 10 W 700 lm 4000K 60° 90 DALI	155.00	377.09.40.60.B.DA

PYRA GIRO 75

SPOT ENCASTRÉ

INFOS

GÉNÉRAL

Type de montage: Encastré
 Forme: Carré
 Orientable 30°
 Corps: Aluminium injecté
 Couleur: Blanc, Gris, Noir
 IP20 / IP44

LED

2700K / 3000K / 4000K
 CRI >90
 L80 50'000h Ta 20°C
 MacAdam: 3

OPTIQUE

Faisceau 20° / 40° / 60°
 UGR <19
 Réflecteur miroité
 Vitre de protection PMMA

ELECTRIQUE

10W 350mA
 STD / DALI Dim. 1% - 100%
 Flux lumineux: 700 lm
 Lambda: 0.95
 Classe de protection: III

DIMENSION


Dimension 90 x 90 mm
 Hauteur 80 mm
 Poids 0.160 Kg

ENCASTREMENT



Découpe 75 x 75 mm
 Ep. plafond 1-25 mm






DESSIN TECHNIQUE

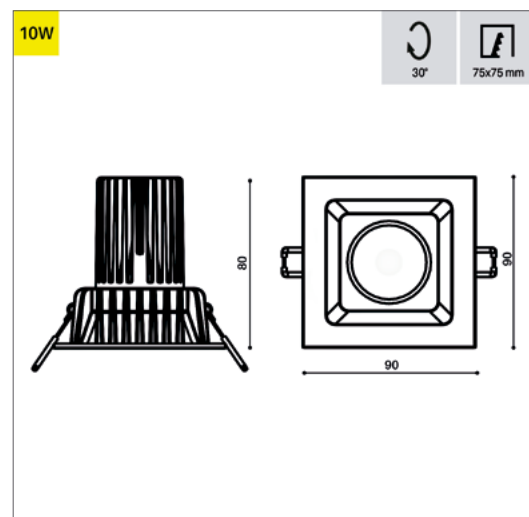

DRIVER / ALIMENTATION

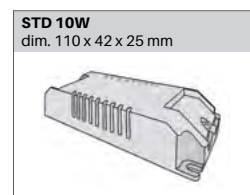

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

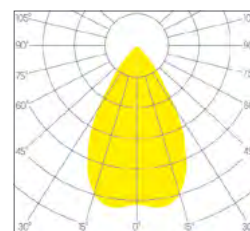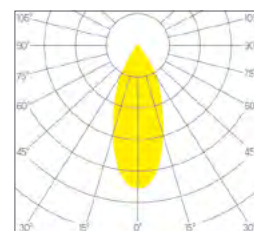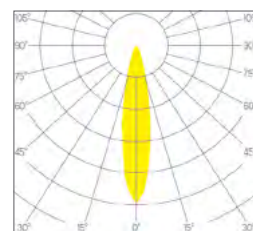

DESCRIPTION	PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
Pyra Giro 75 Blanc LED 10 W 700 lm 2700K 20° 90 STD	129.00	373.09.27.20.W
Pyra Giro 75 Blanc LED 10 W 700 lm 2700K 40° 90 STD	129.00	373.09.27.40.W
Pyra Giro 75 Blanc LED 10 W 700 lm 2700K 60° 90 STD	129.00	373.09.27.60.W
Pyra Giro 75 Blanc LED 10 W 700 lm 3000K 20° 90 STD	129.00	373.09.30.20.W
Pyra Giro 75 Blanc LED 10 W 700 lm 3000K 40° 90 STD	129.00	373.09.30.40.W
Pyra Giro 75 Blanc LED 10 W 700 lm 3000K 60° 90 STD	129.00	373.09.30.60.W
Pyra Giro 75 Blanc LED 10 W 700 lm 4000K 20° 90 STD	129.00	373.09.40.20.W
Pyra Giro 75 Blanc LED 10 W 700 lm 4000K 40° 90 STD	129.00	373.09.40.40.W
Pyra Giro 75 Blanc LED 10 W 700 lm 4000K 60° 90 STD	129.00	373.09.40.60.W

Pyra Giro 75 Blanc LED 10 W 700 lm 2700K 20° 90 DALI	155.00	373.09.27.20.W.DA
Pyra Giro 75 Blanc LED 10 W 700 lm 2700K 40° 90 DALI	155.00	373.09.27.40.W.DA
Pyra Giro 75 Blanc LED 10 W 700 lm 2700K 60° 90 DALI	155.00	373.09.27.60.W.DA
Pyra Giro 75 Blanc LED 10 W 700 lm 3000K 20° 90 DALI	155.00	373.09.30.20.W.DA
Pyra Giro 75 Blanc LED 10 W 700 lm 3000K 40° 90 DALI	155.00	373.09.30.40.W.DA
Pyra Giro 75 Blanc LED 10 W 700 lm 3000K 60° 90 DALI	155.00	373.09.30.60.W.DA
Pyra Giro 75 Blanc LED 10 W 700 lm 4000K 20° 90 DALI	155.00	373.09.40.20.W.DA
Pyra Giro 75 Blanc LED 10 W 700 lm 4000K 40° 90 DALI	155.00	373.09.40.40.W.DA
Pyra Giro 75 Blanc LED 10 W 700 lm 4000K 60° 90 DALI	155.00	373.09.40.60.W.DA

PYRA GIRO 75

SPOT ENCASTRÉ



DESCRIPTION									PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
Pyra Giro 75	Gris	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	STD	129.00	373.09.27.20.G
Pyra Giro 75	Gris	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	STD	129.00	373.09.27.40.G
Pyra Giro 75	Gris	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	STD	129.00	373.09.27.60.G
Pyra Giro 75	Gris	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	STD	129.00	373.09.30.20.G
Pyra Giro 75	Gris	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	STD	129.00	373.09.30.40.G
Pyra Giro 75	Gris	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	STD	129.00	373.09.30.60.G
Pyra Giro 75	Gris	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	STD	129.00	373.09.40.20.G
Pyra Giro 75	Gris	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	STD	129.00	373.09.40.40.G
Pyra Giro 75	Gris	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	STD	129.00	373.09.40.60.G

Pyra Giro 75	Gris	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	DALI	155.00	373.09.27.20.G.DA
Pyra Giro 75	Gris	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	DALI	155.00	373.09.27.40.G.DA
Pyra Giro 75	Gris	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	DALI	155.00	373.09.27.60.G.DA
Pyra Giro 75	Gris	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	DALI	155.00	373.09.30.20.G.DA
Pyra Giro 75	Gris	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	DALI	155.00	373.09.30.40.G.DA
Pyra Giro 75	Gris	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	DALI	155.00	373.09.30.60.G.DA
Pyra Giro 75	Gris	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	DALI	155.00	373.09.40.20.G.DA
Pyra Giro 75	Gris	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	DALI	155.00	373.09.40.40.G.DA
Pyra Giro 75	Gris	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	DALI	155.00	373.09.40.60.G.DA



DESCRIPTION									PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
Pyra Giro 75	Noir	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	STD	129.00	373.09.27.20.B
Pyra Giro 75	Noir	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	STD	129.00	373.09.27.40.B
Pyra Giro 75	Noir	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	STD	129.00	373.09.27.60.B
Pyra Giro 75	Noir	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	STD	129.00	373.09.30.20.B
Pyra Giro 75	Noir	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	STD	129.00	373.09.30.40.B
Pyra Giro 75	Noir	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	STD	129.00	373.09.30.60.B
Pyra Giro 75	Noir	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	STD	129.00	373.09.40.20.B
Pyra Giro 75	Noir	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	STD	129.00	373.09.40.40.B
Pyra Giro 75	Noir	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	STD	129.00	373.09.40.60.B

Pyra Giro 75	Noir	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	DALI	155.00	373.09.27.20.B.DA
Pyra Giro 75	Noir	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	DALI	155.00	373.09.27.40.B.DA
Pyra Giro 75	Noir	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	DALI	155.00	373.09.27.60.B.DA
Pyra Giro 75	Noir	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	DALI	155.00	373.09.30.20.B.DA
Pyra Giro 75	Noir	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	DALI	155.00	373.09.30.40.B.DA
Pyra Giro 75	Noir	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	DALI	155.00	373.09.30.60.B.DA
Pyra Giro 75	Noir	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	DALI	155.00	373.09.40.20.B.DA
Pyra Giro 75	Noir	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	DALI	155.00	373.09.40.40.B.DA
Pyra Giro 75	Noir	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	DALI	155.00	373.09.40.60.B.DA

PYRA GIRO 95

SPOT ENCASTRÉ

INFOS

GÉNÉRAL

Type de montage: Encastré
 Forme: Carré
 Orientable 30°
 Corps: Aluminium injecté
 Couleur: Blanc, Gris, Noir
 IP20 / IP44

LED

2700K / 3000K / 4000K
 CRI >90
 L80 50'000h Ta 20°C
 MacAdam: 3

OPTIQUE

Faisceau 20° / 40° / 60°
 UGR <19
 Réflecteur miroité
 Vitre de protection PMMA

ELECTRIQUE

10W 350mA
 STD / DALI Dim. 1% - 100%
 Flux lumineux: 700 lm
 Lambda: 0.95
 Classe de protection: III

DIMENSION


Dimension 110 x 110 mm
 Hauteur 86 mm
 Poids 0.160 Kg

ENCASTREMENT



Découpe 95 x 95 mm
 Ep. plafond 1-25 mm




DESSIN TECHNIQUE

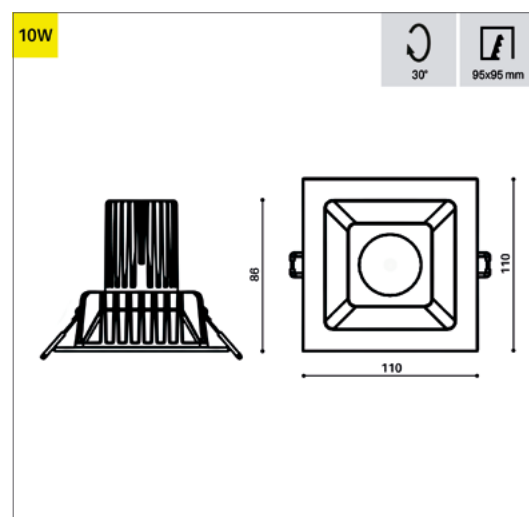


DRIVER / ALIMENTATION

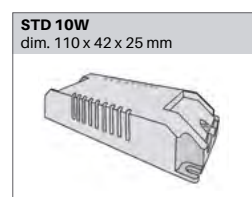


DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

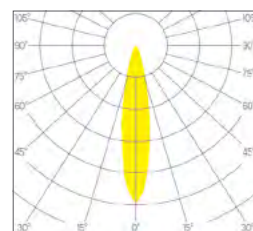

Faisceau 20°

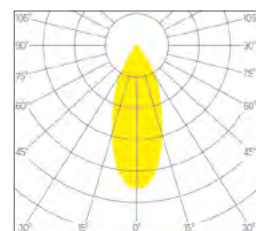

Faisceau 40°

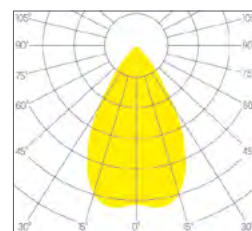

Faisceau 60°

DESCRIPTION	PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
Pyra Giro 95 Blanc LED 10 W 700 lm 2700K 20° 90 STD	129.00	369.09.27.20.W
Pyra Giro 95 Blanc LED 10 W 700 lm 2700K 40° 90 STD	129.00	369.09.27.40.W
Pyra Giro 95 Blanc LED 10 W 700 lm 2700K 60° 90 STD	129.00	369.09.27.60.W
Pyra Giro 95 Blanc LED 10 W 700 lm 3000K 20° 90 STD	129.00	369.09.30.20.W
Pyra Giro 95 Blanc LED 10 W 700 lm 3000K 40° 90 STD	129.00	369.09.30.40.W
Pyra Giro 95 Blanc LED 10 W 700 lm 3000K 60° 90 STD	129.00	369.09.30.60.W
Pyra Giro 95 Blanc LED 10 W 700 lm 4000K 20° 90 STD	129.00	369.09.40.20.W
Pyra Giro 95 Blanc LED 10 W 700 lm 4000K 40° 90 STD	129.00	369.09.40.40.W
Pyra Giro 95 Blanc LED 10 W 700 lm 4000K 60° 90 STD	129.00	369.09.40.60.W

Pyra Giro 95 Blanc LED 10 W 700 lm 2700K 20° 90 DALI	155.00	369.09.27.20.W.DA
Pyra Giro 95 Blanc LED 10 W 700 lm 2700K 40° 90 DALI	155.00	369.09.27.40.W.DA
Pyra Giro 95 Blanc LED 10 W 700 lm 2700K 60° 90 DALI	155.00	369.09.27.60.W.DA
Pyra Giro 95 Blanc LED 10 W 700 lm 3000K 20° 90 DALI	155.00	369.09.30.20.W.DA
Pyra Giro 95 Blanc LED 10 W 700 lm 3000K 40° 90 DALI	155.00	369.09.30.40.W.DA
Pyra Giro 95 Blanc LED 10 W 700 lm 3000K 60° 90 DALI	155.00	369.09.30.60.W.DA
Pyra Giro 95 Blanc LED 10 W 700 lm 4000K 20° 90 DALI	155.00	369.09.40.20.W.DA
Pyra Giro 95 Blanc LED 10 W 700 lm 4000K 40° 90 DALI	155.00	369.09.40.40.W.DA
Pyra Giro 95 Blanc LED 10 W 700 lm 4000K 60° 90 DALI	155.00	369.09.40.60.W.DA



PYRA GIRO 95

SPOT ENCASTRÉ



DESCRIPTION									PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
Pyra Giro 95	Gris	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	STD	129.00	369.09.27.20.G
Pyra Giro 95	Gris	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	STD	129.00	369.09.27.40.G
Pyra Giro 95	Gris	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	STD	129.00	369.09.27.60.G
Pyra Giro 95	Gris	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	STD	129.00	369.09.30.20.G
Pyra Giro 95	Gris	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	STD	129.00	369.09.30.40.G
Pyra Giro 95	Gris	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	STD	129.00	369.09.30.60.G
Pyra Giro 95	Gris	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	STD	129.00	369.09.40.20.G
Pyra Giro 95	Gris	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	STD	129.00	369.09.40.40.G
Pyra Giro 95	Gris	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	STD	129.00	369.09.40.60.G

Pyra Giro 95	Gris	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	DALI	155.00	369.09.27.20.G.DA
Pyra Giro 95	Gris	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	DALI	155.00	369.09.27.40.G.DA
Pyra Giro 95	Gris	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	DALI	155.00	369.09.27.60.G.DA
Pyra Giro 95	Gris	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	DALI	155.00	369.09.30.20.G.DA
Pyra Giro 95	Gris	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	DALI	155.00	369.09.30.40.G.DA
Pyra Giro 95	Gris	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	DALI	155.00	369.09.30.60.G.DA
Pyra Giro 95	Gris	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	DALI	155.00	369.09.40.20.G.DA
Pyra Giro 95	Gris	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	DALI	155.00	369.09.40.40.G.DA
Pyra Giro 95	Gris	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	DALI	155.00	369.09.40.60.G.DA

DESCRIPTION									PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
Pyra Giro 95	Noir	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	STD	129.00	369.09.27.20.B
Pyra Giro 95	Noir	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	STD	129.00	369.09.27.40.B
Pyra Giro 95	Noir	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	STD	129.00	369.09.27.60.B
Pyra Giro 95	Noir	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	STD	129.00	369.09.30.20.B
Pyra Giro 95	Noir	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	STD	129.00	369.09.30.40.B
Pyra Giro 95	Noir	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	STD	129.00	369.09.30.60.B
Pyra Giro 95	Noir	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	STD	129.00	369.09.40.20.B
Pyra Giro 95	Noir	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	STD	129.00	369.09.40.40.B
Pyra Giro 95	Noir	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	STD	129.00	369.09.40.60.B

Pyra Giro 95	Noir	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	DALI	155.00	369.09.27.20.B.DA
Pyra Giro 95	Noir	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	DALI	155.00	369.09.27.40.B.DA
Pyra Giro 95	Noir	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	DALI	155.00	369.09.27.60.B.DA
Pyra Giro 95	Noir	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	DALI	155.00	369.09.30.20.B.DA
Pyra Giro 95	Noir	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	DALI	155.00	369.09.30.40.B.DA
Pyra Giro 95	Noir	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	DALI	155.00	369.09.30.60.B.DA
Pyra Giro 95	Noir	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	DALI	155.00	369.09.40.20.B.DA
Pyra Giro 95	Noir	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	DALI	155.00	369.09.40.40.B.DA
Pyra Giro 95	Noir	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	DALI	155.00	369.09.40.60.B.DA

FOCUS

SPOT ENCASTRÉ

INFOS

GÉNÉRAL

Type de montage: Encastré

Forme: Rond

Corps: Aluminium injecté

Couleur: Blanc

IP20 / IP44

LED

2700K / 3000K / 4000K

CRI >90

L80 50'000h Ta 20°C

MacAdam: 3

OPTIQUE

Faisceau 20° / 40°

UGR <19

Réflecteur miroité

Vitre de protection PMMA

ELECTRIQUE

10W 350mA / 15W 500mA

STD / DALI Dim. 1% - 100%

Flux lumineux: 700 lm / 1100 lm

Lambda: 0.95

Classe de protection: III

DIMENSION

Diamètre 88 mm

Hauteur 89 mm / 121 mm


Poids 0.160 / 0.180 Kg

ENCASTREMENT


Découpe 75 mm

Ep. plafond 1-25 mm



BLANC



DESSIN TECHNIQUE

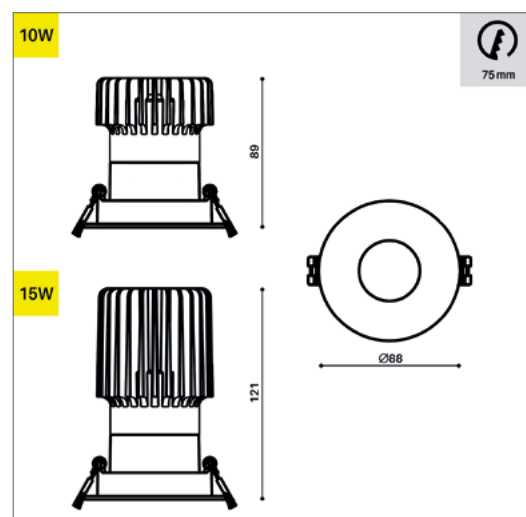


DRIVER / ALIMENTATION

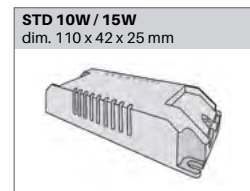


DESCRIPTION								PRIX CHF (HT) / PC		N. DE COMMANDE
Focus	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	STD	129.00	621.09.27.20.W
Focus	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	STD	129.00	621.09.27.40.W
Focus	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	STD	129.00	621.09.30.20.W
Focus	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	STD	129.00	621.09.30.40.W
Focus	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	STD	129.00	621.09.40.20.W
Focus	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	STD	129.00	621.09.40.40.W
Focus	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	20°	90	STD	179.00	621.15.27.20.W
Focus	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	40°	90	STD	179.00	621.15.27.40.W
Focus	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	20°	90	STD	179.00	621.15.30.20.W
Focus	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	40°	90	STD	179.00	621.15.30.40.W
Focus	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	20°	90	STD	179.00	621.15.40.20.W
Focus	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	40°	90	STD	179.00	621.15.40.40.W
Focus	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	DALI	155.00	621.09.27.20.W.DA
Focus	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	DALI	155.00	621.09.27.40.W.DA
Focus	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	DALI	155.00	621.09.30.20.W.DA
Focus	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	DALI	155.00	621.09.30.40.W.DA
Focus	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	DALI	155.00	621.09.40.20.W.DA
Focus	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	DALI	155.00	621.09.40.40.W.DA
Focus	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	20°	90	DALI	205.00	621.15.27.20.W.DA
Focus	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	40°	90	DALI	205.00	621.15.27.40.W.DA
Focus	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	20°	90	DALI	205.00	621.15.30.20.W.DA
Focus	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	40°	90	DALI	205.00	621.15.30.40.W.DA
Focus	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	20°	90	DALI	205.00	621.15.40.20.W.DA
Focus	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	40°	90	DALI	205.00	621.15.40.40.W.DA

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



Faisceau 20°

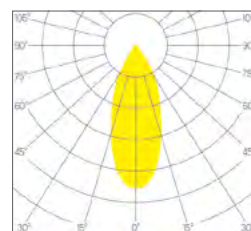

Faisceau 40°



FOCUS CUADRA

SPOT ENCASTRÉ

INFOS

GÉNÉRAL

Type de montage: Encastré

Forme: Carré

Corps: Aluminium injecté

Couleur: Blanc

IP20 / IP44

LED

2700K / 3000K / 4000K

CRI >90

L80 50'000h Ta 20°C

MacAdam: 3

OPTIQUE

Faisceau 20° / 40°

UGR <19

Réflecteur miroité

Vitre de protection PMMA

ELECTRIQUE

10W 350mA / 15W 500mA

STD / DALI Dim. 1% - 100%

Flux lumineux: 700 lm / 1100 lm

Lambda: 0.95

Classe de protection: III

DIMENSION

Dim. 88 x 88 mm

Hauteur 89 mm / 121 mm

Poids 0.160 / 0.180 Kg


ENCASTREMENT

Découpe 75 mm



Ep. plafond 1-25 mm



DESSIN TECHNIQUE

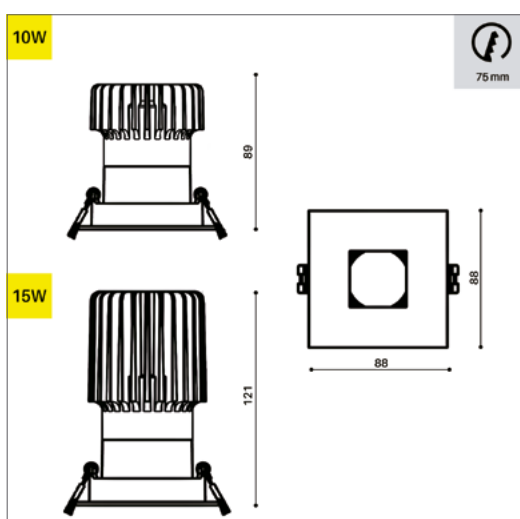


DRIVER / ALIMENTATION



DESCRIPTION									PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
Focus Cuadra	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	STD	129.00	625.09.27.20.W
Focus Cuadra	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	STD	129.00	625.09.27.40.W
Focus Cuadra	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	STD	129.00	625.09.30.20.W
Focus Cuadra	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	STD	129.00	625.09.30.40.W
Focus Cuadra	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	STD	129.00	625.09.40.20.W
Focus Cuadra	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	STD	129.00	625.09.40.40.W
Focus Cuadra	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	20°	90	STD	179.00	625.15.27.20.W
Focus Cuadra	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	40°	90	STD	179.00	625.15.27.40.W
Focus Cuadra	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	20°	90	STD	179.00	625.15.30.20.W
Focus Cuadra	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	40°	90	STD	179.00	625.15.30.40.W
Focus Cuadra	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	20°	90	STD	179.00	625.15.40.20.W
Focus Cuadra	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	40°	90	STD	179.00	625.15.40.40.W

Focus Cuadra	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	DALI	155.00	625.09.27.20.W.DA
Focus Cuadra	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	DALI	155.00	625.09.27.40.W.DA
Focus Cuadra	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	DALI	155.00	625.09.30.20.W.DA
Focus Cuadra	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	DALI	155.00	625.09.30.40.W.DA
Focus Cuadra	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	DALI	155.00	625.09.40.20.W.DA
Focus Cuadra	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	DALI	155.00	625.09.40.40.W.DA
Focus Cuadra	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	20°	90	DALI	205.00	625.15.27.20.W.DA
Focus Cuadra	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	40°	90	DALI	205.00	625.15.27.40.W.DA
Focus Cuadra	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	20°	90	DALI	205.00	625.15.30.20.W.DA
Focus Cuadra	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	40°	90	DALI	205.00	625.15.30.40.W.DA
Focus Cuadra	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	20°	90	DALI	205.00	625.15.40.20.W.DA
Focus Cuadra	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	40°	90	DALI	205.00	625.15.40.40.W.DA

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

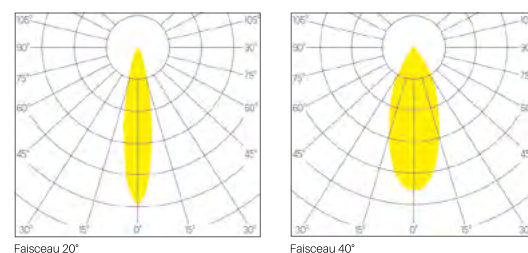

Faisceau 20°

Faisceau 40°



FOCUS GIRO

SPOT ENCASTRÉ

INFOS

GÉNÉRAL

Type de montage: Encastré
 Forme: Rond
 Orientable 20°
 Corps: Aluminium injecté
 Couleur: Blanc
 IP20 / IP44

LED

2700K / 3000K / 4000K
 CRI >90
 L80 50'000h Ta 20°C
 MacAdam: 3

OPTIQUE

Faisceau 20° / 40°
 UGR <19
 Réflecteur miroité
 Vitre de protection PMMA

ELECTRIQUE

10W 350mA / 15W 500mA
 STD / DALI Dim. 1% - 100%
 Flux lumineux: 700 lm / 1100 lm
 Lambda: 0.95
 Classe de protection: III

DIMENSION


Diamètre 88 mm
 Hauteur 89 mm / 121 mm
 Poids 0.160 / 0.180 Kg

ENCASTREMENT


Découpe 75 mm
 Ep. plafond 1-25 mm



DESSIN TECHNIQUE

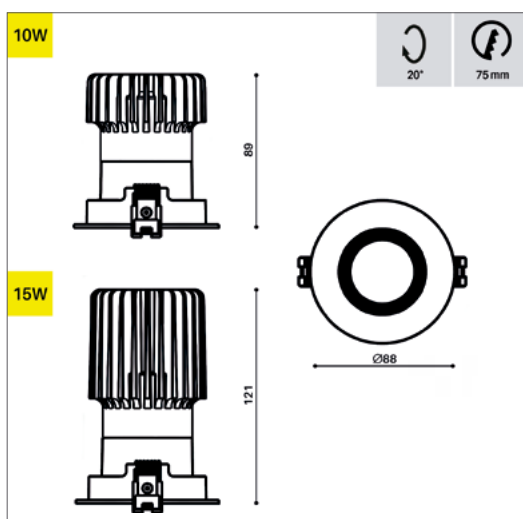




DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

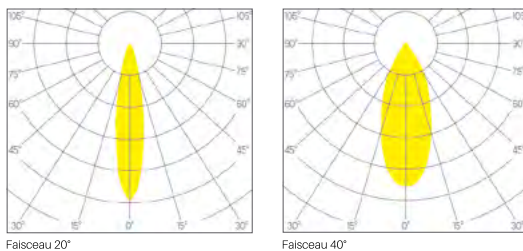

Faisceau 20°

Faisceau 40°

DRIVER / ALIMENTATION

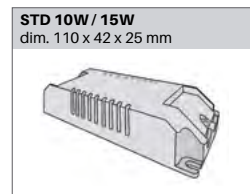

DESCRIPTION										PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
Focus Giro	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	STD		129.00	623.09.27.20.W
Focus Giro	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	STD		129.00	623.09.27.40.W
Focus Giro	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	STD		129.00	623.09.30.20.W
Focus Giro	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	STD		129.00	623.09.30.40.W
Focus Giro	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	STD		129.00	623.09.40.20.W
Focus Giro	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	STD		129.00	623.09.40.40.W
Focus Giro	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	20°	90	STD		179.00	623.15.27.20.W
Focus Giro	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	40°	90	STD		179.00	623.15.27.40.W
Focus Giro	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	20°	90	STD		179.00	623.15.30.20.W
Focus Giro	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	40°	90	STD		179.00	623.15.30.40.W
Focus Giro	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	20°	90	STD		179.00	623.15.40.20.W
Focus Giro	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	40°	90	STD		179.00	623.15.40.40.W
Focus Giro	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	DALI		155.00	623.09.27.20.W.DA
Focus Giro	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	DALI		155.00	623.09.27.40.W.DA
Focus Giro	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	DALI		155.00	623.09.30.20.W.DA
Focus Giro	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	DALI		155.00	623.09.30.40.W.DA
Focus Giro	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	DALI		155.00	623.09.40.20.W.DA
Focus Giro	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	DALI		155.00	623.09.40.40.W.DA
Focus Giro	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	20°	90	DALI		205.00	623.15.27.20.W.DA
Focus Giro	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	40°	90	DALI		205.00	623.15.27.40.W.DA
Focus Giro	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	20°	90	DALI		205.00	623.15.30.20.W.DA
Focus Giro	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	40°	90	DALI		205.00	623.15.30.40.W.DA
Focus Giro	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	20°	90	DALI		205.00	623.15.40.20.W.DA
Focus Giro	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	40°	90	DALI		205.00	623.15.40.40.W.DA



FOCUS LARGO

SPOT ENCASTRÉ

INFOS

GÉNÉRAL

Type de montage: Encastré
 Forme: Rond
 Corps: Aluminium injecté
 Couleur: Blanc
 IP20 / IP44

LED

2700K / 3000K / 4000K
 CRI >90
 L80 50'000h Ta 20°C
 MacAdam: 3

OPTIQUE

Faisceau 20° / 40°
 UGR <19
 Réflecteur miroité
 Vitre de protection PMMA

ELECTRIQUE

10W 350mA / 15W 500mA
 STD / DALI Dim. 1% - 100%
 Flux lumineux: 700 lm / 1100 lm
 Lambda: 0.95
 Classe de protection: III

DIMENSION


Diamètre 88 mm
 Hauteur 89 mm / 121 mm
 Poids 0.160 / 0.180 Kg

ENCASTREMENT




Découpe 75 mm
 Ep. plafond 1-25 mm



DESSIN TECHNIQUE

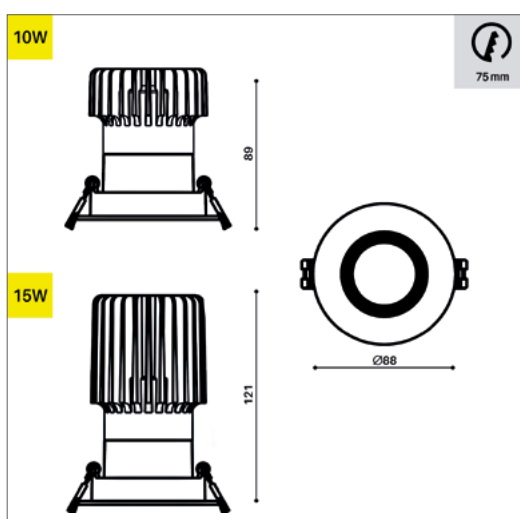


DRIVER / ALIMENTATION



DESCRIPTION									PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
Focus Largo	Blanc	LED	10 W	700lm	2700K	20°	90	STD	129.00	622.09.27.20.W
Focus Largo	Blanc	LED	10 W	700lm	2700K	40°	90	STD	129.00	622.09.27.40.W
Focus Largo	Blanc	LED	10 W	700lm	3000K	20°	90	STD	129.00	622.09.30.20.W
Focus Largo	Blanc	LED	10 W	700lm	3000K	40°	90	STD	129.00	622.09.30.40.W
Focus Largo	Blanc	LED	10 W	700lm	4000K	20°	90	STD	129.00	622.09.40.20.W
Focus Largo	Blanc	LED	10 W	700lm	4000K	40°	90	STD	129.00	622.09.40.40.W
Focus Largo	Blanc	LED	15 W	1100lm	2700K	20°	90	STD	179.00	622.15.27.20.W
Focus Largo	Blanc	LED	15 W	1100lm	2700K	40°	90	STD	179.00	622.15.27.40.W
Focus Largo	Blanc	LED	15 W	1100lm	3000K	20°	90	STD	179.00	622.15.30.20.W
Focus Largo	Blanc	LED	15 W	1100lm	3000K	40°	90	STD	179.00	622.15.30.40.W
Focus Largo	Blanc	LED	15 W	1100lm	4000K	20°	90	STD	179.00	622.15.40.20.W
Focus Largo	Blanc	LED	15 W	1100lm	4000K	40°	90	STD	179.00	622.15.40.40.W
Focus Largo	Blanc	LED	10 W	700lm	2700K	20°	90	DALI	155.00	622.09.27.20.W.DA
Focus Largo	Blanc	LED	10 W	700lm	2700K	40°	90	DALI	155.00	622.09.27.40.W.DA
Focus Largo	Blanc	LED	10 W	700lm	3000K	20°	90	DALI	155.00	622.09.30.20.W.DA
Focus Largo	Blanc	LED	10 W	700lm	3000K	40°	90	DALI	155.00	622.09.30.40.W.DA
Focus Largo	Blanc	LED	10 W	700lm	4000K	20°	90	DALI	155.00	622.09.40.20.W.DA
Focus Largo	Blanc	LED	10 W	700lm	4000K	40°	90	DALI	155.00	622.09.40.40.W.DA
Focus Largo	Blanc	LED	15 W	1100lm	2700K	20°	90	DALI	205.00	622.15.27.20.W.DA
Focus Largo	Blanc	LED	15 W	1100lm	2700K	40°	90	DALI	205.00	622.15.27.40.W.DA
Focus Largo	Blanc	LED	15 W	1100lm	3000K	20°	90	DALI	205.00	622.15.30.20.W.DA
Focus Largo	Blanc	LED	15 W	1100lm	3000K	40°	90	DALI	205.00	622.15.30.40.W.DA
Focus Largo	Blanc	LED	15 W	1100lm	4000K	20°	90	DALI	205.00	622.15.40.20.W.DA
Focus Largo	Blanc	LED	15 W	1100lm	4000K	40°	90	DALI	205.00	622.15.40.40.W.DA

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

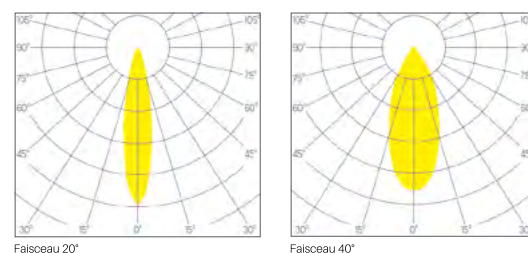

Faisceau 20°

Faisceau 40°



FOCUS VISTA

SPOT ENCASTRÉ

INFOS

GÉNÉRAL

Type de montage: Encastré

Forme: Rond

Orientable 20°

Corps: Aluminium injecté

Couleur: Blanc

IP20 / IP44

LED

2700K / 3000K / 4000K

CRI >90

L80 50'000h Ta 20°C

MacAdam: 3

OPTIQUE

Faisceau 20° / 40°

UGR <19

Réflecteur miroité

Vitre de protection PMMA

ELECTRIQUE

10W 350mA / 15W 500mA

STD / DALI Dim. 1% - 100%

Flux lumineux: 700 lm / 1100 lm

Lambda: 0.95

Classe de protection: III

DIMENSION

Diamètre 88 mm

Hauteur 89 mm / 121 mm

Poids 0.160 / 0.180 Kg


ENCASTREMENT

Découpe 75 mm


Ep. plafond 1-25 mm



DESSIN TECHNIQUE

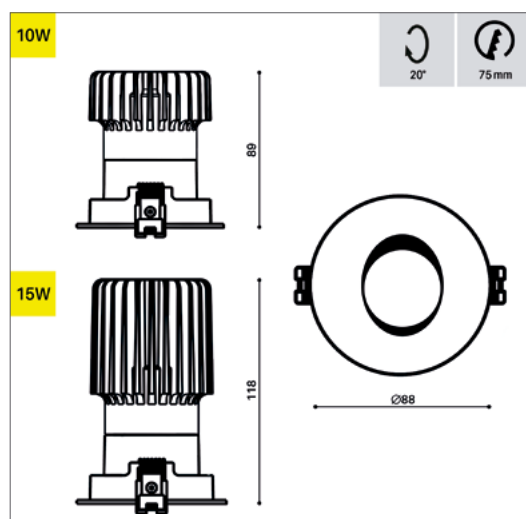



DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

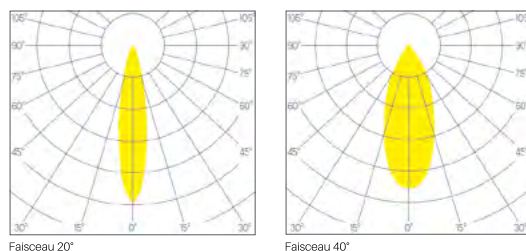

Faisceau 20°

Faisceau 40°

DRIVER / ALIMENTATION

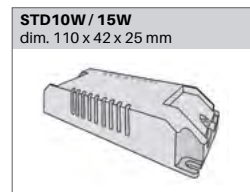

DESCRIPTION									PRIX CHF (HT) / PC		N. DE COMMANDE
Focus Vista	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	STD	129.00		624.09.27.20.W
Focus Vista	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	STD	129.00		624.09.27.40.W
Focus Vista	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	STD	129.00		624.09.30.20.W
Focus Vista	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	STD	129.00		624.09.30.40.W
Focus Vista	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	STD	129.00		624.09.40.20.W
Focus Vista	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	STD	129.00		624.09.40.40.W
Focus Vista	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	20°	90	STD	179.00		624.15.27.20.W
Focus Vista	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	40°	90	STD	179.00		624.15.27.40.W
Focus Vista	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	20°	90	STD	179.00		624.15.30.20.W
Focus Vista	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	40°	90	STD	179.00		624.15.30.40.W
Focus Vista	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	20°	90	STD	179.00		624.15.40.20.W
Focus Vista	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	40°	90	STD	179.00		624.15.40.40.W
Focus Vista	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	DALI	155.00		624.09.27.20.W.DA
Focus Vista	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	DALI	155.00		624.09.27.40.W.DA
Focus Vista	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	DALI	155.00		624.09.30.20.W.DA
Focus Vista	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	DALI	155.00		624.09.30.40.W.DA
Focus Vista	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	DALI	155.00		624.09.40.20.W.DA
Focus Vista	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	DALI	155.00		624.09.40.40.W.DA
Focus Vista	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	20°	90	DALI	205.00		624.15.27.20.W.DA
Focus Vista	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	40°	90	DALI	205.00		624.15.27.40.W.DA
Focus Vista	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	20°	90	DALI	205.00		624.15.30.20.W.DA
Focus Vista	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	40°	90	DALI	205.00		624.15.30.40.W.DA
Focus Vista	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	20°	90	DALI	205.00		624.15.40.20.W.DA
Focus Vista	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	40°	90	DALI	205.00		624.15.40.40.W.DA



FOCUS VISTA II

SPOT ENCASTRÉ

INFOS

GÉNÉRAL

Type de montage: Encastré
 Forme: Carré
 Orientable 20°
 Corps: Aluminium injecté
 Couleur: Blanc
 IP20 / IP44

LED

2700K / 3000K / 4000K
 CRI >90
 L80 50'000h Ta 20°C
 MacAdam: 3

OPTIQUE

Faisceau 20° / 40°
 UGR <19
 Réflecteur miroité
 Vitre de protection PMMA

ELECTRIQUE

10W 350mA / 15W 500mA
 STD / DALI Dim. 1% - 100%
 Flux lumineux: 700 lm / 1100 lm
 Lambda: 0.95
 Classe de protection: III

DIMENSION


Dimension 88x88 mm
 Hauteur 89 mm / 118 mm
 Poids 0.160 / 0.180 Kg

ENCASTREMENT


Découpe 75 mm
 Ep. plafond 1-25 mm



DESSIN TECHNIQUE

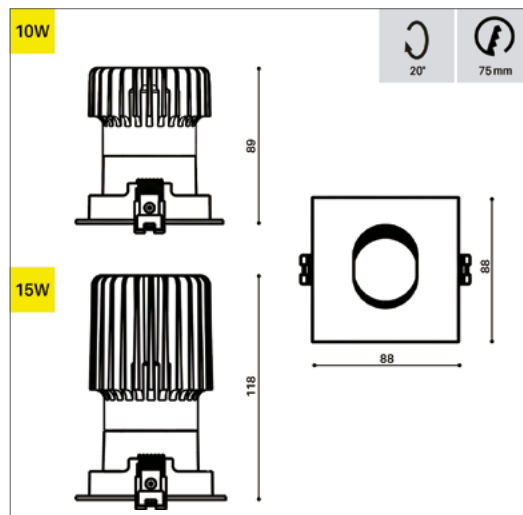



DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

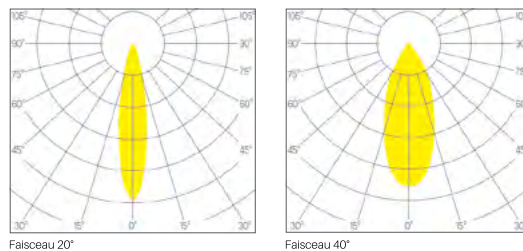

Faisceau 20°

Faisceau 40°

DRIVER / ALIMENTATION



DESCRIPTION										PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
Focus Vista II	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	STD		129.00	626.09.27.20.W
Focus Vista II	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	STD		129.00	626.09.27.40.W
Focus Vista II	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	STD		129.00	626.09.30.20.W
Focus Vista II	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	STD		129.00	626.09.30.40.W
Focus Vista II	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	STD		129.00	626.09.40.20.W
Focus Vista II	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	STD		129.00	626.09.40.40.W
Focus Vista II	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	20°	90	STD		179.00	626.15.27.20.W
Focus Vista II	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	40°	90	STD		179.00	626.15.27.40.W
Focus Vista II	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	20°	90	STD		179.00	626.15.30.20.W
Focus Vista II	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	40°	90	STD		179.00	626.15.30.40.W
Focus Vista II	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	20°	90	STD		179.00	626.15.40.20.W
Focus Vista II	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	40°	90	STD		179.00	626.15.40.40.W
Focus Vista II	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	DALI		155.00	626.09.27.20.W.DA
Focus Vista II	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	DALI		155.00	626.09.27.40.W.DA
Focus Vista II	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	DALI		155.00	626.09.30.20.W.DA
Focus Vista II	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	DALI		155.00	626.09.30.40.W.DA
Focus Vista II	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	DALI		155.00	626.09.40.20.W.DA
Focus Vista II	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	DALI		155.00	626.09.40.40.W.DA
Focus Vista II	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	20°	90	DALI		205.00	626.15.27.20.W.DA
Focus Vista II	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	40°	90	DALI		205.00	626.15.27.40.W.DA
Focus Vista II	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	20°	90	DALI		205.00	626.15.30.20.W.DA
Focus Vista II	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	40°	90	DALI		205.00	626.15.30.40.W.DA
Focus Vista II	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	20°	90	DALI		205.00	626.15.40.20.W.DA
Focus Vista II	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	40°	90	DALI		205.00	626.15.40.40.W.DA



GRIDY 1.0

SPOT ENCASTRÉ

INFOS

GÉNÉRAL

Type de montage: Encastré
 Forme: Carré
 Inclinaison sur 2 axes: 20°
 Corps: Aluminium injecté
 Couleur: Noir
 IP20 / IP44

LED

2700K / 3000K / 4000K
 CRI >90
 L80 50'000h Ta 20°C
 MacAdam: 3

OPTIQUE

Faisceau 20° / 40° / 60°
 UGR <19
 Réflecteur miroité
 Vitre de protection PMMA

ELECTRIQUE

10W 350mA
 STD / DALI Dim. 1% - 100%
 Flux lumineux: 700 lm
 Lambda: 0.95
 Classe de protection: III

DIMENSION


Dim. 100 x 100 mm
 Hauteur 90 mm
 Poids 0.410 Kg

ENCASTREMENT



Découpe 87 x 87 mm
 Ep. plafond 1-25 mm




DESSIN TECHNIQUE

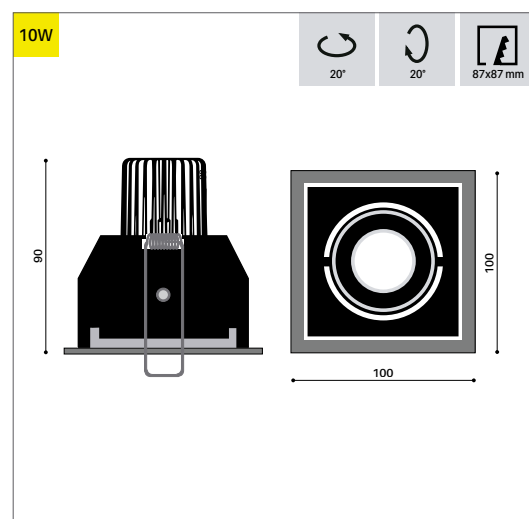

DRIVER / ALIMENTATION

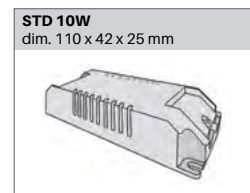

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

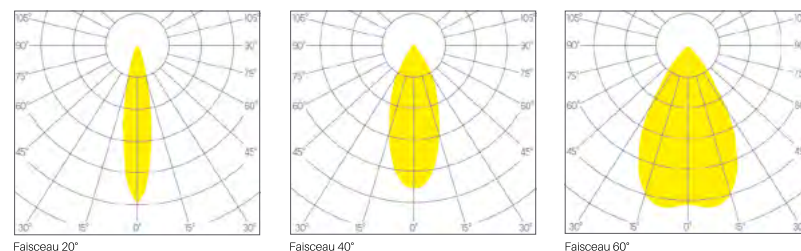

DESCRIPTION								PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE	
Gridy 1.0	Noir	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	STD	116.00	651.09.27.20
Gridy 1.0	Noir	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	STD	116.00	651.09.27.40
Gridy 1.0	Noir	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	STD	116.00	651.09.27.60
Gridy 1.0	Noir	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	STD	116.00	651.09.30.20
Gridy 1.0	Noir	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	STD	116.00	651.09.30.40
Gridy 1.0	Noir	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	STD	116.00	651.09.30.60
Gridy 1.0	Noir	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	STD	116.00	651.09.40.20
Gridy 1.0	Noir	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	STD	116.00	651.09.40.40
Gridy 1.0	Noir	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	STD	116.00	651.09.40.60

Gridy 1.0	Noir	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	DALI	141.00	651.09.27.20.DA
Gridy 1.0	Noir	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	DALI	141.00	651.09.27.40.DA
Gridy 1.0	Noir	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	DALI	141.00	651.09.27.60.DA
Gridy 1.0	Noir	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	DALI	141.00	651.09.30.20.DA
Gridy 1.0	Noir	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	DALI	141.00	651.09.30.40.DA
Gridy 1.0	Noir	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	DALI	141.00	651.09.30.60.DA
Gridy 1.0	Noir	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	DALI	141.00	651.09.40.20.DA
Gridy 1.0	Noir	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	DALI	141.00	651.09.40.40.DA
Gridy 1.0	Noir	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	DALI	141.00	651.09.40.60.DA



GRIDY 2.0

SPOT ENCASTRÉ

INFOS

GÉNÉRAL

Type de montage: Encastré
 Forme: Carré
 Inclinaison sur 2 axes: 20°
 Corps: Aluminium injecté
 Couleur: Noir
 IP20 / IP44

LED

2700K / 3000K / 4000K
 CRI >90
 L80 50'000h Ta 20°C
 MacAdam: 3

OPTIQUE

Faisceau 20° / 40° / 60°
 UGR <19
 Réflecteur miroité
 Vitre de protection PMMA

ELECTRIQUE

20W 350mA
 STD / DALI Dim. 1% - 100%
 Flux lumineux: 700 lm
 Lambda: 0.95
 Classe de protection: III

DIMENSION


Dim. 180 x 100 mm
 Hauteur 90 mm
 Poids 0.795 Kg

ENCASTREMENT



Découpe 167 x 87 mm
 Ep. plafond 1-25 mm




DESSIN TECHNIQUE

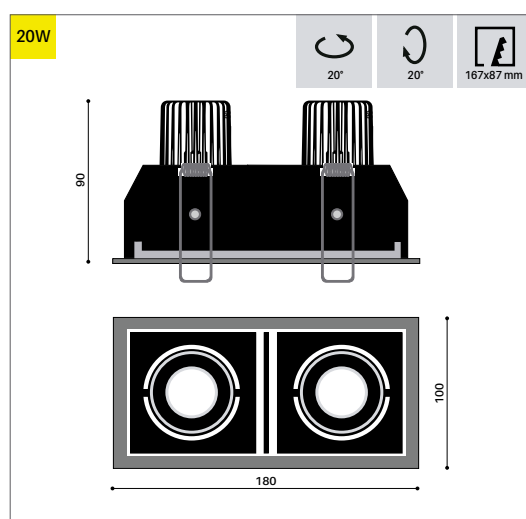

DRIVER / ALIMENTATION



DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

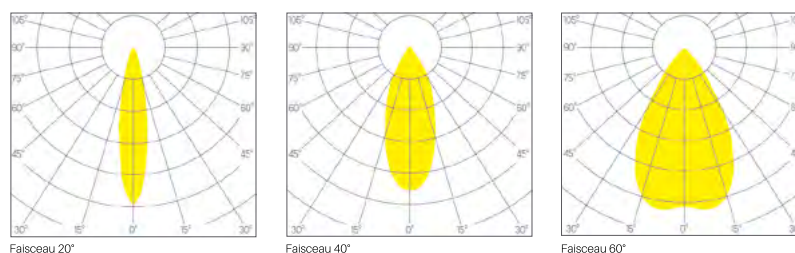

DESCRIPTION									PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
Gridy 2.0	Noir	LED	2x 10W	1400 lm	2700K	20°	90	STD	159.00	652.20.27.20
Gridy 2.0	Noir	LED	2x 10W	1400 lm	2700K	40°	90	STD	159.00	652.20.27.40
Gridy 2.0	Noir	LED	2x 10W	1400 lm	2700K	60°	90	STD	159.00	652.20.27.60
Gridy 2.0	Noir	LED	2x 10W	1400 lm	3000K	20°	90	STD	159.00	652.20.30.20
Gridy 2.0	Noir	LED	2x 10W	1400 lm	3000K	40°	90	STD	159.00	652.20.30.40
Gridy 2.0	Noir	LED	2x 10W	1400 lm	3000K	60°	90	STD	159.00	652.20.30.60
Gridy 2.0	Noir	LED	2x 10W	1400 lm	4000K	20°	90	STD	159.00	652.20.40.20
Gridy 2.0	Noir	LED	2x 10W	1400 lm	4000K	40°	90	STD	159.00	652.20.40.40
Gridy 2.0	Noir	LED	2x 10W	1400 lm	4000K	60°	90	STD	159.00	652.20.40.60

Gridy 2.0	Noir	LED	2x 10W	1400 lm	2700K	20°	90	DALI	316.00	652.20.27.20.DA
Gridy 2.0	Noir	LED	2x 10W	1400 lm	2700K	40°	90	DALI	316.00	652.20.27.40.DA
Gridy 2.0	Noir	LED	2x 10W	1400 lm	2700K	60°	90	DALI	316.00	652.20.27.60.DA
Gridy 2.0	Noir	LED	2x 10W	1400 lm	3000K	20°	90	DALI	316.00	652.20.30.20.DA
Gridy 2.0	Noir	LED	2x 10W	1400 lm	3000K	40°	90	DALI	316.00	652.20.30.40.DA
Gridy 2.0	Noir	LED	2x 10W	1400 lm	3000K	60°	90	DALI	316.00	652.20.30.60.DA
Gridy 2.0	Noir	LED	2x 10W	1400 lm	4000K	20°	90	DALI	316.00	652.20.40.20.DA
Gridy 2.0	Noir	LED	2x 10W	1400 lm	4000K	40°	90	DALI	316.00	652.20.40.40.DA
Gridy 2.0	Noir	LED	2x 10W	1400 lm	4000K	60°	90	DALI	316.00	652.20.40.60.DA



GRIDY 3.0

SPOT ENCASTRÉ

INFOS

GÉNÉRAL

Type de montage: Encastré
 Forme: Carré
 Inclinaison sur 2 axes: 20°
 Corps: Aluminium injecté
 Couleur: Noir
 IP20 / IP44

LED

2700K / 3000K / 4000K
 CRI >90
 L80 50'000h Ta 20°C
 MacAdam: 3

OPTIQUE

Faisceau 20° / 40° / 60°
 UGR <19
 Réflecteur miroité
 Vitre de protection PMMA

ELECTRIQUE


30W 350mA
 STD / DALI Dim. 1% - 100%
 Flux lumineux: 700 lm
 Lambda: 0.95
 Classe de protection: III

DIMENSION


Dim. 260 x 100 mm
 Hauteur 90 mm
 Poids 1.185 Kg

ENCASTREMENT



Découpe 243 x 87 mm
 Ep. plafond 1-25 mm

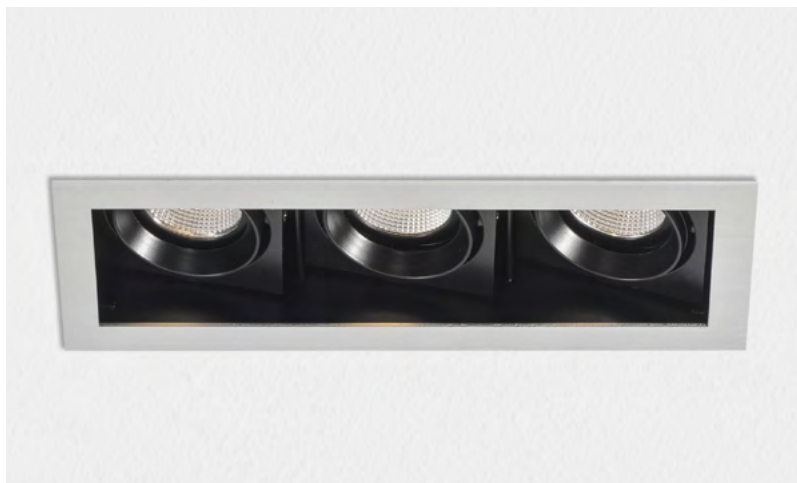


DESSIN TECHNIQUE

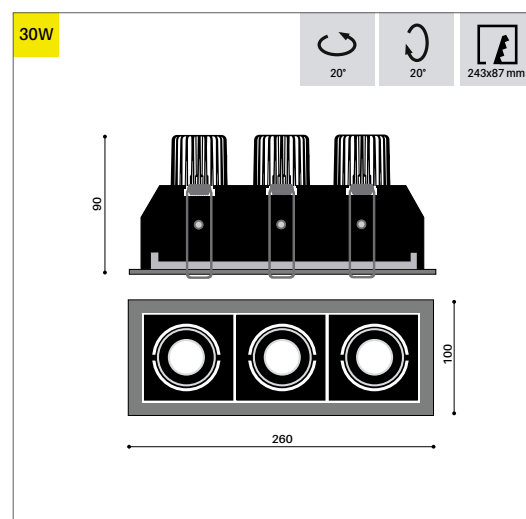


DRIVER / ALIMENTATION

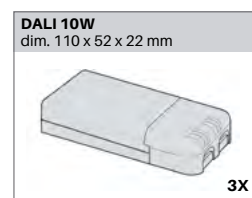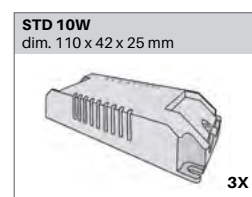


DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



Faisceau 20°

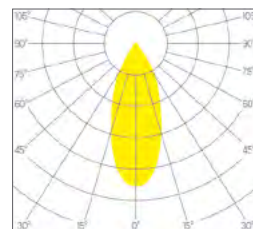

Faisceau 40°

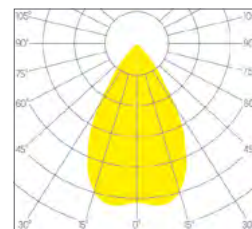

Faisceau 60°

DESCRIPTION									PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
Gridy 3.0	Noir	LED	3x 10W	2100 lm	2700K	20°	90	STD	235.00	653.30.27.20
Gridy 3.0	Noir	LED	3x 10W	2100 lm	2700K	40°	90	STD	235.00	653.30.27.40
Gridy 3.0	Noir	LED	3x 10W	2100 lm	2700K	60°	90	STD	235.00	653.30.27.60
Gridy 3.0	Noir	LED	3x 10W	2100 lm	3000K	20°	90	STD	235.00	653.30.30.20
Gridy 3.0	Noir	LED	3x 10W	2100 lm	3000K	40°	90	STD	235.00	653.30.30.40
Gridy 3.0	Noir	LED	3x 10W	2100 lm	3000K	60°	90	STD	235.00	653.30.30.60
Gridy 3.0	Noir	LED	3x 10W	2100 lm	4000K	20°	90	STD	235.00	653.30.40.20
Gridy 3.0	Noir	LED	3x 10W	2100 lm	4000K	40°	90	STD	235.00	653.30.40.40
Gridy 3.0	Noir	LED	3x 10W	2100 lm	4000K	60°	90	STD	235.00	653.30.40.60
Gridy 3.0	Noir	LED	3x 10W	2100 lm	2700K	20°	90	DALI	470.00	653.30.27.20.DA
Gridy 3.0	Noir	LED	3x 10W	2100 lm	2700K	40°	90	DALI	470.00	653.30.27.40.DA
Gridy 3.0	Noir	LED	3x 10W	2100 lm	2700K	60°	90	DALI	470.00	653.30.27.60.DA
Gridy 3.0	Noir	LED	3x 10W	2100 lm	3000K	20°	90	DALI	470.00	653.30.30.20.DA
Gridy 3.0	Noir	LED	3x 10W	2100 lm	3000K	40°	90	DALI	470.00	653.30.30.40.DA
Gridy 3.0	Noir	LED	3x 10W	2100 lm	3000K	60°	90	DALI	470.00	653.30.30.60.DA
Gridy 3.0	Noir	LED	3x 10W	2100 lm	4000K	20°	90	DALI	470.00	653.30.40.20.DA
Gridy 3.0	Noir	LED	3x 10W	2100 lm	4000K	40°	90	DALI	470.00	653.30.40.40.DA
Gridy 3.0	Noir	LED	3x 10W	2100 lm	4000K	60°	90	DALI	470.00	653.30.40.60.DA





FLUXO GIRO 15

SPOT ENCASTRÉ

INFOS

GÉNÉRAL

Type de montage: Encastré

Forme: Rond

Corps: Aluminium injecté

Couleur: Blanc

IP20 / IP44

LED

2700K / 3000K / 4000K

CRI >90

L80 50'000h Ta 20°C

MacAdam: 3

OPTIQUE

Faisceau 20° / 40°

UGR <19

Réflecteur miroité

Vitre de protection PMMA

ELECTRIQUE

15W 500mA

STD / DALI Dim. 1% - 100%

Flux lumineux: 1100 lm

Lambda: 0.95

Classe de protection: III

DIMENSION

Diamètre 105 mm

Hauteur 89 mm

Poids 0.6 Kg

ENCASTREMENT


Découpe 95 mm

Ep. plafond 1-25 mm



BLANC



DESSIN TECHNIQUE

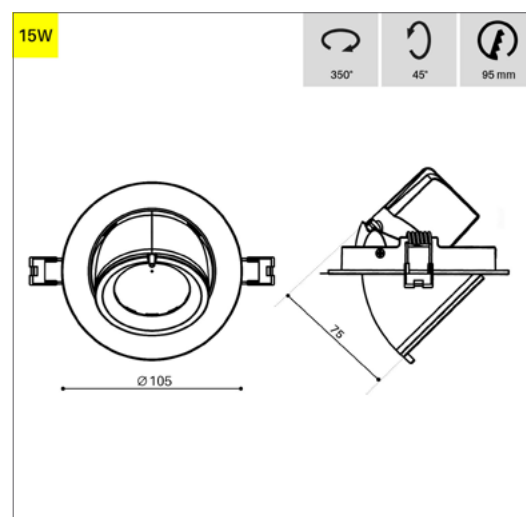


DRIVER / ALIMENTATION




DESCRIPTION									PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
Fluxo Giro 15	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	20°	90	STD	136.00	359.15.27.20
Fluxo Giro 15	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	40°	90	STD	136.00	359.15.27.40
Fluxo Giro 15	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	20°	90	STD	136.00	359.15.30.20
Fluxo Giro 15	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	40°	90	STD	136.00	359.15.30.40
Fluxo Giro 15	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	20°	90	STD	136.00	359.15.40.20
Fluxo Giro 15	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	40°	90	STD	136.00	359.15.40.40

Fluxo Giro 15	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	20°	90	DALI	189.00	359.15.27.20.DA
Fluxo Giro 15	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	40°	90	DALI	189.00	359.15.27.40.DA
Fluxo Giro 15	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	20°	90	DALI	189.00	359.15.30.20.DA
Fluxo Giro 15	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	40°	90	DALI	189.00	359.15.30.40.DA
Fluxo Giro 15	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	20°	90	DALI	189.00	359.15.40.20.DA
Fluxo Giro 15	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	40°	90	DALI	189.00	359.15.40.40.DA

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

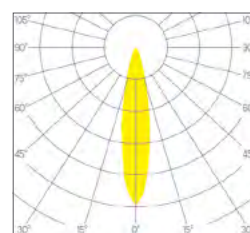

Faisceau 20°

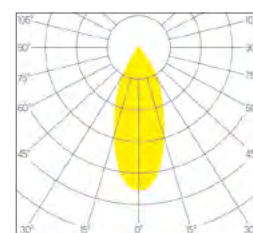

Faisceau 40°



SMART 75

SPOT ENCASTRÉ

INFOS

GÉNÉRAL

Type de montage: Encastré

Forme: Rond

Corps: Aluminium injecté

Couleur: Blanc

IP20 / IP44

LED

3000K / 4000K

CRI >80

L80 50'000h Ta 20°C

MacAdam: 3

OPTIQUE

Faisceau 90°

UGR <22

Vitre de protection PMMA

ELECTRIQUE

8W 350mA

STD / DALI Dim. 1% - 100%

Flux lumineux: 680 lm

Lambda: 0.95

Classe de protection: III

DIMENSION

Diamètre 87 mm

Hauteur 24 mm

Poids 0.150 Kg


ENCASTREMENT

Découpe 75 mm



Ep. plafond 1-25 mm




DESSIN TECHNIQUE

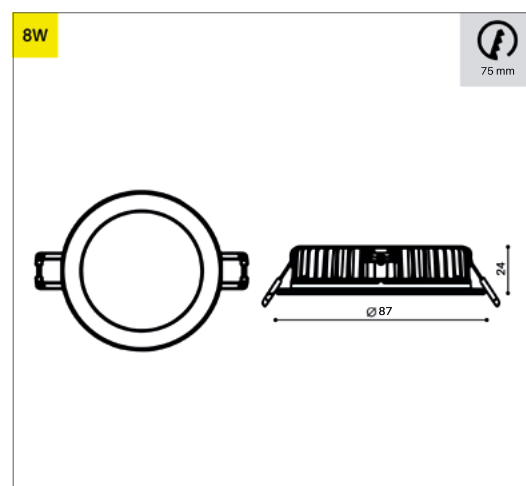

DRIVER / ALIMENTATION



DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

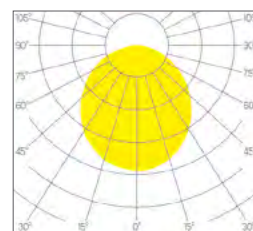

Faisceau 90°

DESCRIPTION								PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
Smart 75	Blanc	LED	8 W	680 lm	3000K	90°	80 STD	45.00	201.06.30.90.W
Smart 75	Blanc	LED	8 W	680 lm	4000K	90°	80 STD	45.00	201.06.40.90.W
Smart 75	Blanc	LED	8 W	680 lm	3000K	90°	80 DALI	71.00	201.06.30.90.W.DA
Smart 75	Blanc	LED	8 W	680 lm	4000K	90°	80 DALI	71.00	201.06.40.90.W.DA



SMART 125

SPOT ENCASTRÉ

INFOS

GÉNÉRAL

Type de montage: Encastré

Forme: Rond

Corps: Aluminium injecté

Couleur: Blanc

IP20 / IP44

LED

3000K / 4000K

CRI >80

L80 50'000h Ta 20°C

MacAdam: 3

OPTIQUE

Faisceau 90°

UGR <22

Vitre de protection PMMA

ELECTRIQUE

11W 350mA

STD / DALI Dim. 1% - 100%

Flux lumineux: 850 lm

Lambda: 0.95

Classe de protection: III

DIMENSION

Diamètre 140 mm

Hauteur 25 mm

Poids 0.250 Kg


ENCASTREMENT

Découpe 125 mm



Ep. plafond 1-25 mm



DESSIN TECHNIQUE

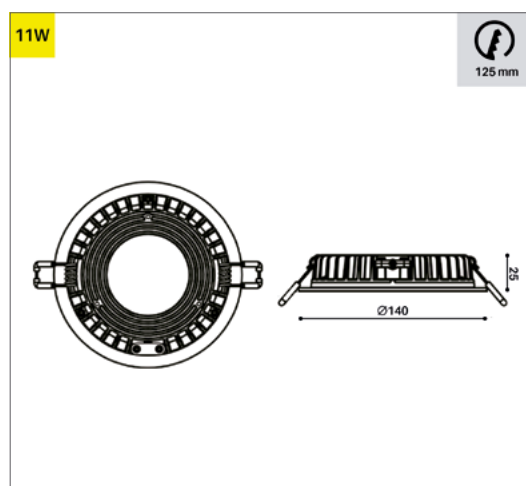


DRIVER / ALIMENTATION



DESCRIPTION									PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
Smart 125	Blanc	LED	11 W	850 lm	3000K	90°	80	STD	125.00	204.11.30.90.W
Smart 125	Blanc	LED	11 W	850 lm	4000K	90°	80	STD	125.00	204.11.40.90.W
Smart 125	Blanc	LED	11 W	850 lm	3000K	90°	80	DALI	151.00	204.11.30.90.W.DA
Smart 125	Blanc	LED	11 W	850 lm	4000K	90°	80	DALI	151.00	204.11.40.90.W.DA

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

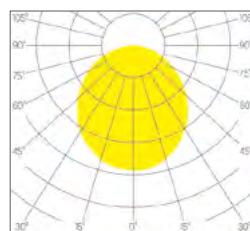

Faisceau 90°



SMART 140

SPOT ENCASTRÉ

INFOS

GÉNÉRAL

Type de montage: Encastré

Forme: Rond

Corps: Aluminium injecté

Couleur: Blanc

IP20 / IP44

LED

3000K / 4000K

CRI >80

L80 50'000h Ta 20°C

MacAdam: 3

OPTIQUE

Faisceau 90°

UGR <22

Vitre de protection PMMA

ELECTRIQUE

15 W 350mA

STD / DALI Dim. 1% - 100%

Flux lumineux: 1350 lm

Lambda: 0.95

Classe de protection: III

DIMENSION

Diamètre 160 mm

Hauteur 26 mm

Poids 0.300 Kg


ENCASTREMENT

Découpe 140 mm


Ep. plafond 1-25 mm




DESSIN TECHNIQUE

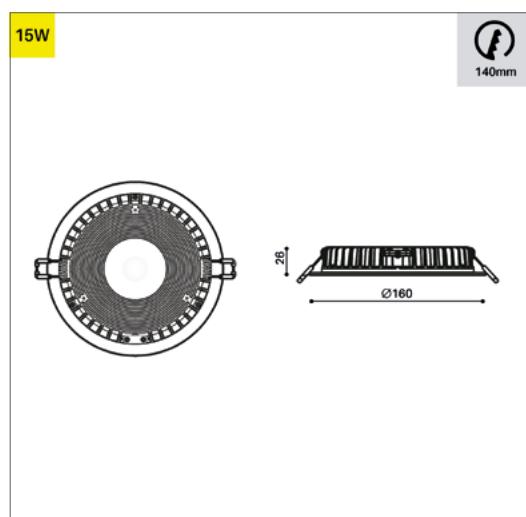

DRIVER / ALIMENTATION



DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



Faisceau 90°

DESCRIPTION									PRIX CHF (HT) / PC		N. DE COMMANDE
Smart 140	Blanc	LED	15 W	1350 lm	3000K	90°	80	STD	145.00	205.15.30.90.W	
Smart 140	Blanc	LED	15 W	1350 lm	4000K	90°	80	STD	145.00	205.15.40.90.W	
Smart 140	Blanc	LED	15 W	1350 lm	3000K	90°	80	DALI	171.00	205.15.30.90.W.DA	
Smart 140	Blanc	LED	15 W	1350 lm	4000K	90°	80	DALI	171.00	205.15.40.90.W.DA	



SMART 160

SPOT ENCASTRÉ

INFOS

GÉNÉRAL

Type de montage: Encastré

Forme: Rond

Corps: Aluminium injecté

Couleur: Blanc

IP20 / IP44

LED

3000K / 4000K

CRI >80

L80 50'000h Ta 20°C

MacAdam: 3

OPTIQUE

Faisceau 90°

UGR <22

Vitre de protection PMMA

ELECTRIQUE

18 W 350mA

STD / DALI Dim. 1% - 100%

Flux lumineux: 1450 lm

Lambda: 0.95

Classe de protection: III

DIMENSION

Diamètre 180 mm

Hauteur 27 mm

Poids 0.400 Kg


ENCASTREMENT

Découpe 160 mm



Ep. plafond 1-25 mm



DESSIN TECHNIQUE

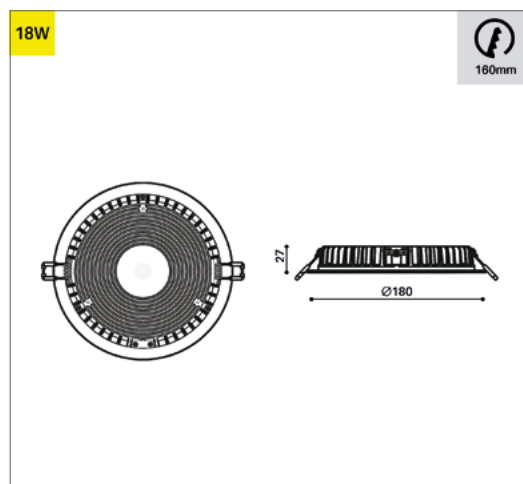


DRIVER / ALIMENTATION



DESCRIPTION									PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
Smart 160	Blanc	LED	18 W	1450 lm	3000K	90°	80	STD	165.00	206.18.30.90.W
Smart 160	Blanc	LED	18 W	1450 lm	4000K	90°	80	STD	165.00	206.18.40.90.W
Smart 160	Blanc	LED	18 W	1450 lm	3000K	90°	80	DALI	191.00	206.18.30.90.W.DA
Smart 160	Blanc	LED	18 W	1450 lm	4000K	90°	80	DALI	191.00	206.18.40.90.W.DA

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

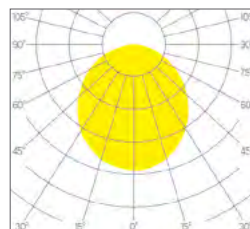

Faisceau 90°



SMART 200

SPOT ENCASTRÉ

INFOS

GÉNÉRAL

Type de montage: Encastré

Forme: Rond

Corps: Aluminium injecté

Couleur: Blanc

IP20 / IP44

LED

3000K / 4000K

CRI >80

L80 50'000h Ta 20°C

MacAdam: 3

OPTIQUE

Faisceau 90°

UGR <22

Vitre de protection PMMA

ELECTRIQUE

23 W 350mA

STD / DALI Dim. 1% - 100%

Flux lumineux: 1850 lm

Lambda: 0.95

Classe de protection: III

DIMENSION

Diamètre 230 mm

Hauteur 28 mm

Poids 0.550 Kg


ENCASTREMENT

Découpe 200 mm



Ep. plafond 1-25 mm



DESSIN TECHNIQUE

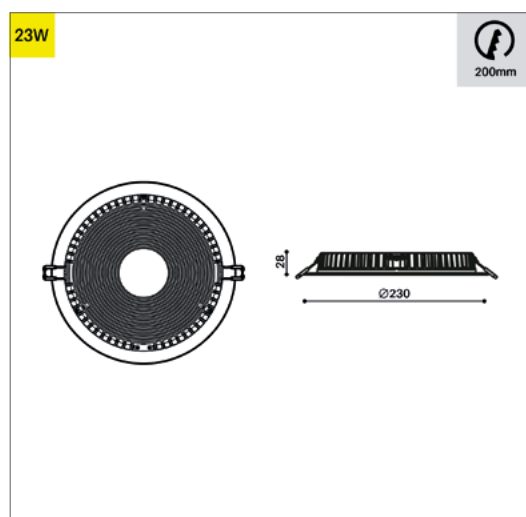


DRIVER / ALIMENTATION



DESCRIPTION									PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
Smart 200	Blanc	LED	23 W	1850 lm	3000K	90°	80	STD	195.00	208.23.30.90.W
Smart 200	Blanc	LED	23 W	1850 lm	4000K	90°	80	STD	195.00	208.23.40.90.W
Smart 200	Blanc	LED	23 W	1850lm	3000K	90°	80	DALI	221.00	208.23.30.90.W.DA
Smart 200	Blanc	LED	23 W	1850 lm	4000K	90°	80	DALI	221.00	208.23.40.90.W.DA

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



Faisceau 90°



SMART 250

SPOT ENCASTRÉ

INFOS

GÉNÉRAL

Type de montage: Encastré

Forme: Rond

Corps: Aluminium injecté

Couleur: Blanc

IP20 / IP44

LED

3000K / 4000K

CRI >80

L80 50'000h Ta 20°C

MacAdam: 3

OPTIQUE

Faisceau 90°

UGR <22

Vitre de protection PMMA

ELECTRIQUE

18W 350mA / 30W 700mA

STD / DALI Dim. 1% - 100%

Flux lumineux: 1600 lm / 2700 lm

Lambda: 0.95

Classe de protection: III

DIMENSION

Diamètre 265 mm

Hauteur 62 mm

Poids 0.700 Kg


ENCASTREMENT

Découpe 250 mm



Ep. plafond 1-25 mm



DESSIN TECHNIQUE

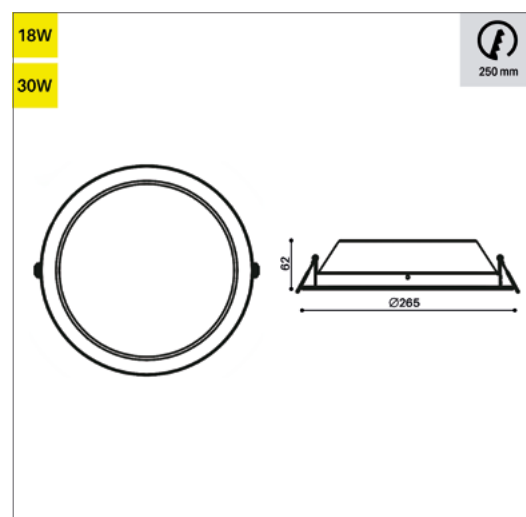


DRIVER / ALIMENTATION



DESCRIPTION		PRIX CHF (HT) / PC		N. DE COMMANDE	
Smart 250	Blanc LED 18 1600 lm 3000K 90° 80 STD	265.00		332.18.30.90.W	
Smart 250	Blanc LED 18 1600 lm 4000K 90° 80 STD	265.00		332.18.40.90.W	
Smart 250	Blanc LED 30 2700 lm 3000K 90° 80 STD	265.00		332.30.30.90.W	
Smart 250	Blanc LED 30 2700 lm 4000K 90° 80 STD	265.00		332.30.40.90.W	
Smart 250	Blanc LED 18 1600 lm 3000K 90° 80 DALI	291.00		332.18.30.90.W.DA	
Smart 250	Blanc LED 18 1600 lm 4000K 90° 80 DALI	291.00		332.18.40.90.W.DA	
Smart 250	Blanc LED 30 2700 lm 3000K 90° 80 DALI	291.00		332.30.30.90.W.DA	
Smart 250	Blanc LED 30 2700 lm 4000K 90° 80 DALI	291.00		332.30.40.90.W.DA	

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

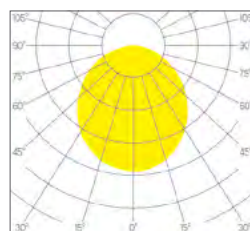

Faisceau 90°



SMART CUADRA 125

SPOT ENCASTRÉ

INFOS

GÉNÉRAL

Type de montage: Encastré

Forme: Carré

Corps: Aluminium injecté

Couleur: Blanc

IP20 / IP44

LED

3000K / 4000K

CRI >80

L80 50'000h Ta 20°C

MacAdam: 3

OPTIQUE

Faisceau 90°

UGR <22

Vitre de protection PMMA

ELECTRIQUE

11W 350mA

STD / DALI Dim. 1% - 100%

Flux lumineux: 850 lm

Lambda: 0.95

Classe de protection: III

DIMENSION

Dim. 140 x 140 mm

Hauteur 25 mm

Poids 0.250 Kg

ENCASTREMENT


Découpe 125 x 125 mm

Ep. plafond 1-25 mm




DESCRIPTION									PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
Smart Cuadra 125	Blanc	LED	11 W	850 lm	3000K	90°	80	STD	125.00	204.11.30.90-S.W
Smart Cuadra 125	Blanc	LED	11 W	850 lm	4000K	90°	80	STD	125.00	204.11.40.90-S.W
Smart Cuadra 125	Blanc	LED	11 W	850 lm	3000K	90°	80	DALI	151.00	204.11.30.90-S.W.DA
Smart Cuadra 125	Blanc	LED	11 W	850 lm	4000K	90°	80	DALI	151.00	204.11.40.90-S.W.DA


DESSIN TECHNIQUE

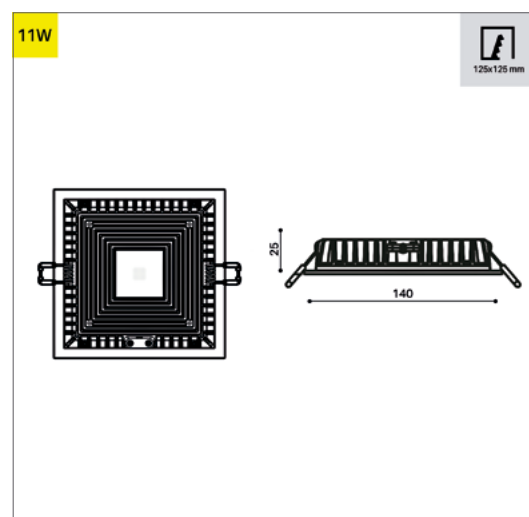

DRIVER / ALIMENTATION



DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

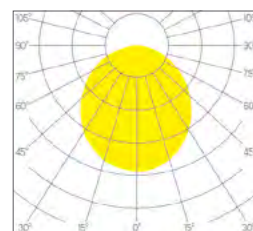

Faisceau 90°



SMART CUADRA 140

SPOT ENCASTRÉ

INFOS

GÉNÉRAL

Type de montage: Encastré

Forme: Carré

Corps: Aluminium injecté

Couleur: Blanc

IP20 / IP44

LED

3000K / 4000K

CRI >80

L80 50'000h Ta 20°C

MacAdam: 3

OPTIQUE

Faisceau 90°

UGR <22

Vitre de protection PMMA

ELECTRIQUE

15W 350mA

STD / DALI Dim. 1% - 100%

Flux lumineux: 1350 lm

Lambda: 0.95

Classe de protection: III

DIMENSION

Dim. 160 x 160 mm

Hauteur 26 mm

Poids 0.300 Kg

ENCASTREMENT


Découpe 140 x 140 mm

Ep. plafond 1-25 mm





DESCRIPTION										PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
Smart Cuadra 140	Blanc	LED	15 W	1350 lm	3000K	90°	80	STD		145.00	205.15.30.90-S.W
Smart Cuadra 140	Blanc	LED	15 W	1350 lm	4000K	90°	80	STD		145.00	205.15.40.90-S.W
Smart Cuadra 140	Blanc	LED	15 W	1350 lm	3000K	90°	80	DALI		171.00	205.15.30.90-S.W.DA
Smart Cuadra 140	Blanc	LED	15 W	1350 lm	4000K	90°	80	DALI		171.00	205.15.40.90-S.W.DA


DESSIN TECHNIQUE

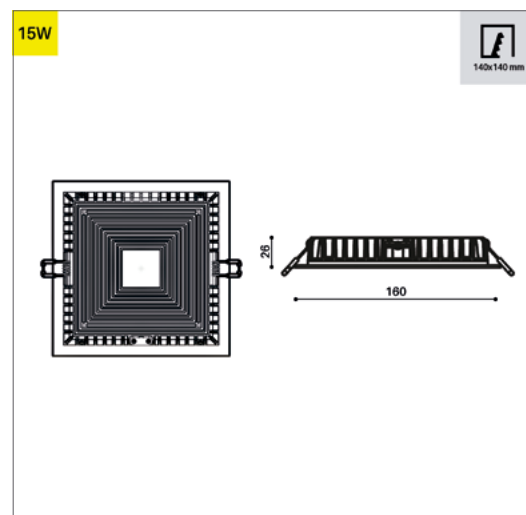

DRIVER / ALIMENTATION

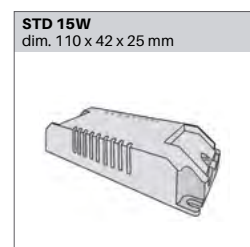

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

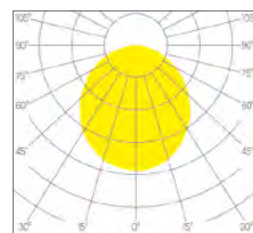

Faisceau 90°



SMART CUADRA 160

SPOT ENCASTRÉ

INFOS

GÉNÉRAL

Type de montage: Encastré

Forme: Carré

Corps: Aluminium injecté

Couleur: Blanc

IP20 / IP44

LED

3000K / 4000K

CRI >80

L80 50'000h Ta 20°C

MacAdam: 3

OPTIQUE

Faisceau 90°

UGR <22

Vitre de protection PMMA

ELECTRIQUE

18W 350mA

STD / DALI Dim. 1% - 100%

Flux lumineux: 1450 lm

Lambda: 0.95

Classe de protection: III

DIMENSION

Dim. 180 x 180 mm

Hauteur 27 mm

Poids 0.400 Kg

ENCASTREMENT


Découpe 160 x 160 mm

Ep. plafond 1-25 mm





DESCRIPTION									PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
Smart Cuadra 160	Blanc	LED	18 W	1450 lm	3000K	90°	80	STD	165.00	206.18.30.90-S.W
Smart Cuadra 160	Blanc	LED	18 W	1450 lm	4000K	90°	80	STD	165.00	206.18.40.90-S.W
Smart Cuadra 160	Blanc	LED	18 W	1450 lm	3000K	90°	80	DALI	191.00	206.18.30.90-S.W.DA
Smart Cuadra 160	Blanc	LED	18 W	1450 lm	4000K	90°	80	DALI	191.00	206.18.40.90-S.W.DA


DESSIN TECHNIQUE

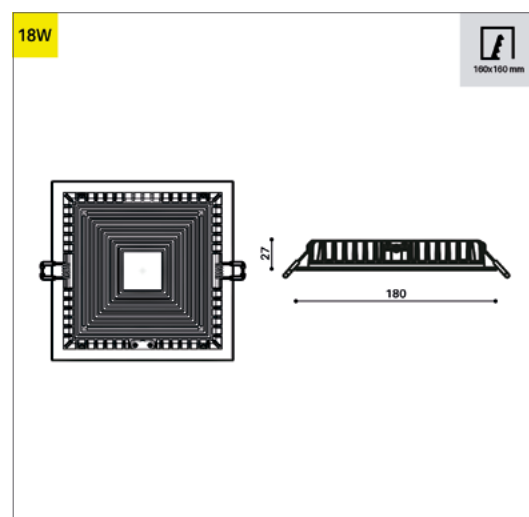

DRIVER / ALIMENTATION



DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



Faisceau 90°



SMART CUADRA 200

SPOT ENCASTRÉ

INFOS

GÉNÉRAL

Type de montage: Encastré

Forme: Carré

Corps: Aluminium injecté

Couleur: Blanc

IP20 / IP44

LED

3000K / 4000K

CRI >80

L80 50'000h Ta 20°C

MacAdam: 3

OPTIQUE

Faisceau 90°

UGR <22

Vitre de protection PMMA

ELECTRIQUE

23W 350mA

STD / DALI Dim. 1% - 100%

Flux lumineux: 1850 lm

Lambda: 0.95

Classe de protection: III

DIMENSION

Dim. 230 x 230 mm

Hauteur 28 mm

Poids 0.550 Kg

ENCASTREMENT


Découpe 200 x 200 mm

Ep. plafond 1-25 mm





DESCRIPTION									PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
Smart Cuadra 200	Blanc	LED	23 W	1850 lm	3000K	90°	80	STD	195.00	208.23.30.90-S.W
Smart Cuadra 200	Blanc	LED	23 W	1850 lm	4000K	90°	80	STD	195.00	208.23.40.90-S.W
Smart Cuadra 200	Blanc	LED	23 W	1850 lm	3000K	90°	80	DALI	221.00	208.23.30.90-S.W.DA
Smart Cuadra 200	Blanc	LED	23 W	1850 lm	4000K	90°	80	DALI	221.00	208.23.40.90-S.W.DA


DESSIN TECHNIQUE

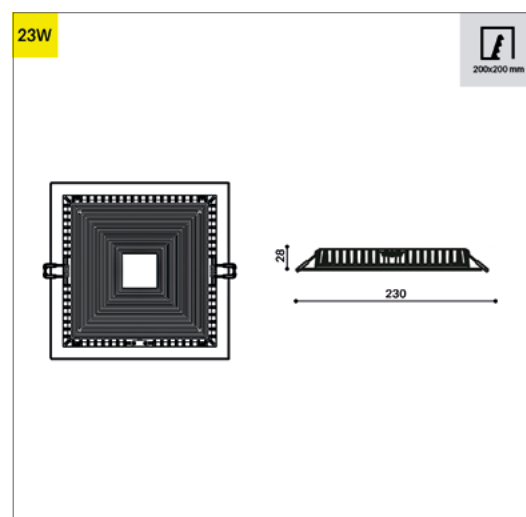

DRIVER / ALIMENTATION

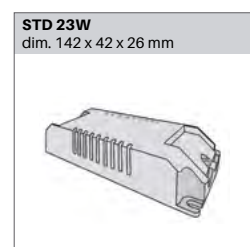

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

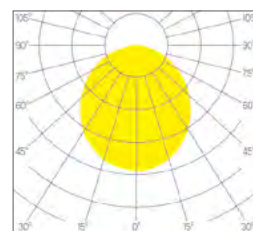

Faisceau 90°



TRITON 120

SPOT ENCASTRÉ

INFOS

GÉNÉRAL

Type de montage: Encastré
 Forme: Rond
 Corps: Aluminium injecté
 Couleur: Blanc
 IP54

LED

3000K / 4000K
 CRI >80
 L80 50'000h Ta 20°C
 MacAdam: 3

OPTIQUE

Faisceau 90°
 UGR <22
 Vitre de protection PMMA

ELECTRIQUE

15W 350mA
 STD / DALI Dim. 1% - 100%
 Flux lumineux: 1200 lm
 Lambda: 0.95
 Classe de protection: III

DIMENSION


Diamètre 140 mm
 Hauteur 53.3 mm
 Poids 0.350 Kg

ENCASTREMENT


Découpe 120 mm
 Ep. plafond 1-25 mm




DESSIN TECHNIQUE

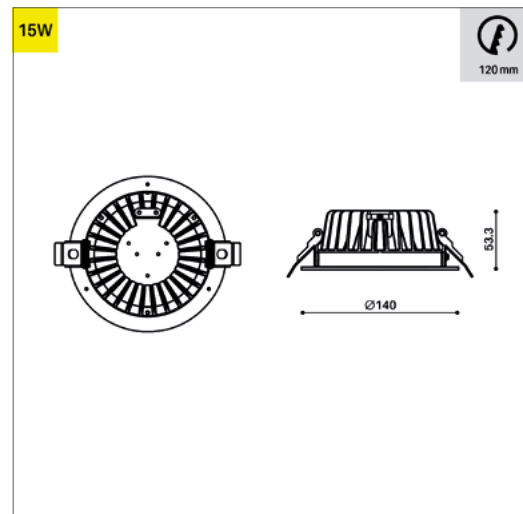

DRIVER / ALIMENTATION

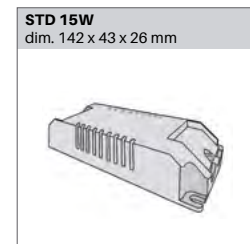

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

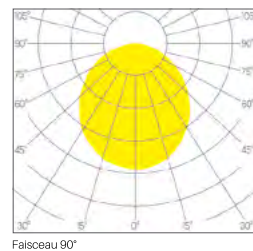

Faisceau 90°

DESCRIPTION									PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
Triton 120	Blanc	LED	15 W	1200 lm	3000K	90°	80	STD	165.00	534.15.30.90.W
Triton 120	Blanc	LED	15 W	1200 lm	4000K	90°	80	STD	165.00	534.15.40.90.W
Triton 120	Blanc	LED	15 W	1200 lm	3000K	90°	80	DALI	191.00	534.15.30.90.W.DA
Triton 120	Blanc	LED	15 W	1200 lm	4000K	90°	80	DALI	191.00	534.15.40.90.W.DA

TRITON 140

SPOT ENCASTRÉ

INFOS

GÉNÉRAL

Type de montage: Encastré

Forme: Rond

Corps: Aluminium injecté

Couleur: Blanc

IP54

LED

3000K / 4000K

CRI >80

L80 50'000h Ta 20°C

MacAdam: 3

OPTIQUE

Faisceau 90°

UGR <22

Vitre de protection PMMA

ELECTRIQUE

18W 350mA

STD / DALI Dim. 1% - 100%

Flux lumineux: 1400 lm

Lambda: 0.95

Classe de protection: III

DIMENSION

Diamètre 162 mm

Hauteur 64 mm

Poids 0.500 Kg

ENCASTREMENT


Découpe 140 mm

Ep. plafond 1-25 mm





DESCRIPTION									PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
Triton 140	Blanc	LED	18 W	1400 lm	3000K	90°	80	STD	195.00	535.18.30.90.W
Triton 140	Blanc	LED	18 W	1400 lm	4000K	90°	80	STD	195.00	535.18.40.90.W
Triton 140	Blanc	LED	18 W	1400 lm	3000K	90°	80	DALI	221.00	535.18.30.90.W.DA
Triton 140	Blanc	LED	18 W	1400 lm	4000K	90°	80	DALI	221.00	535.18.40.90.W.DA


DESSIN TECHNIQUE

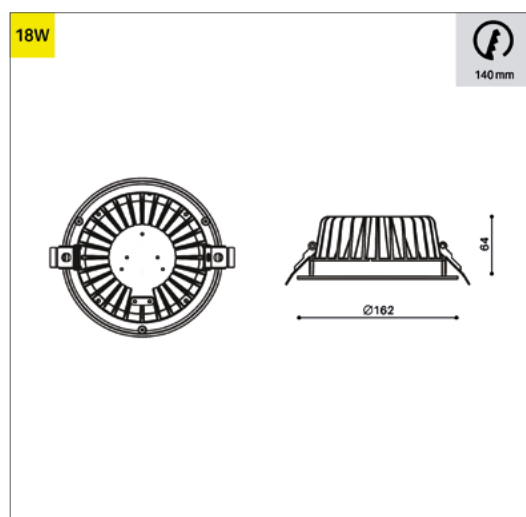

DRIVER / ALIMENTATION



DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

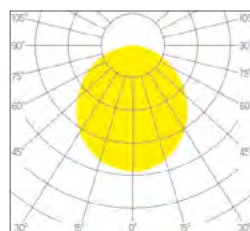

Faisceau 90°

TRITON 165

SPOT ENCASTRÉ

INFOS

GÉNÉRAL

Type de montage: Encastré

Forme: Rond

Corps: Aluminium injecté

Couleur: Blanc

IP54

LED

3000K / 4000K

CRI >80

L80 50'000h Ta 20°C

MacAdam: 3

OPTIQUE

Faisceau 90°

UGR <22

Vitre de protection PMMA

ELECTRIQUE

23W 350mA

STD / DALI Dim. 1% - 100%

Flux lumineux: 1850 lm

Lambda: 0.95

Classe de protection: III

DIMENSION

Diamètre 193 mm

Hauteur 75.50 mm

Poids 0.600 Kg

ENCASTREMENT


Découpe 165 mm

Ep. plafond 1-25 mm





DESCRIPTION									PRIX CHF (HT) / PC	N. DE COMMANDE
Triton 165	Blanc	LED	23 W	1850 lm	3000K	90°	80	STD	225.00	536.23.30.90.W
Triton 165	Blanc	LED	23 W	1850 lm	4000K	90°	80	STD	225.00	536.23.40.90.W
Triton 165	Blanc	LED	23 W	1850 lm	3000K	90°	80	DALI	251.00	536.23.30.90.W.DA
Triton 165	Blanc	LED	23 W	1850 lm	4000K	90°	80	DALI	251.00	536.23.40.90.W.DA


DESSIN TECHNIQUE

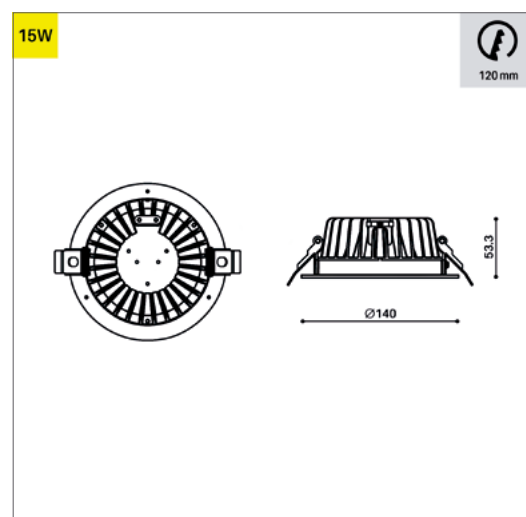

DRIVER / ALIMENTATION



DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

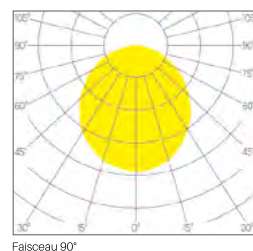

Faisceau 90°

TRITON 200

SPOT ENCASTRÉ

INFOS

GÉNÉRAL

Type de montage: Encastré

Forme: Rond

Corps: Aluminium injecté

Couleur: Blanc

IP54

LED

3000K / 4000K

CRI >80

L80 50'000h Ta 20°C

MacAdam: 3

OPTIQUE

Faisceau 90°

UGR <22

Vitre de protection PMMA

ELECTRIQUE

29W 700mA

STD / DALI Dim. 1% - 100%

Flux lumineux: 2500 lm

Lambda: 0.95

Classe de protection: III

DIMENSION

Diamètre 230 mm

Hauteur 88 mm

Poids 1 Kg

ENCASTREMENT


Découpe 200 mm

Ep. plafond 1-25 mm





DESCRIPTION		PRIX CHF (HT) / PC		N. DE COMMANDE	
Triton 200	Blanc LED 29 W 2500 lm 3000K 90° 80 STD	265.00		538.29.30.90.W	
Triton 200	Blanc LED 29 W 2500 lm 4000K 90° 80 STD	265.00		538.29.40.90.W	
Triton 200	Blanc LED 29 W 2500 lm 3000K 90° 80 DALI	291.00		538.29.30.90.W.DA	
Triton 200	Blanc LED 29 W 2500 lm 4000K 90° 80 DALI	291.00		538.29.40.90.W.DA	


DESSIN TECHNIQUE

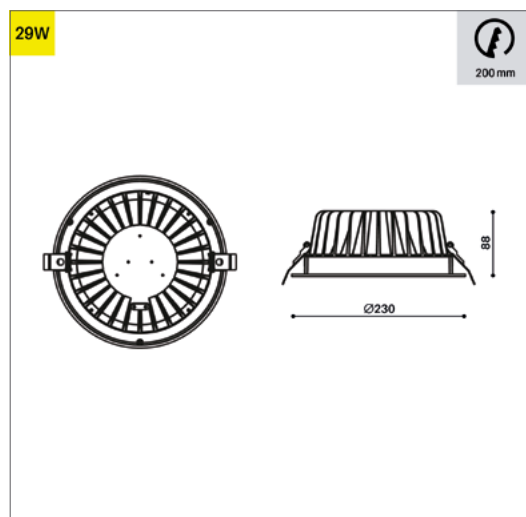

DRIVER / ALIMENTATION



DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

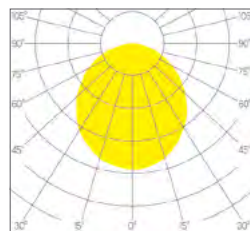

Faisceau 90°

ACCESSOIRES VARIATION

VARIATION SUR DRIVER STD 10 - 100%

Description	Fournisseur	Référence	Commentaire
Yokis + poussoir de votre choix	Grossiste Electro	MTK500E	Câblage standard L N PE / 1 - 25 spots (250W)
Rotatif Feller	Grossiste Electro	548276790	Câblage standard L N PE / 1 - 25 spots (250W)

Notes: la variation en découpage de phase est sensible aux perturbations du réseau électrique (chutes de tension, parasites, harmoniques, moteurs, etc).

VARIATION SUR DRIVER DALI 1 - 100%

Description	Fournisseur	Référence	Commentaire
DALI EXPANDER + poussoir de votre choix	Ledixa Lighting	99453847	Câblage L N PE DA+ DA- / 1 - 64 spots
Interrupteur Feller Zeprion DALI	Grossiste Electro	313423000	Câblage L N PE DA+ DA- / 1 - 25 spots

Notes: la variation DALI nécessite 2 fils de commande DA+ DA- sur chaque driver.

ACCESSOIRES INSTALLATION



DESCRIPTION	DIAMÈTRES Ø en mm	PRIX CHF (HT) / Set	NO. DE COMMANDE
Set de scies cloches	55, 60, 70, 75, 95, 125, 140, 165, 170, 190, 200, 210, 250	398.00	001.800.025

INSTRUCTIONS DE MONTAGE SPOT


PRÉCAUTIONS

Lors du montage, observer les normes nationales d'installation et de prévention des accidents ainsi que les consignes relatives aux mesures de protection ESD.


Installation selon EN 60598:

La distance latérale entre la délimitation du luminaire et les parties du bâtiment doit être au moins égale à 50mm. Le luminaire ne doit jamais être recouvert par un isolant thermique ou matériaux similaires.

POSSIBILITÉS D'INSTALLATION

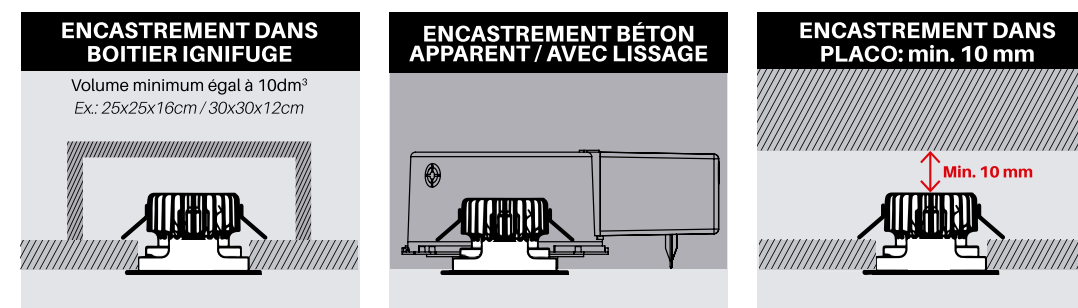

AVERTISSEMENTS

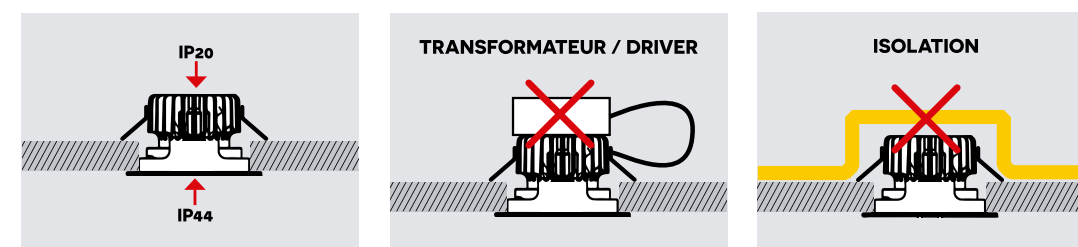

Nos produits sont conçus uniquement pour une utilisation intérieure. Protection IP20 depuis la partie arrière et IP44 depuis la face avant.

Nettoyage seulement avec chiffon microfibre sec ou humide.

Afin de garantir une durée de vie optimale, le driver ne doit pas être en contact avec le luminaire.

Le luminaire doit être installé à distance de toute source de chaleur et à l'abri du soleil.

Le luminaire ne doit pas être recouvert d'isolation ou autre matière.

Respecter les volumes d'installation minimum, une mauvaise installation altère considérablement la durée de vie du produit.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE SPOT

ÉTAPES MONTAGE SPOT




INSTRUCTIONS DE MONTAGE SPOT

DIAMÈTRES ET HAUTEURS SPOT

PRODUITS	① Découpe (mm)	② Hauteur (mm)	③ Épaisseur faux-plafond (mm)
MINIMO	Ø 53	62	1-25
MINIMO DEEP	Ø 60	80/102	1-25
MINIMO GIRO	Ø 60	60	1-25
SOBRIO 60	Ø 60	53	1-25
SOBRIO 68	Ø 68	53/86	1-25
SOBRIO 75	Ø 75	53/86	1-25
SOBRIO ASYM	Ø 75	115/135	1-25
SOBRIO DEEP 60	Ø 60	65	1-25
SOBRIO DEEP 68	Ø 68	53/86	1-25
SOBRIO DEEP 75	Ø 75	65/98	1-25
WETY 68	Ø 68	62	1-25
LENIS	Ø 75	81/110	1-25
LENIS ASYM	Ø 75	115/135	1-25
LENIS DEEP	Ø 75	94/123	1-25
CURVA 68	Ø 68	80/102	1-25
CURVA 75	Ø 75	80-102	1-25
CURVA 95	Ø 95	86/108	1-25
CURVA GIRO 68	Ø 68	89	1-25
CURVA GIRO 75	Ø 75	89	1-25
CURVA GIRO 95	Ø 95	95	1-25
PYRA 68	68x68	80/102	1-25
PYRA 75	75x75	80/102	1-25
PYRA 95	95x95	86/108	1-25
PYRA ASYM	75x75	115/135	1-25
PYRA GIRO 68	68x68	80	1-25
PYRA GIRO 75	75x75	80	1-25
PYRA GIRO 95	95x95	86	1-25
FOCUS	Ø 75	89/121	1-25
FOCUS CUADRA	Ø 75	89/121	1-25
FOCUS GIRO	Ø 75	89/121	1-25
FOCUS LARGO	Ø 75	89/121	1-25
FOCUS VISTA	Ø 75	89/121	1-25
FOCUS VISTA II	Ø 75	89/118	1-25

PRODUITS	① Découpe (mm)	② Hauteur (mm)	③ Épaisseur faux-plafond (mm)
GRIDY 1.0	87x87	90	1-25
GRIDY 2.0	167x87	90	1-25
GRIDY 3.0	243x87	90	1-25
FLUXO GIRO 15	Ø 95	89	1-25
SMART 75	Ø 75		
SMART 125	Ø 125	25	1-25
SMART 140	Ø 140	26	1-25
SMART 160	Ø 160	27	1-25
SMART 200	Ø 200	28	1-25
SMART 250	Ø 250	62	1-25
SMART CUADRA 125	125x125	25	1-25
SMART CUADRA 140	140x140	26	1-25
SMART CUADRA 160	160x160	27	1-25
SMART CUADRA 200	200x200	28	1-25
TRITON 120	Ø 120	53.3	1-25
TRITON 140	Ø 140	64	1-25
TRITON 165	Ø 165	75.5	1-25
TRITON 200	Ø 200	88	1-25

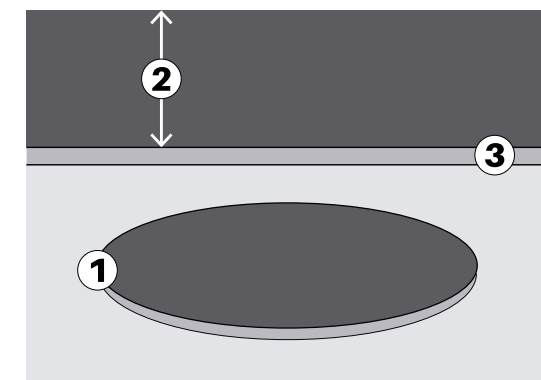

BOÎTIERS D'ENCASTREMENT BÉTON

Modèle spot	Découpe (mm)	Prix CHF (HT) / PC	Réf. boîtier	Réf. images
MINIMO	Ø 53	78.00	SP205553	2
MINIMO DEEP	Ø 60	78.00	SP205560	2
MINIMO GIRO	Ø 60	78.00	SP205560	2
SOBRIO 60	Ø 60	78.00	SP205560	2
SOBRIO 68	Ø 68	31.00	SP73310	1
SOBRIO 75	Ø 75	31.00	SP75300	1
SOBRIO ASYM	Ø 75	31.00	SP75300	1
SOBRIO DEEP 60	Ø 60	78.00	SP205560	2
SOBRIO DEEP 68	Ø 68	31.00	SP73310	1
SOBRIO DEEP 75	Ø 75	31.00	SP75300	1
WETY 68	Ø 68	31.00	SP73310	1
LENIS	Ø 75	31.00	SP75300	1
LENIS ASYM	Ø 75	31.00	SP75300	1
LENIS DEEP	Ø 75	31.00	SP75300	1
CURVA 68	Ø 68	31.00	SP73310	1
CURVA 75	Ø 75	31.00	SP75300	1
CURVA 95	Ø 95	55.00	SP205095	2
CURVA DEEP	Ø 95	55.00	SP205095	2
CURVA GIRO 68	Ø 68	31.00	SP73310	1
CURVA GIRO 75	Ø 75	31.00	SP75300	1
CURVA GIRO 95	Ø 95	55.00	SP205095	2
PYRA 68	68x68	31.00	SP400368	1
PYRA 75	75x75	31.00	SP400376	1
PYRA 95	95x95	55.00	SP205495	2
PYRA ASYM	75x75	31.00	SP400376	1
PYRA GIRO 68	68x68	31.00	SP400368	1
PYRA GIRO 75	75x75	31.00	SP400376	1
PYRA GIRO 95	95x95	55.00	SP205495	2
FOCUS	Ø 75	31.00	SP75300	1
FOCUS CUADRA	Ø 75	31.00	SP75300	1
FOCUS GIRO	Ø 75	31.00	SP75300	1
FOCUS LARGO	Ø 75	31.00	SP75300	1
FOCUS VISTA	Ø 75	31.00	SP75300	1
FOCUS VISTA II	Ø 75	31.00	SP75300	1
FLUXO GIRO 15	Ø 95	55.00	SP205095	2
SMART 75	Ø 75	31.00	SP75300	1
SMART 125	Ø 125	55.00	SP205125	2
SMART 140	Ø 140	99.00	SP305150	2
SMART 160	Ø 160	99.00	SP305160	3
SMART 200	Ø 200	99.00	SP305200	3
TRITON 120	Ø 120	55.00	SP205125	2
TRITON 140	Ø 140	99.00	SP305150	2
TRITON 165	Ø 165	99.00	SP305168	3
TRITON 200	Ø 200	99.00	SP305200	3



INSTRUCTIONS DE MONTAGE BOÎTIER D'ENCASTREMENT 1



1. Retirer la partie supérieure et les clous




2. Clouer la partie inférieure au coffrage




3. Refermer le boîtier et installer les tubes après avoir enfoncé les entrées

INSTRUCTIONS DE MONTAGE BOÎTIER D'ENCASTREMENT 2

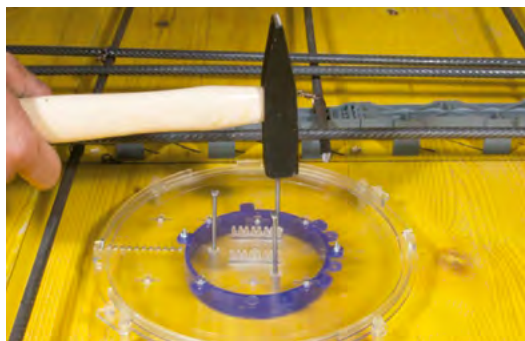

1. Clouer la partie inférieure au coffrage

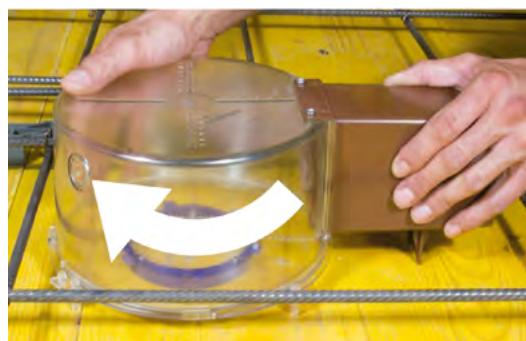

2. Refermer le boîtier en le tournant dans le sens horaire





3. Fixer la partie supérieure avec les 2 vis




4. Installer les tubes après avoir enfoncé les entrées

INSTRUCTIONS DE MONTAGE BOÎTIER D'ENCASTREMENT 3

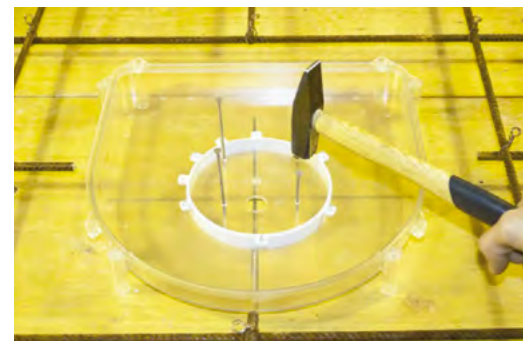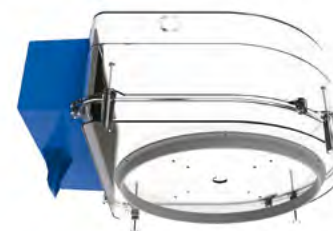

1. Clouer la partie inférieure au coffrage

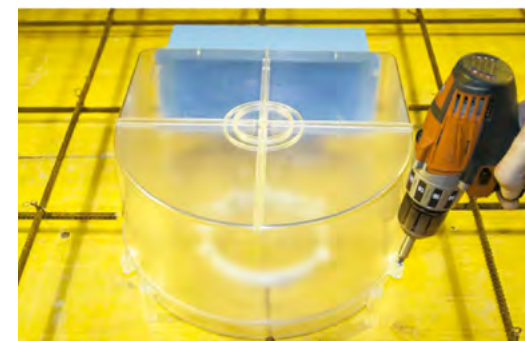

2. Refermer le boîtier avec les vis



3. Installer les tubes après avoir enfoncé les entrées

Tout les spots sont en classe énergétique A++.
Les lumens indiqués se réfèrent à la mesure du luminaire.
Les schémas de branchement pour les spots sont disponibles sur demande ou sur notre site web (www.ledixa.com).

Ce catalogue annule et remplace tous les documents antérieurs. Pendant la période de validité du présent catalogue, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et formelles à nos produits dans le souci de les améliorer. Les dessins, les cotes, les matériaux et les couleurs du présent catalogue sont purement à titre indicatif. Dans l'intérêt de la clientèle, **LEDIXA Sàrl** se réserve le droit de modifier ou de supprimer à tout moment les modèles sans obligation de préavis.

LEDIXA Sàrl offre une garantie de 5 ans sur les produits présents dans ce catalogue. La garantie court à partir de la date de livraison (sans obligation d'enregistrement). Les produits doivent impérativement être installés avec des alimentations, des câblages et des accessoires **LEDIXA Sàrl**, ou qui ont été approuvés par l'entreprise.

L'utilisation d'accessoires non d'origine, ou non approuvés, entraîne la déchéance de toute garantie sur le produit.

La durée de vie des sources lumineuses à LED dépend essentiellement de la température ambiante. Il est vivement recommandé de ne pas installer les produits à proximité de sources de chaleur telle que des chaudières, des tubes de chauffage, etc. Il est par ailleurs dangereux pour la source lumineuse d'actionner les appareils lorsqu'ils sont exposés au rayonnement direct du soleil.

Bureau d'études en éclairage

Fabrication et distribution

LEDIXA Sàrl
Chemin de Cousson 23
CH — 1032 Romanel-sur-Lausanne

T — 021 320 21 21
E — info@ledixa.com

LEDIXA.COM