

LEDIXA
LIGHTING



SLIMY

LUMINAIRE LED
HAUTE PERFORMANCE

LEDIXA.COM



DESIGN MODERNE ET ULTRASLIM



Client Swisscom Digital Lab
Produit SLIMY
Image EPFL, Lausanne



Client Centre énergétique du Chablais
 Produit SLIMY
 Image Ledixa

SLIMY

LUMINAIRE LED HAUTE PERFORMANCE

SLIMY est un luminaire LED extra plat de seulement 12.5 mm d'épaisseur, se déclinant en 5 tailles. Son design et ses performances permettent son intégration dans tout type de projet, que cela soit une construction neuve ou une rénovation.

Grâce à sa technologie Edge-Lighting LED, le luminaire SLIMY atteint des performances jusqu'à 100 lm/W pour une durée de vie de 50'000 H L80B10.

Le diffuseur micro-prismatique assure une lumière homogène et confortable. Le luminaire est certifié UGR<19 pour une installation dans les bureaux et le tertiaire.

L'appareillage STD ou DALI est paramétrable en 3 puissances.



Des accessoires d'installation sont disponibles pour toutes les tailles:

- encastré
- semi-encastré
- apparent
- suspendu



	Garantie 5 ans
	Certifié UGR<19
	Risque photo-biologique 0 (EN62471, garantissant ainsi un excellent niveau de sécurité)
	LED extra plat
	Diffuseur micro-prismatique
	IP44 <u>50 000 h</u> L80B50

SYSTÈME POUR INSTALLATION APPARENTE

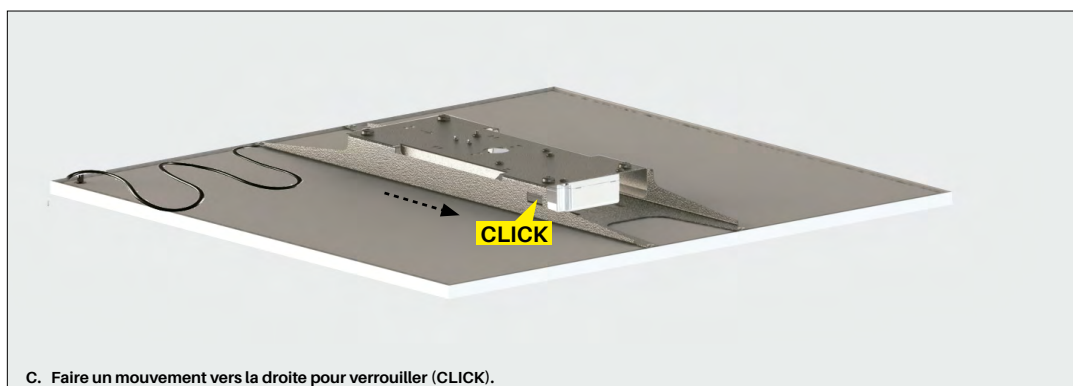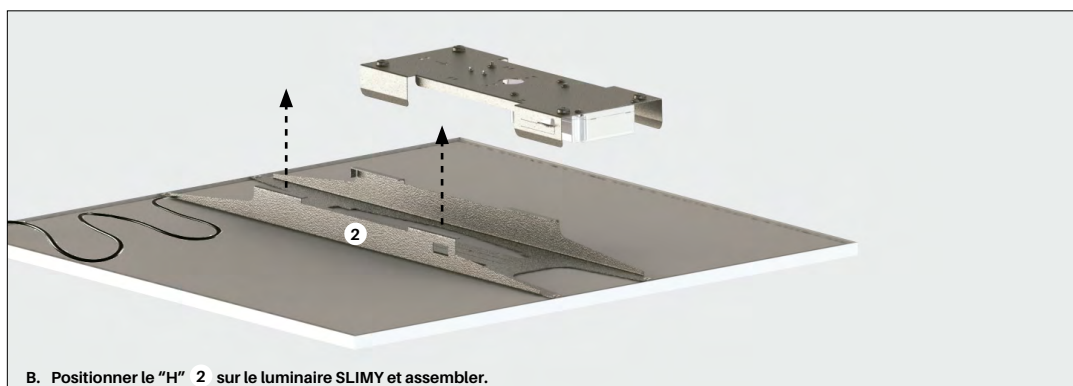

TYPE		PRIX CHF (HT) / PC	N° DE COMMANDE
Support invisible	Installation apparente plafond et mural. Compatible avec les tailles 600x600 / 1200x300 / 300x600 mm	128.00	001.900.030






Client Ville de Genève, ECG Henry-Dunant
Produit SLIMY
Image Ledixa

SLIMY

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


Toutes les mesures sont données en mm

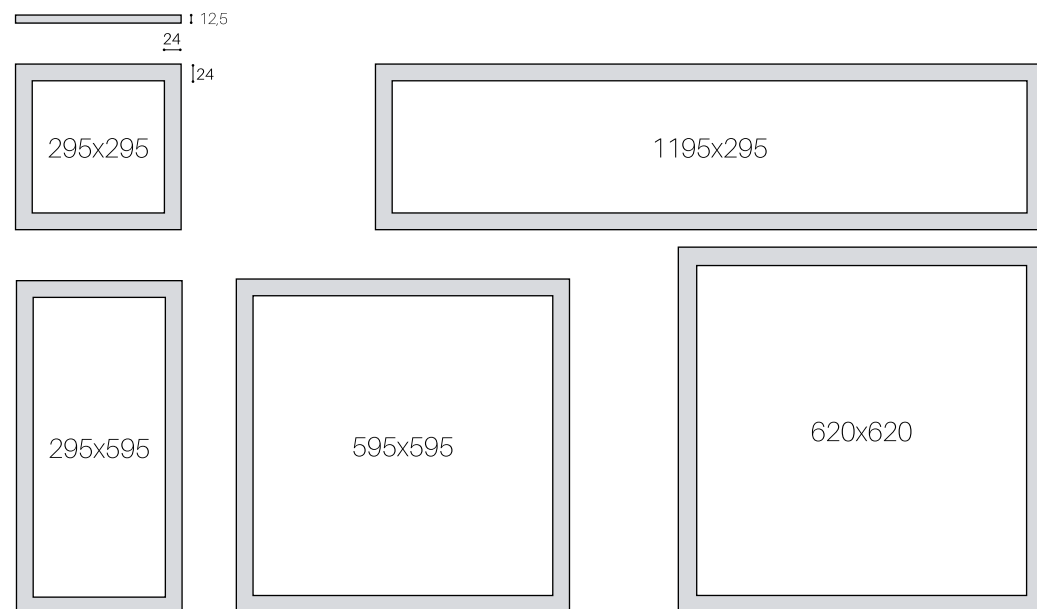

TAILLES	295x295 mm	295x595 mm	595x595 / 620x620 / 1195x295 mm
Puissance du système	18 W	30 W / 36 W	30 W / 38 W / 45 W
Flux lumineux	1500 lm	3000 lm / 3400 lm	3000 lm / 3800 lm / 4500 lm
Poids	1.4 kg	2.4 kg	4 kg
Température couleur	4000 K / 3000 K		
Index rendu couleur	$R_a > 80$		
Distribution de lumière	Diffusion directe, extra large et homogène. Diffuseur microprismatique.		
UGR	< 19		
Driver LED	STD / DALI		
Durée de vie	50'000 heures, L80B50		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Matériau du caisson	Aluminium thermo-laqué RAL 9002 (blanc-gris)
Matériau du panneau	PMMA microprismatique
Installation	Encastré / semi-encastré / apparent / suspendu
Câble	Standard 1 mètre



ASSORTIMENT






TYPE	PUISSANCE / FLUX LUMINEUX / TEMP. COULEUR			PRIX CHF (HT) / PC	N° DE COMMANDE	
SLIMY 300X300 3000K STD	18 W - 1500 lm		3000 K	118.00	303.18.30.90	
SLIMY 300X300 4000K STD	18 W - 1500 lm		4000 K	118.00	303.18.40.90	
SLIMY 300X300 3000K DALI	18 W - 1500 lm		3000 K	166.00	303.18.30.90.D	
SLIMY 300X300 4000K DALI	18 W - 1500 lm		4000 K	166.00	303.18.40.90.D	
SLIMY 300X600 3000K STD	30 W - 3000 lm	36 W - 3400 lm	3000 K	148.00	306.36.30.90	
SLIMY 300X600 4000K STD	30 W - 3000 lm	36 W - 3400 lm	4000 K	148.00	306.36.40.90	
SLIMY 300X600 3000K DALI	30 W - 3000 lm	36 W - 3400 lm	3000 K	195.00	306.36.30.90.D	
SLIMY 300X600 4000K DALI	30 W - 3000 lm	36 W - 3400 lm	4000 K	195.00	306.36.40.90.D	
SLIMY 600X600 3000K STD	30 W - 3000 lm	38 W - 3800 lm	45 W - 4500 lm	3000 K	195.00	606.48.30.90
SLIMY 600X600 4000K STD	30 W - 3000 lm	38 W - 3800 lm	45 W - 4500 lm	4000 K	195.00	606.48.40.90
SLIMY 600X600 3000K DALI	30 W - 3000 lm	38 W - 3800 lm	45 W - 4500 lm	3000 K	238.00	606.48.30.90.D
SLIMY 600X600 4000K DALI	30 W - 3000 lm	38 W - 3800 lm	45 W - 4500 lm	4000 K	238.00	606.48.40.90.D
SLIMY 625X625 3000K STD	30 W - 3000 lm	38 W - 3800 lm	45 W - 4500 lm	3000 K	198.00	625.48.30.90
SLIMY 625X625 4000K STD	30 W - 3000 lm	38 W - 3800 lm	45 W - 4500 lm	4000 K	198.00	625.48.40.90
SLIMY 625X625 3000K DALI	30 W - 3000 lm	38 W - 3800 lm	45 W - 4500 lm	3000 K	244.00	625.48.30.90.D
SLIMY 625X625 4000K DALI	30 W - 3000 lm	38 W - 3800 lm	45 W - 4500 lm	4000 K	244.00	625.48.40.90.D
SLIMY 1200X300 3000K STD	30 W - 3000 lm	38 W - 3800 lm	45 W - 4500 lm	3000 K	205.00	123.48.30.90
SLIMY 1200X300 4000K STD	30 W - 3000 lm	38 W - 3800 lm	45 W - 4500 lm	4000 K	205.00	123.48.40.90
SLIMY 1200X300 3000K DALI	30 W - 3000 lm	38 W - 3800 lm	45 W - 4500 lm	3000 K	248.00	123.48.30.90.D
SLIMY 1200X300 4000K DALI	30 W - 3000 lm	38 W - 3800 lm	45 W - 4500 lm	4000 K	248.00	123.48.40.90.D

ACCESSOIRES


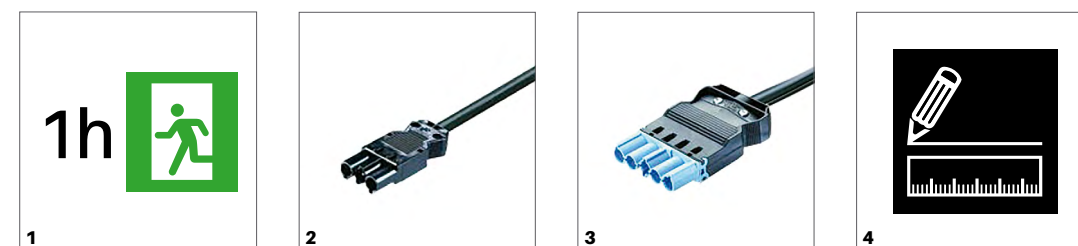


INDEX	TYPE	PRIX CHF (HT) / PC	N° DE COMMANDE
1	Module secours 1h autonome	175.00	ELA-1H
2	Cordon 3 pôles 2m + fiche mâle GST1813	14.00	GST1813.M.2
3	Cordon 5 pôles 2m + fiche mâle GST1815	27.00	GST1815.M.2
4	SLIMY sur mesure	Nous contacter : info@ledixa.com	

ACCESSOIRES

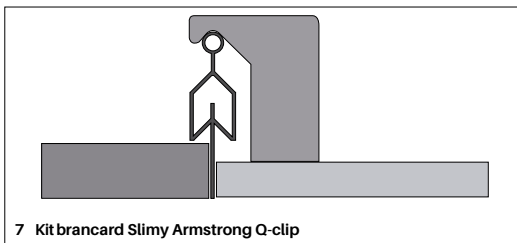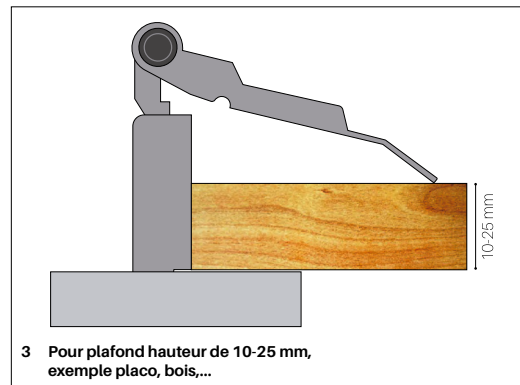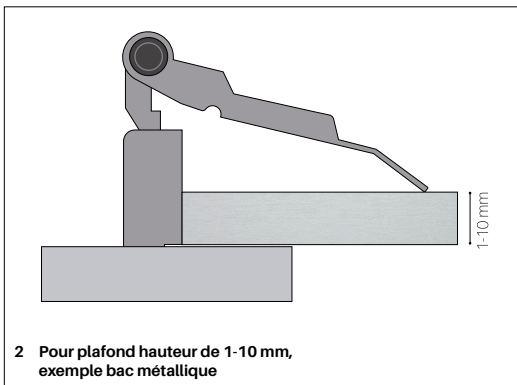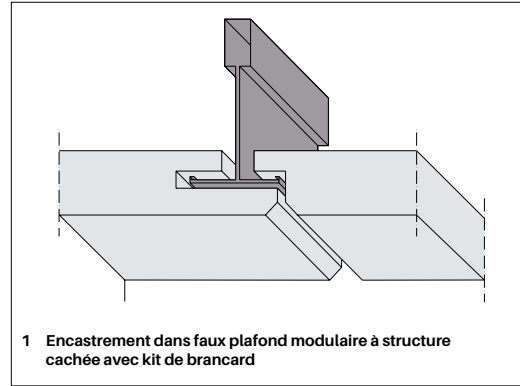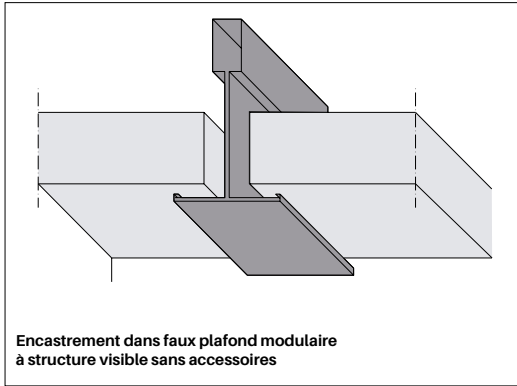

INDEX	TYPE		PRIX CHF (HT) / PC	N° DE COMMANDE
1	Kit brancard T24 invisible	installation dans faux-plafond à ossature invisible	19.00	001.900.028
2	Kit ressorts 1-10 mm	installation encastré dans faux-plafond de 1-10 mm	19.00	001.900.024
3	Kit ressorts 10-25 mm	installation encastré dans faux-plafond de 10-25 mm	19.00	001.900.023
4	Kit filins standard	kit de 4 filins droit	19.00	001.900.025
5	Kit filins Y 300	Kit de 2 filins Y pour SLIMY 300x300 / 300x600 / 300x1200 mm	19.00	001.900.027
6	Kit filins Y 600	kit de 2 filins Y pour SLIMY 600x600 / 625x625 mm	19.00	001.900.026
7	Kit brancard SLIMY Armstrong Q-clip	Kit brancard pour l'installation encastrée dans faux plafond	19.00	001.900.029

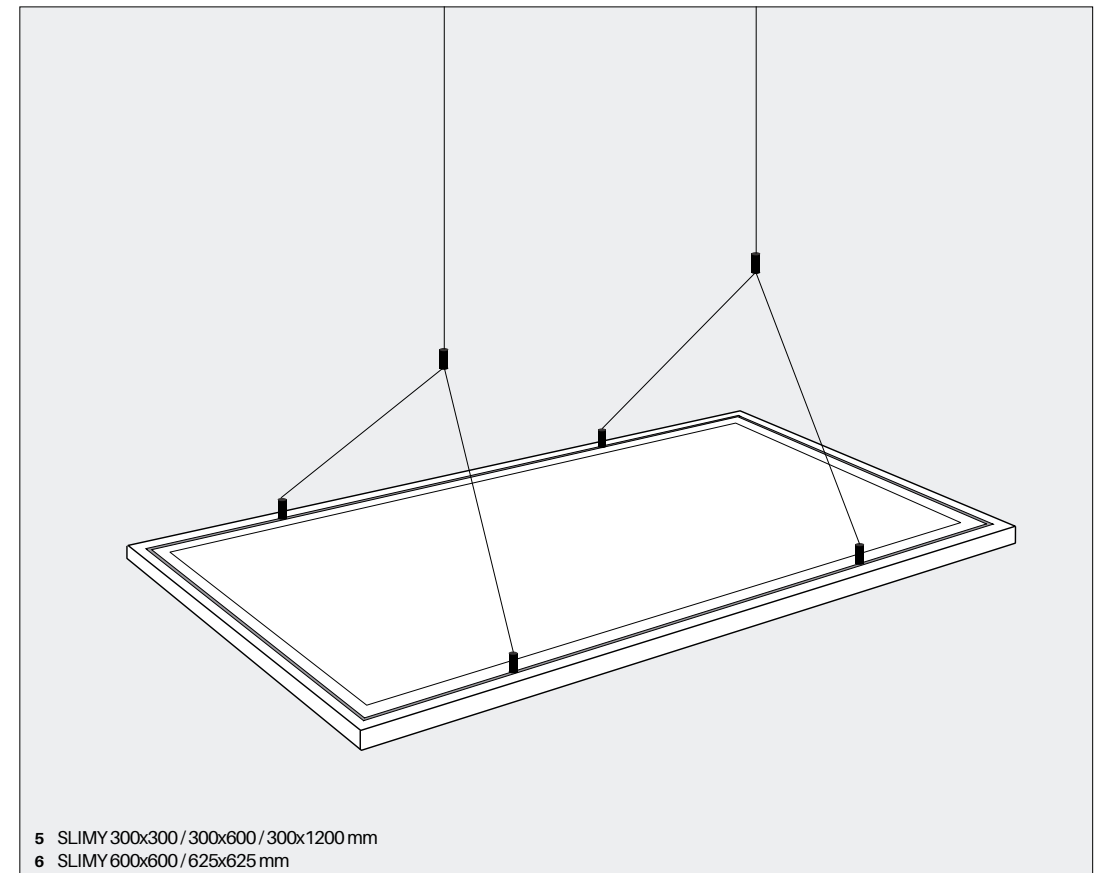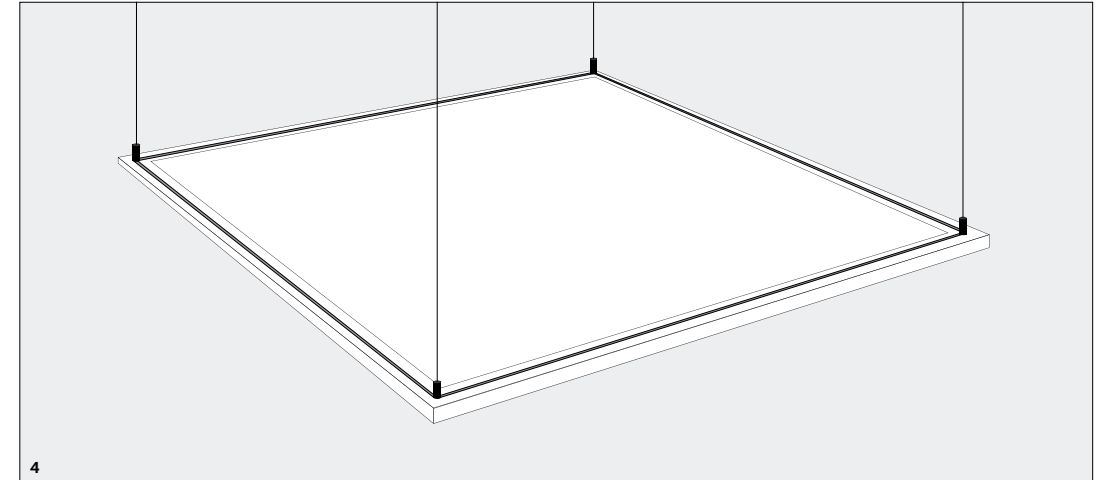



Client Ville de Genève, ECG Henry-Dunant
Produit SLIMY
Image Ledixa

Bureau d'études en éclairage

Fabrication et distribution

LEDIXA Sarl
Chemin de Cousson 23
CH — 1032 Romanel-sur-Lausanne

T — 021 320 21 21
E — info@ledixa.com

LEDIXA.COM