

INFOS

GÉNÉRAL

Type de montage: Encastré

Forme: Rond

Corps: Aluminium injecté

Couleur: Blanc, Gris, Noir

IP20 / IP44

LED

3000K / 4000K

CRI >80

L80 50'000h Ta 20°C

MacAdam: 3

OPTIQUE

Faisceau extensif

UGR <22

Réflecteur miroité

Vitre de protection PMMA

ELECTRIQUE

12W 500mA

STD / DALI Dim. 1% - 100%

Flux lumineux: 900 lm

Lambda: 0.95

Classe de protection: II

DIMENSION

Diam. 135 mm

Hauteur 75 mm

Poids 0.650 Kg


ENCASTREMENT

Découpe 120 mm


Ep. plafond 1-25 mm



DESSIN TECHNIQUE

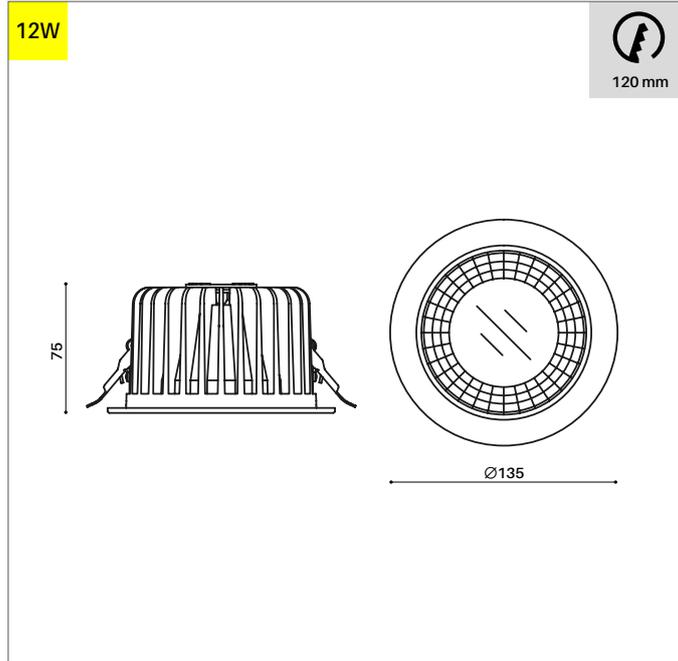

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

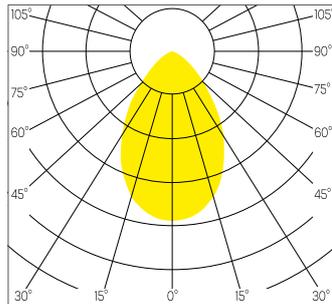

Faisceau extensif

LEDIXA SÀRL

Chemin de Cousson 23

CH - 1032 Romanel-sur-Lausanne

T +41 21 320 21 21

E info@ledixa.com

Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression.

© LEDIXA SÀRL 5 ANS DE GARANTIE SELON NOS CONDITIONS DE GARANTIE.



INFOS

GÉNÉRAL

Type de montage: Encastré

Forme: Rond

Corps: Aluminium injecté

Couleur: Blanc, Gris, Noir

IP20 / IP44

LED

3000K / 4000K

CRI >80

L80 50'000h Ta 20°C

MacAdam: 3

OPTIQUE

Faisceau extensif

UGR <22

Réflecteur miroité

Vitre de protection PMMA

ELECTRIQUE

25W 500mA

STD / DALI Dim. 1% - 100%

Flux lumineux: 2100 lm

Lambda: 0.95

Classe de protection: II

DIMENSION

Diam. 204 mm

Hauteur 102 mm

Poids 1.300 Kg


ENCASTREMENT

Découpe 190 mm


Ep. plafond 1-25 mm



DESSIN TECHNIQUE

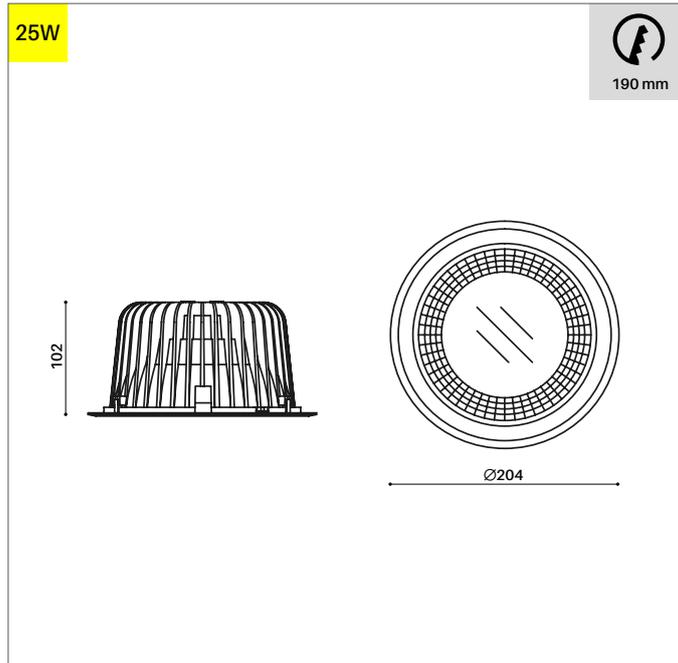

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

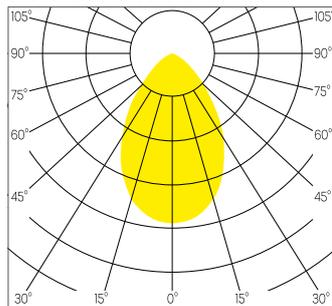

Faisceau extensif

LEDIXA SÀRL

Chemin de Cousson 23
CH - 1032 Romanel-sur-Lausanne

T +41 21 320 21 21
E info@ledixa.com

Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression.

© LEDIXA SÀRL 5 ANS DE GARANTIE SELON NOS CONDITIONS DE GARANTIE.



INFOS

GÉNÉRAL

Type de montage: Encastré

Forme: Rond

Corps: Aluminium injecté

Couleur: Blanc, Gris, Noir

IP20 / IP44

LED

3000K / 4000K

CRI >80

L80 50'000h Ta 20°C

MacAdam: 3

OPTIQUE

Faisceau extensif

UGR <22

Réflecteur miroité

Vitre de protection PMMA

ELECTRIQUE

32W 500mA

STD / DALI Dim. 1% - 100%

Flux lumineux: 2700 lm

Lambda: 0.95

Classe de protection: II

DIMENSION

Diam. 230 mm

Hauteur 95 mm

Poids 1.600 Kg


ENCASTREMENT

Découpe 210 mm


Ep. plafond 1-25 mm



DESSIN TECHNIQUE

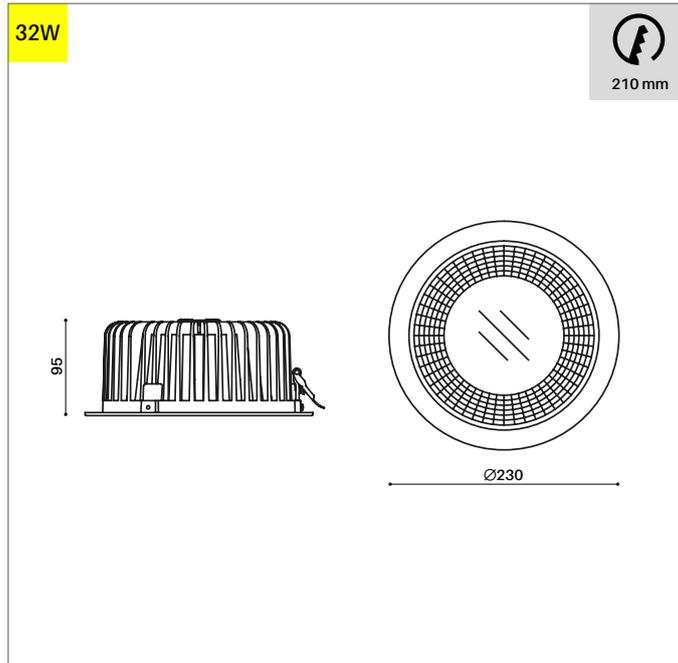

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

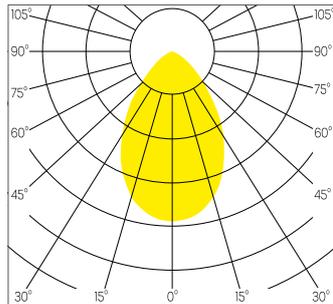

Faisceau extensif

LEDIXA SÀRL

Chemin de Cousson 23

CH - 1032 Romanel-sur-Lausanne

T +41 21 320 21 21

E info@ledixa.com

Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression.

© LEDIXA SÀRL 5 ANS DE GARANTIE SELON NOS CONDITIONS DE GARANTIE.

