

## Collection 2

### LUMINAIRE ET PANNEAU ACOUSTIQUE - 1584x768 mm

#### INFOS

Montage suspendu avec fils

Forme ovale

Panneau en fibres recyclées à base de bouteilles en PET (70%)

Résistance au feu classe A

Résistance thermique EN12667-2001

IP20

Distribution lumière direct

Diffuseur en PMMA microprismatique

Durée de vie LED 80 / 50000h

Puissance système 30W / 38W / 45W

Température couleur 3000K / 4000K

Flux lumineux 3000lm / 3800lm / 4500lm

IRC80

UGR<19

Risque photo-biologique G0

DALI

Classe de protection: II


Dimension 1584x768 mm

Longueur max. fils 2 mètres


Couleurs au choix (voir tableau)

Hauteur 24 mm


Poids 9,8 Kg

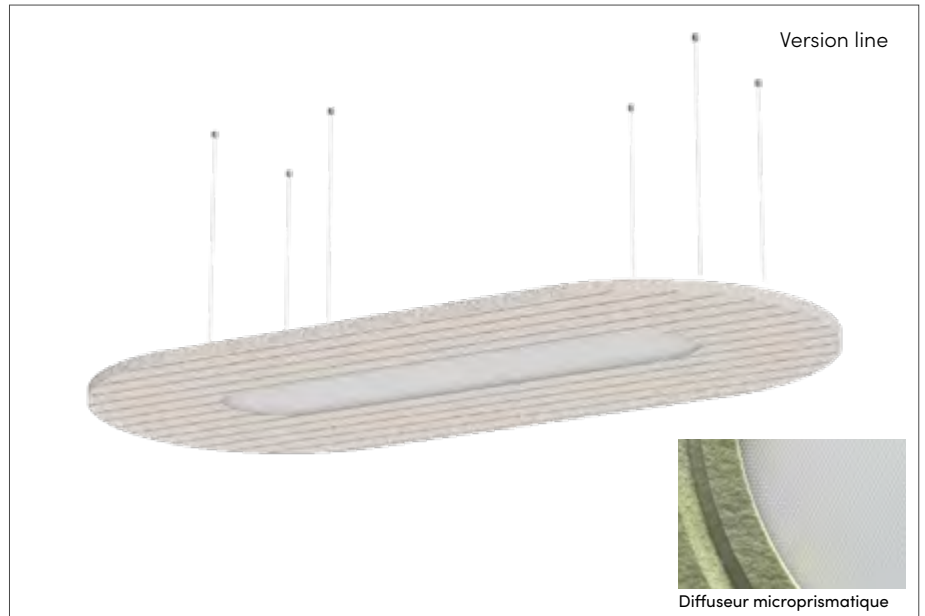


#### DESSINS TECHNIQUE

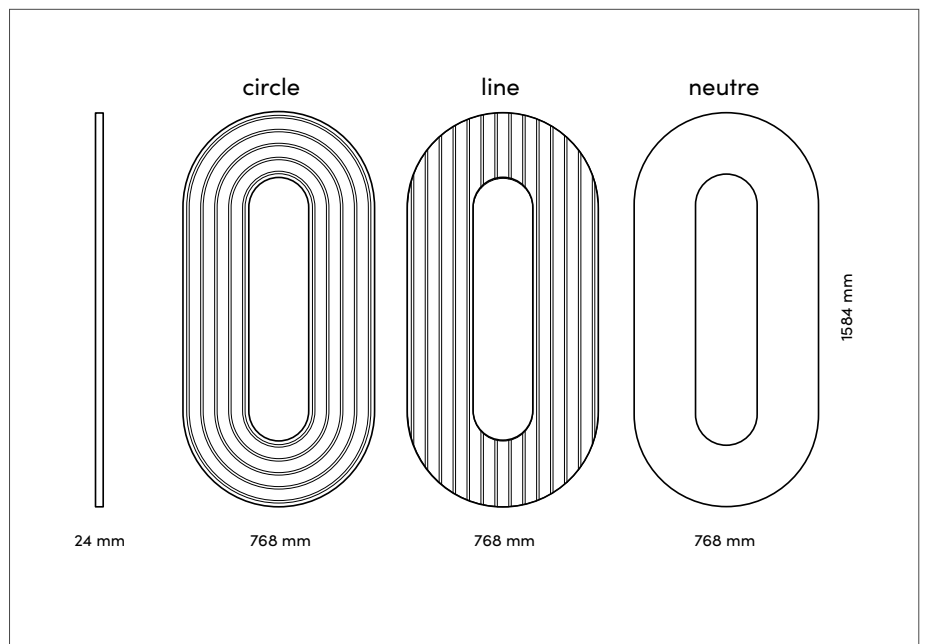

#### DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

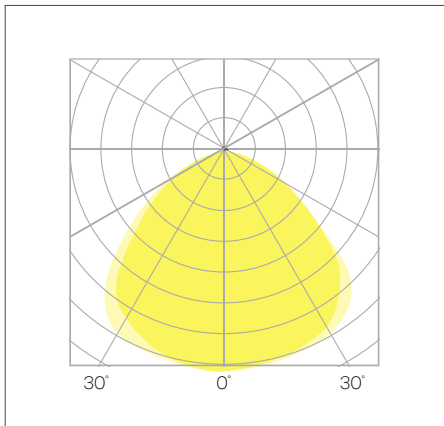

#### COULEURS

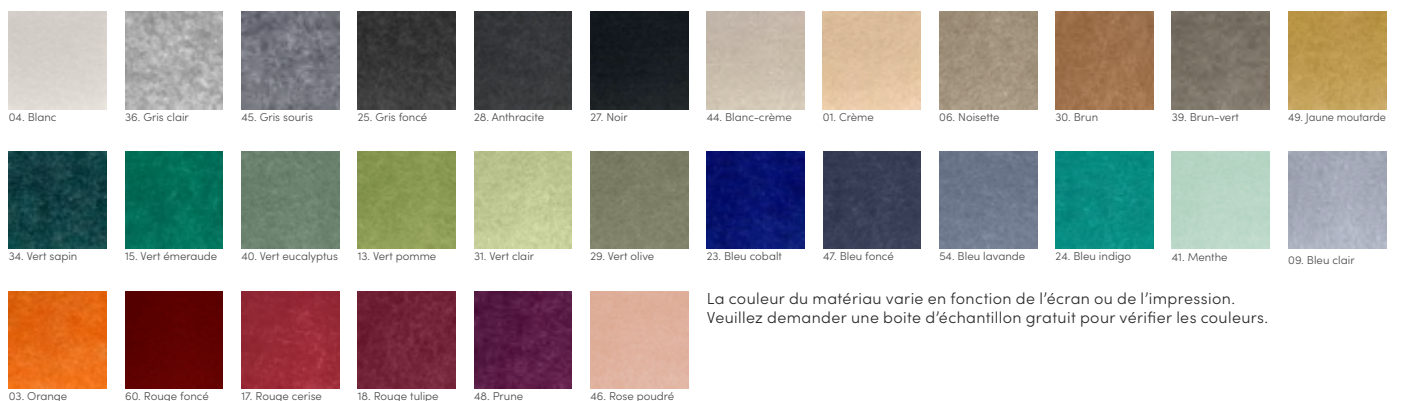

La couleur du matériau varie en fonction de l'écran ou de l'impression. Veuillez demander une boîte d'échantillon gratuit pour vérifier les couleurs.