

Collection 1

LUMINAIRE ET PANNEAU ACOUSTIQUE - Ø1180 mm

INFOS

Montage suspendu avec filins

Forme ronde

Panneau en fibres recyclées à base de bouteilles en PET (70%)

Résistance au feu classe A

Résistance thermique EN12667-2001

IP20

Distribution lumière direct

Diffuseur en PMMA microprismatique

Durée de vie LED 80 / 50000h

Puissance système 30W / 38W / 45W

Température couleur 3000K / 4000K

Flux lumineux 3000lm / 3800lm / 4500lm

IRC80

UGR<19

Risque photo-biologique G0

DALI

Classe de protection: II

Diamètre 1180 mm

Longueur max. filins 2 mètres

Couleurs au choix (voir tableau)


Hauteur 24 mm

Poids 10.6 Kg




Diffuseur microprismatique

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

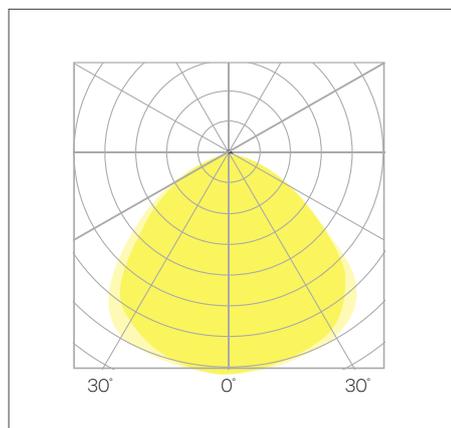

DESSINS TECHNIQUE

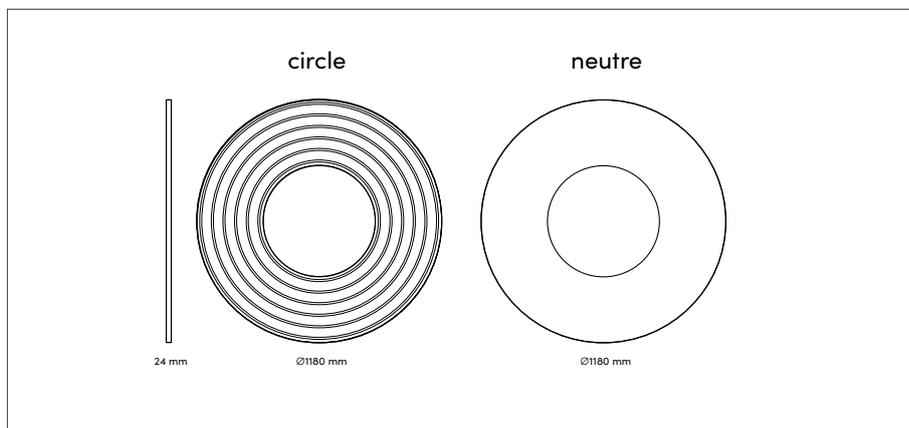

COULEURS



La couleur du matériau varie en fonction de l'écran ou de l'impression. Veuillez demander une boîte d'échantillon gratuit pour vérifier les couleurs.