


## BOÎTIER D'ENCASTREMENT ROND


Pour les plafonds en béton apparent et en plâtre




Centrez la partie inférieure sur le coffrage.

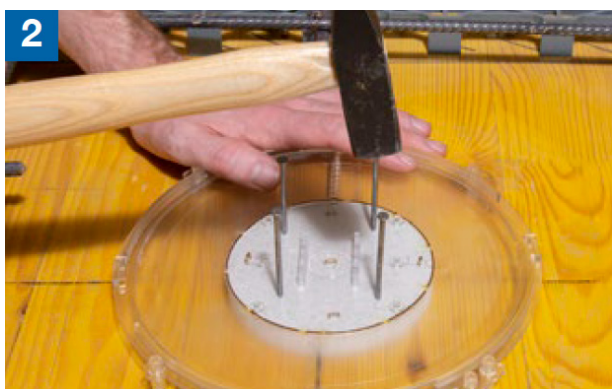

Les clous doivent être martelés à l'intérieur de la découpe.

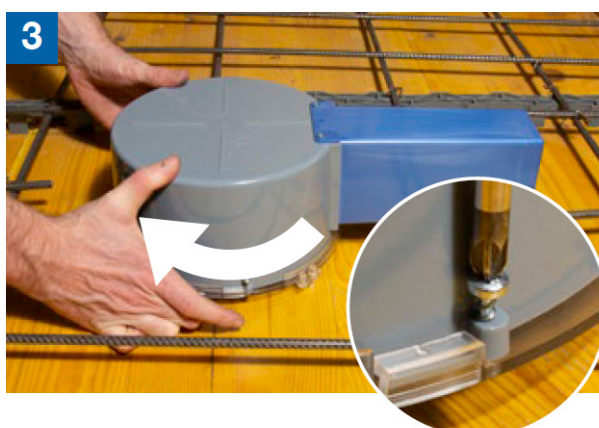

Mettez la partie supérieure et fermez en tournant. Fixez avec les 2 vis.

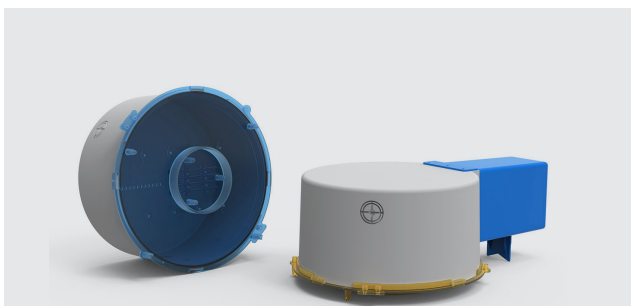

Modèle spot LEDIXA	Découpe	Référence
MINIMO	Ø 53 mm	SP205553
MINIMO DEEP	Ø 60 mm	SP205560
MINIMO GIRO	Ø 60 mm	SP205560
SOBRIO 60	Ø 60 mm	SP205560
SOBRIO DEEP 60	Ø 60 mm	SP205560
CURVA 95	Ø 95 mm	SP205095
CURVA DEEP	Ø 95 mm	SP205095
CURVA GIRO 95	Ø 95 mm	SP205095
PYRA 95	95x95 mm	SP205495
PYRA GIRO 95	95x95 mm	SP205495
FLUXO GIRO 15	Ø 95 mm	SP205095
SMART 125	Ø 125 mm	SP205125
SMART 140	Ø 140 mm	SP305150
TRITON 120	Ø 120 mm	SP205125
TRITON 140	Ø 140 mm	SP305150



Découpez ou percez les entrées de tuyau et insérez le tuyau.