

INFOS

GÉNÉRAL

Type de montage: Encastré

Forme: Rond

Orientable 30°

Corps: Aluminium injecté

Couleur: Blanc, Gris, Noir

IP20 / IP44

LED

2700K / 3000K / 4000K

CRI >90

L80 50'000h Ta 20°C

MacAdam: 3

OPTIQUE

Faisceau 20° / 40° / 60°

UGR <19

Réflecteur miroité

Vitre de protection PMMA

ELECTRIQUE

10W 350mA / 15W 500mA

STD / DALI Dim. 1% - 100%

Flux lumineux: 700 lm / 1100 lm

Lambda: 0.95

Classe de protection: III

DIMENSION

Diamètre 88 mm


Hauteur 53 mm / 86 mm

Poids 0.160 Kg / 0.180 Kg


ENCASTREMENT

Découpe 75 mm




Ep. plafond 1-25 mm

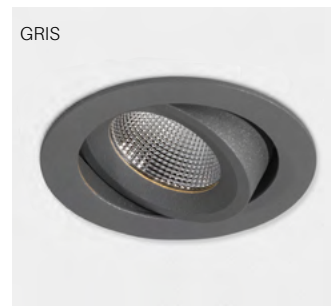

DESSIN TECHNIQUE

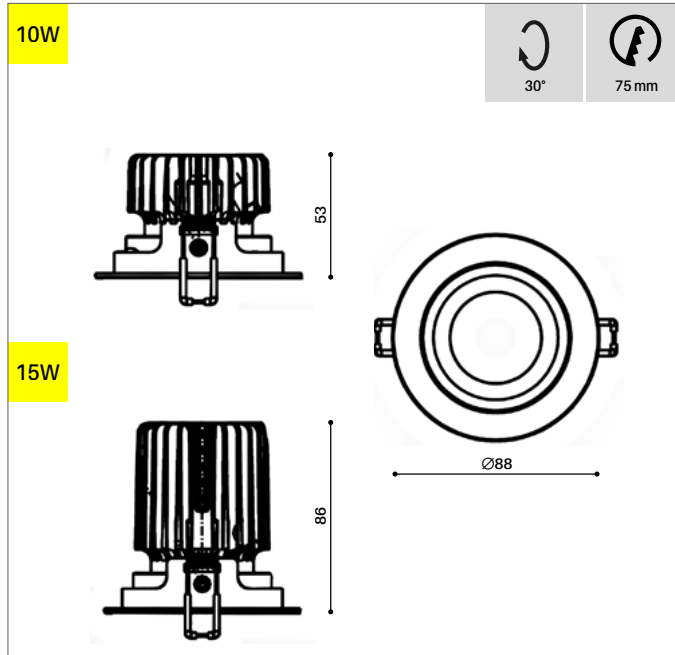

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

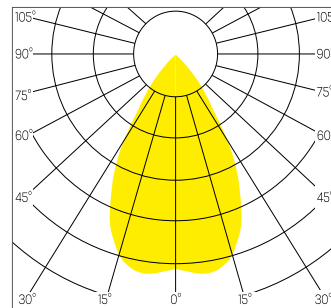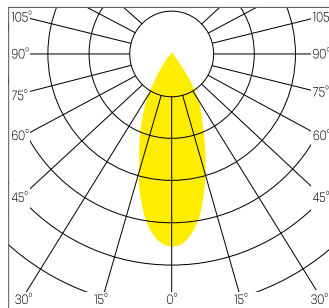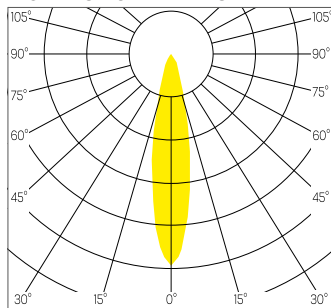

LEDIXA SÀRL

Chemin de Cousson 23

CH - 1032 Romanel-sur-Lausanne

T +41 21 320 21 21

E info@ledixa.com

Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression.

© LEDIXA SÀRL 5 ANS DE GARANTIE SELON NOS CONDITIONS DE GARANTIE.





RÉFÉRENCÉS										NO. COMMANDE	
Sobrio 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	STD		391.09.27.20.W	
Sobrio 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	STD		391.09.27.40.W	
Sobrio 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	STD		391.09.27.60.W	
Sobrio 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	STD		391.09.30.20.W	
Sobrio 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	STD		391.09.30.40.W	
Sobrio 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	STD		391.09.30.60.W	
Sobrio 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	STD		391.09.40.20.W	
Sobrio 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	STD		391.09.40.40.W	
Sobrio 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	STD		391.09.40.60.W	
Sobrio 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	20°	90	STD		391.15.27.20.W	
Sobrio 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	40°	90	STD		391.15.27.40.W	
Sobrio 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	60°	90	STD		391.15.27.60.W	
Sobrio 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	20°	90	STD		391.15.30.20.W	
Sobrio 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	40°	90	STD		391.15.30.40.W	
Sobrio 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	60°	90	STD		391.15.30.60.W	
Sobrio 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	20°	90	STD		391.15.40.20.W	
Sobrio 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	40°	90	STD		391.15.40.40.W	
Sobrio 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	60°	90	STD		391.15.40.60.W	
Sobrio 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	DALI		391.09.27.20.W.DA	
Sobrio 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	DALI		391.09.27.40.W.DA	
Sobrio 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	DALI		391.09.27.60.W.DA	
Sobrio 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	DALI		391.09.30.20.W.DA	
Sobrio 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	DALI		391.09.30.40.W.DA	
Sobrio 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	DALI		391.09.30.60.W.DA	
Sobrio 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	DALI		391.09.40.20.W.DA	
Sobrio 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	DALI		391.09.40.40.W.DA	
Sobrio 75	Blanc	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	DALI		391.09.40.60.W.DA	
Sobrio 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	20°	90	DALI		391.15.27.20.W.DA	
Sobrio 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	40°	90	DALI		391.15.27.40.W.DA	
Sobrio 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	2700K	60°	90	DALI		391.15.27.60.W.DA	
Sobrio 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	20°	90	DALI		391.15.30.20.W.DA	
Sobrio 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	40°	90	DALI		391.15.30.40.W.DA	
Sobrio 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	3000K	60°	90	DALI		391.15.30.60.W.DA	
Sobrio 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	20°	90	DALI		391.15.40.20.W.DA	
Sobrio 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	40°	90	DALI		391.15.40.40.W.DA	
Sobrio 75	Blanc	LED	15 W	1100 lm	4000K	60°	90	DALI		391.15.40.60.W.DA	





RÉFÉRENCÉS										NO. COMMANDE	
Sobrio 75	Gris	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	STD	391.09.27.20.G		
Sobrio 75	Gris	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	STD	391.09.27.40.G		
Sobrio 75	Gris	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	STD	391.09.27.60.G		
Sobrio 75	Gris	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	STD	391.09.30.20.G		
Sobrio 75	Gris	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	STD	391.09.30.40.G		
Sobrio 75	Gris	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	STD	391.09.30.60.G		
Sobrio 75	Gris	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	STD	391.09.40.20.G		
Sobrio 75	Gris	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	STD	391.09.40.40.G		
Sobrio 75	Gris	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	STD	391.09.40.60.G		
Sobrio 75	Gris	LED	15 W	1100 lm	2700K	20°	90	STD	391.15.27.20.G		
Sobrio 75	Gris	LED	15 W	1100 lm	2700K	40°	90	STD	391.15.27.40.G		
Sobrio 75	Gris	LED	15 W	1100 lm	2700K	60°	90	STD	391.15.27.60.G		
Sobrio 75	Gris	LED	15 W	1100 lm	3000K	20°	90	STD	391.15.30.20.G		
Sobrio 75	Gris	LED	15 W	1100 lm	3000K	40°	90	STD	391.15.30.40.G		
Sobrio 75	Gris	LED	15 W	1100 lm	3000K	60°	90	STD	391.15.30.60.G		
Sobrio 75	Gris	LED	15 W	1100 lm	4000K	20°	90	STD	391.15.40.20.G		
Sobrio 75	Gris	LED	15 W	1100 lm	4000K	40°	90	STD	391.15.40.40.G		
Sobrio 75	Gris	LED	15 W	1100 lm	4000K	60°	90	STD	391.15.40.60.G		
Sobrio 75	Gris	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	DALI	391.09.27.20.G.DA		
Sobrio 75	Gris	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	DALI	391.09.27.40.G.DA		
Sobrio 75	Gris	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	DALI	391.09.27.60.G.DA		
Sobrio 75	Gris	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	DALI	391.09.30.20.G.DA		
Sobrio 75	Gris	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	DALI	391.09.30.40.G.DA		
Sobrio 75	Gris	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	DALI	391.09.30.60.G.DA		
Sobrio 75	Gris	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	DALI	391.09.40.20.G.DA		
Sobrio 75	Gris	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	DALI	391.09.40.40.G.DA		
Sobrio 75	Gris	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	DALI	391.09.40.60.G.DA		
Sobrio 75	Gris	LED	15 W	1100 lm	2700K	20°	90	DALI	391.15.27.20.G.DA		
Sobrio 75	Gris	LED	15 W	1100 lm	2700K	40°	90	DALI	391.15.27.40.G.DA		
Sobrio 75	Gris	LED	15 W	1100 lm	2700K	60°	90	DALI	391.15.27.60.G.DA		
Sobrio 75	Gris	LED	15 W	1100 lm	3000K	20°	90	DALI	391.15.30.20.G.DA		
Sobrio 75	Gris	LED	15 W	1100 lm	3000K	40°	90	DALI	391.15.30.40.G.DA		
Sobrio 75	Gris	LED	15 W	1100 lm	3000K	60°	90	DALI	391.15.30.60.G.DA		
Sobrio 75	Gris	LED	15 W	1100 lm	4000K	20°	90	DALI	391.15.40.20.G.DA		
Sobrio 75	Gris	LED	15 W	1100 lm	4000K	40°	90	DALI	391.15.40.40.G.DA		
Sobrio 75	Gris	LED	15 W	1100 lm	4000K	60°	90	DALI	391.15.40.60.G.DA		





RÉFÉRENCÉS									NO. COMMANDE	
Sobrio 75	Noir	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	STD	391.09.27.20.B	
Sobrio 75	Noir	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	STD	391.09.27.40.B	
Sobrio 75	Noir	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	STD	391.09.27.60.B	
Sobrio 75	Noir	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	STD	391.09.30.20.B	
Sobrio 75	Noir	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	STD	391.09.30.40.B	
Sobrio 75	Noir	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	STD	391.09.30.60.B	
Sobrio 75	Noir	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	STD	391.09.40.20.B	
Sobrio 75	Noir	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	STD	391.09.40.40.B	
Sobrio 75	Noir	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	STD	391.09.40.60.B	
Sobrio 75	Noir	LED	15 W	1100 lm	2700K	20°	90	STD	391.15.27.20.B	
Sobrio 75	Noir	LED	15 W	1100 lm	2700K	40°	90	STD	391.15.27.40.B	
Sobrio 75	Noir	LED	15 W	1100 lm	2700K	60°	90	STD	391.15.27.60.B	
Sobrio 75	Noir	LED	15 W	1100 lm	3000K	20°	90	STD	391.15.30.20.B	
Sobrio 75	Noir	LED	15 W	1100 lm	3000K	40°	90	STD	391.15.30.40.B	
Sobrio 75	Noir	LED	15 W	1100 lm	3000K	60°	90	STD	391.15.30.60.B	
Sobrio 75	Noir	LED	15 W	1100 lm	4000K	20°	90	STD	391.15.40.20.B	
Sobrio 75	Noir	LED	15 W	1100 lm	4000K	40°	90	STD	391.15.40.40.B	
Sobrio 75	Noir	LED	15 W	1100 lm	4000K	60°	90	STD	391.15.40.60.B	
Sobrio 75	Noir	LED	10 W	700 lm	2700K	20°	90	DALI	391.09.27.20.B.DA	
Sobrio 75	Noir	LED	10 W	700 lm	2700K	40°	90	DALI	391.09.27.40.B.DA	
Sobrio 75	Noir	LED	10 W	700 lm	2700K	60°	90	DALI	391.09.27.60.B.DA	
Sobrio 75	Noir	LED	10 W	700 lm	3000K	20°	90	DALI	391.09.30.20.B.DA	
Sobrio 75	Noir	LED	10 W	700 lm	3000K	40°	90	DALI	391.09.30.40.B.DA	
Sobrio 75	Noir	LED	10 W	700 lm	3000K	60°	90	DALI	391.09.30.60.B.DA	
Sobrio 75	Noir	LED	10 W	700 lm	4000K	20°	90	DALI	391.09.40.20.B.DA	
Sobrio 75	Noir	LED	10 W	700 lm	4000K	40°	90	DALI	391.09.40.40.B.DA	
Sobrio 75	Noir	LED	10 W	700 lm	4000K	60°	90	DALI	391.09.40.60.B.DA	
Sobrio 75	Noir	LED	15 W	1100 lm	2700K	20°	90	DALI	391.15.27.20.B.DA	
Sobrio 75	Noir	LED	15 W	1100 lm	2700K	40°	90	DALI	391.15.27.40.B.DA	
Sobrio 75	Noir	LED	15 W	1100 lm	2700K	60°	90	DALI	391.15.27.60.B.DA	
Sobrio 75	Noir	LED	15 W	1100 lm	3000K	20°	90	DALI	391.15.30.20.B.DA	
Sobrio 75	Noir	LED	15 W	1100 lm	3000K	40°	90	DALI	391.15.30.40.B.DA	
Sobrio 75	Noir	LED	15 W	1100 lm	3000K	60°	90	DALI	391.15.30.60.B.DA	
Sobrio 75	Noir	LED	15 W	1100 lm	4000K	20°	90	DALI	391.15.40.20.B.DA	
Sobrio 75	Noir	LED	15 W	1100 lm	4000K	40°	90	DALI	391.15.40.40.B.DA	
Sobrio 75	Noir	LED	15 W	1100 lm	4000K	60°	90	DALI	391.15.40.60.B.DA	

